



Farbe: 527 Urban Chrome




ALU-SMART


Klein und anpassungsfähig



> 98 %
UV
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen









ALU-SMART

Klein und anpassungsfähig

Wie lange braucht ein Sonnenschirm, um als Klassiker zu gelten? Wir glauben, dass es keine Frage der Zeit ist, sondern eine Frage der cleveren Idee. Der Alu-Smart macht seinem Namen alle Ehre. Er passt perfekt auf verwinkelte oder enge Balkone; mit Hilfe des ergonomischen, schlanken Schiebers lässt sich das Schirmdach mühelos öffnen und schliessen.

Sein Design mit eleganter geschwungener Stoffkante harmonisiert sowohl mit Alt- als auch Neubauten und verleiht ein harmonisches Flair. Das stabile Aluminium-Gestell reflektiert dezent die Farben der Umgebung. Auch eignet er sich ideal für Terrassen und als Ergänzung zu allen Glatz-Grossschirmen.

					
Ø 200 cm	75 km/h	200 × 200 cm	50 km/h	210 × 150 cm	55 km/h
Ø 220 cm	65 km/h	240 × 240 cm	40 km/h	250 × 200 cm	40 km/h
Ø 250 cm	50 km/h				
Ø 300 cm	35 km/h				

Produktdetails

Bedienung Der Alu-Smart lässt sich öffnen, indem der Schieber nach oben geschoben wird bis er eingerastet ist. Mit dem Kippgelenk können Sie das Schirmdach neigen. Zudem lässt sich der Alu-Smart in der Höhe verstellen.

Gestellfarbe Natureloxiertes Aluminium

Schirmbezug * Stoffklasse 5: Polyacryl, UV - Protection > 98 %
Stoffklasse 4: Polyester, UV - Protection > 98 %
Nur ohne Volant erhältlich

Material / Technik Das Gestell verfügt über einen profilierten Mast sowie stufenlose Höhenverstellung samt Kippgelenk. Der Schirmbezug ist auswechselbar und aufgrund flexibler Strebenenden selbstspannend.

Elektrozubehör Osyryon Spot LED mit integriertem Akku

Schutzhülle Optional bestellbar

* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV - Protection > 98 %



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

ALU-SMART,
Int. Patents reg. ©Int. Design reg.




Nenn- grösse	Seiten- abstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliess- höhe	Durchgangs- höhe	Gesamt- höhe	Durchgangs- höhe Schirm- teil geneigt	Gesamthöhe Schirm- teil geneigt	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	K	L	C		
Ø 200	175	3.5	2.6	70...130	150...210	180...240	95...155	200...260	40×40	30	75 (9)
Ø 220	205	3.5	3.4	65...125	150...210	180...240	90...150	205...265	40×40	30	65 (8)
Ø 250	230	3.5	4.4	50...110	150...210	185...245	80...140	217...275	50×50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.5	6.4	50...90	170...210	210...250	85...125	245...285	60×60	40	35 (5)
200×200	-	3.5	4.0	35...95	150...210	185...245	95...155	200...260	40×40	40	50 (7)
240×240	-	3.5	5.8	30...70	170...210	210...250	100...140	230...270	50×50	40	40 (6)
210×150	-	3.5	3.2	50...110	150...210	185...245	110...170	190...250	40×40	30	55 (7)
250×200	-	3.5	5.0	40...80	170...210	210...250	110...150	220...260	50×50	40	40 (6)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

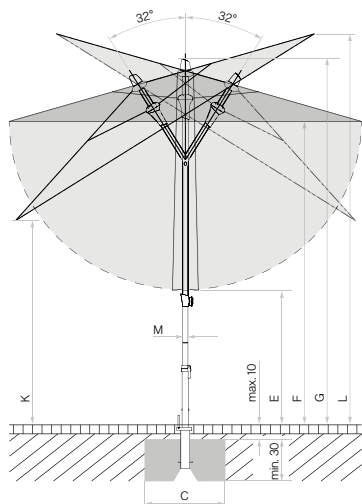


Looser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe
beachten), Wasserabfluss
gewährleisten.




6-teilig



8-teilig



8-teilig




6-teilig

ALU-SMART Preise

Befestigung



Verwendungsort



Gestell: 6- oder 8-teilig, rund, quadratisch, rechteckig, Aluminium
Oberstock profiliert 38.4 × 1.2 mm,
Unterstock profiliert 35 × 1.5 mm
Einfaches Öffnen mit Schieber ohne Knopfdruck
Schrägstellung durch Kippgelenk
Stufenlose Höhenverstellung 40 bis 60 cm
Beidseitig 32° neigbar

Gestellfarbe: Natureloxiertes Aluminium




Schirmbezug: Stoffqualität 2
Selbstspannend durch flexible Strebenenden

Volant: Nur ohne erhältlich

Schutzhülle: Ist optional bestellbar

ALU-SMART, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Gestell Aluminium natureloxiert

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 150 / 151 / 156 / 157		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400-499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm								
	Ø 200	6-teilig	154.-	185.-	Preis auf Anfrage		Preis auf Anfrage		206 00 200 171
	Ø 220	8-teilig	179.-	215.-	Preis auf Anfrage		Preis auf Anfrage		206 00 220 171
	Ø 250	8-teilig	187.50	225.-	Preis auf Anfrage		Preis auf Anfrage		206 00 250 171
	Ø 300	8-teilig	237.50	285.-	Preis auf Anfrage		Preis auf Anfrage		206 00 300 171
	200 × 200	8-teilig	187.50	225.-	Preis auf Anfrage		Preis auf Anfrage		206 00 201 171
	240 × 240	8-teilig	229.-	275.-	Preis auf Anfrage		Preis auf Anfrage		206 00 241 171
	210 × 150	6-teilig	162.50	195.-	Preis auf Anfrage		Preis auf Anfrage		206 00 212 171
	250 × 200	6-teilig	204.-	245.-	Preis auf Anfrage		Preis auf Anfrage		206 00 252 171

Sofortlieferprogramm (1-4 Arbeitstage ab Werk)

Stoffqualität 2			
rund	Ø 200 / Ø 220 / Ø 250 / Ø 300	ohne Volant	150 / 151 / 156 / 157
quadratisch	200 × 200 / 240 × 240	ohne Volant	150 / 151 / 156 / 157
rechteckig	210 × 150 / 250 × 200	ohne Volant	150 / 151 / 156 / 157

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

Zubehör ALU-SMART

Zubehör	Zwingend notwendig	Verkaufspreise.		Bestellnummer
		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		66.–	79.–	350 01 609 980
10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		596.–	715.–	350 01 609 974
Elektro-Zubehör				
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		141.–	169.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		229.–	275.–	350 01 563 100

Zubehör ALU-SMART

Befestigungen

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise.		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Bodenhülsen				
Bodenhülse BT, Stahl feuerverzinkt	Übergangsröhr BT	104.–	125.–	350 01 206 100
Mauerkonsolen				
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	166.–	199.–	350 01 205 000
Sockel				
Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	74.–	89.–	350 01 111 016
Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	91.–	109.–	350 01 111 116
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	1687.50	2025.–	350 01 112 116
¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	82.50	99.–	350 01 109 529
¹ 1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	1537.50	1845.–	350 01 109 533
1/2 Granitsockel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, Naturstein NEU	Standrohr Z	82.50	99.–	350 01 109 480
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt NEU	Standrohr Z	462.50	555.–	350 01 100 810
¹ Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	462.50	555.–	350 01 100 210
Rollensockel				
³ Rollensockelrahmen 45 kg, 50 × 50 × 12 cm, inkl. Abdeckung schwarz, mit Standrohr Ø 35 / 38–39 mm, Aluminium poliert, Rahmen ca. 13 kg	Gewichte-Set	371.–	445.–	350 01 102 300
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen 45 kg, 4 Stück, Beton (Gewichte-Set ca. 32 kg)		116.–	139.–	350 01 103 300
Schutzhülle, zu Rollensockel 45 kg		74.–	89.–	350 01 602 300
³ Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	187.50	225.–	350 01 109 465
³ Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	221.–	265.–	350 01 109 445
³ Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	475.–	570.–	350 01 113 200
³ 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	2246.–	2695.–	350 01 113 280
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		104.–	125.–	350 01 113 310
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		104.–	125.–	350 01 113 320
Standrohre / Übergangsröhre				
Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt		82.50	99.–	350 01 201 010
Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		141.–	169.–	350 01 201 100
Übergangsröhr BT Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt		96.–	115.–	350 01 206 210
Diverse Befestigungsarten				
Rasendorn Z, 85 × 150 × 350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	82.50	99.–	350 01 205 400
Bride U für Tischblatt, Ø 31–40 mm, Edelstahl 1.4301 / 304, für waagrechten, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm		179.–	215.–	350 01 252 005

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet