

FORTERO®

Der windsichere Gastro-Liebling
im Mittelformat



Glatz 



Gestell	<p>8-teilig Zweiteilig profilierter Mast 55 × 2.5 mm Kraftarmes Öffnen dank gegenläufigem Öffnungsprinzip Schliessbar über gedeckten Tischen (85–125 cm) Schieber und Krone aus robustem Aluminium-Druckguss Schrauben und Nieten aus Edelstahl Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig</p>
Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium
Schirmbezug	<p>Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 % Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %</p>
Volant	Nur ohne erhältlich
Schutzhülle	Optional bestellbar
Elektrozubehör	Osyryon Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsort



Befestigung



FORTERO®,
© Int. Design reg.

Gültig ab 1.1.2024
glatz.com

Schirmmasse

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer Gestell natureloxiert
	cm Ø 350	8-teilig	320 00 350 171
	250×250	8-teilig	320 00 251 171
	300×300	8-teilig	320 00 301 171
	350×350	8-teilig	320 00 351 171
	300×200	8-teilig	320 00 302 171
	350×250	8-teilig	320 00 352 171

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 350	325	5.5	8.7	125	205	310	260	70×70	90	55 (7)
250×250	-	5.5	6.3	110	205	295	255	70×70	70	70 (8)
300×300	-	5.5	9.0	95	205	315	260	70×70	90	60 (7)
350×350	-	5.5	12.3	85	205	345	270	80×80	120	50 (7)
300×200	-	5.5	6.0	120	205	310	260	70×70	70	65 (8)
350×250	-	5.5	8.8	110	205	335	270	70×70	90	55 (7)



Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese um plus 11.5–15.5 cm ab.


Bei Verwendung PX Bodenhülse mit Übergangrohr ergibt sich plus 10.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

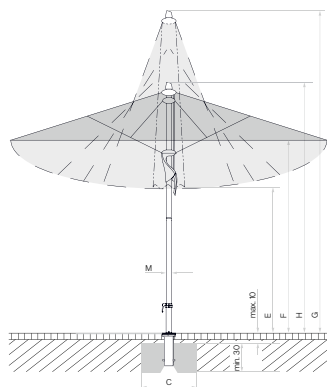

8-teilig



8-teilig



8-teilig

Looser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.

Zubehör

Zwingend
notwendig

Bestellnummer

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 981
---	--	--	----------------

Elektro-Zubehör

2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen

4	Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Übergangrohr PX	350 01 207 001
4	Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301/304	Übergangrohr PX	350 01 207 011
5	Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 226 510

Montageplatten

6	Montageplatte M4/M8, 30×30×1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 226 921
7	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 226 932
8	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 226 930
	Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301/304	Standrohr M4	350 01 229 730

Mauerkonsolen

9	Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 229 405
10	Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 229 410



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20

Befestigungen

Zwingend
notwendig

Bestellnummer

Sockel

11	Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	350 01 111 316
	¹ Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm	Standrohr Z	350 01 109 527
11	Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	350 01 111 416
	1 Palette (10 Stück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	350 01 112 416
	¹ Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	Standrohr Z	350 01 109 523
	¹ 1 Palette (10 Stück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	Standrohr Z	350 01 109 535
12	Granitsockel Z, 90 kg, 64 × 64 × 9 cm, Naturstein	Standrohr Z	350 01 109 515
	¹ Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 100 210
	¹ Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, Stahl feuerverzinkt		350 01 100 310
13	Sockelrahmen M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4	350 01 108 235
	Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton		350 01 226 908
	Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		350 01 226 909
14	Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		350 01 100 617
15	Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		350 01 100 630
	^{3,6} Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt		350 01 100 500

Rollensockel

16	³ Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 400
	³ 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 480
	Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 90 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 510
	Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 90 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 520
17	³ Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	350 01 113 610
18	³ Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	350 01 113 620
	Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 90 kg)		350 01 110 500
	Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 120 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 710
	Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 120 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 720
19	³ Granitsockel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, Naturstein mit Rollen	Standrohr M4	350 01 109 475
	^{1,3} Rollensockelrahmen M4, 150 kg, 80 × 80 × 14 cm, Stahl feuerverzinkt	Gewichte-Set + Standrohr M4	350 01 103 000
	¹ Gewichte-Set Decor-Betonguss, 4 Stück 25101104500 (ca. 125 kg) zu 350 01 103 000		350 01 103 100

Standrohre / Übergangsröhre

20	Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 201 210
	Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 201 300
21	Standrohr M4, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 200 035
22	Übergangsröhr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 206 001
	Übergangsröhr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 206 011

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

⁶ Nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel



21



22



Gestell: 8-teilig, rund, quadratisch, rechteckig, Aluminium
 Zweiteilig profilierter Mast Ø 55 × 2.5 mm
 Schieber und Krone aus robustem Aluminium-Druckguss
 Schrauben und Nieten aus Edelstahl
 Schnelles Öffnen und Schliessen mit Spannhebel
 Gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen

Gestellfarbe: Natureloxiertes Aluminium




Schirmbezug: Stoffqualität 2, 4, 5
 Selbstspannend durch flexible Strebenenden

Volant: Nur ohne erhältlich

Schutzhülle: Optional bestellbar

FORTERO®, © Int. Design reg.

Gestell Aluminium natureloxiert

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm								
	Ø 350	8-teilig	579.–	695.–	929.–	1115.–	1246.–	1495.–	320 00 350 171
	250 × 250	8-teilig	604.–	725.–	829.–	995.–	1187.50	1425.–	320 00 251 171
	300 × 300	8-teilig	696.–	835.–	996.–	1195.–	1396.–	1675.–	320 00 301 171
	350 × 350	8-teilig	787.50	945.–	1187.50	1425.–	1579.–	1895.–	320 00 351 171
	300 × 200	8-teilig	604.–	725.–	929.–	1115.–	1246.–	1495.–	320 00 302 171
	350 × 250	8-teilig	787.50	945.–	1162.50	1395.–	1487.50	1785.–	320 00 352 171

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

			Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5
rund	Ø 350	ohne Volant	158	453	523
quadratisch	250 × 250 / 300 × 300 / 350 × 350	ohne Volant	158	453	523
rechteckig	300 × 200 / 350 × 250	ohne Volant	158	453	523

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

Zubehör

Zubehör	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		96.–	115.–	350 01 609 981
Elektro-Zubehör				
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		141.–	169.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		229.–	275.–	350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen

Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Übergangrohr PX	104.–	125.–	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	Übergangrohr PX	204.–	245.–	350 01 207 011
Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	179.–	215.–	350 01 226 510

Montageplatten

Montageplatte M4 / M8, 30×30×1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	246.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	879.–	1055.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	879.–	1055.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Standrohr M4	1846.–	2215.–	350 01 229 730

Mauerkonsolen

Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	462.50	555.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	371.–	445.–	350 01 229 410

Befestigungen

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Sockel				
Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	157.50	189.–	350 01 111 316
¹ Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm	Standrohr Z	149.–	179.–	350 01 109 527
Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	187.50	225.–	350 01 111 416
1 Palette (10 Stück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	1729.–	2075.–	350 01 112 416
¹ Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	Standrohr Z	179.–	215.–	350 01 109 523
¹ 1 Palette (10 Stück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	Standrohr Z	1629.–	1955.–	350 01 109 535
Granitsockel Z, 90 kg, 64 × 64 × 9 cm, Naturstein	Standrohr Z	246.–	295.–	350 01 109 515
¹ Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	462.50	555.–	350 01 100 210
¹ Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, Stahl feuerverzinkt		321.–	385.–	350 01 100 310
Sockelrahmen M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4	354.–	425.–	350 01 108 235
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton		146.–	175.–	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		246.–	295.–	350 01 226 909
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		246.–	295.–	350 01 100 617
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		246.–	295.–	350 01 100 630
^{3,6} Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt		107.50	129.–	350 01 100 500
Rollensockel				
³ Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	692.–	830.–	350 01 113 400
³ 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	3246.–	3895.–	350 01 113 480
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 90 kg, Aluminium-Verbund		137.50	165.–	350 01 113 510
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 90 kg, Aluminium-Verbund		137.50	165.–	350 01 113 520
³ Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	804.–	965.–	350 01 113 610
³ Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	804.–	965.–	350 01 113 620
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 90 kg)		221.–	265.–	350 01 110 500
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 120 kg, Aluminium-Verbund		204.–	245.–	350 01 113 710
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 120 kg, Aluminium-Verbund		204.–	245.–	350 01 113 720
³ Granitsockel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, Naturstein mit Rollen	Standrohr M4	746.–	895.–	350 01 109 475
^{1,3} Rollensockelrahmen M4, 150 kg, 80 × 80 × 14 cm, Stahl feuerverzinkt	Gewichte-Set + Standrohr M4	1071.–	1285.–	350 01 103 000
¹ Gewichte-Set Decor-Betonguss, 4 Stück 25101104500 (ca. 125 kg) zu 350 01 103 000		321.–	385.–	350 01 103 100
Standrohre / Übergangsrohre				
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		96.–	115.–	350 01 201 210
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		157.50	189.–	350 01 201 300
Standrohr M4, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		82.50	99.–	350 01 200 035
Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		104.–	125.–	350 01 206 001
Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		157.50	189.–	350 01 206 011

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁶ Nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel