

Preisliste Händler 2025 Europa

Gültig für Auslieferungen vom 01.01.2025 bis 31.12.2025
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EURO



Inhaltsverzeichnis

4	Wichtige Hinweise zur Preisliste
4	Stoffe
5	Pflegehinweise
6	Wichtige Hinweise zu Ihrer Bestellung und Lieferung
6	Versand- und Verpackungskostenanteil
6	Servicearbeiten
7	Gewichtsliste
7	Verwendungsort
8	Übersicht Sofortlieferprogramm
9	Kosten bei Änderung oder Annullation von Bestellungen

Sonnenschirme–Mittelstock aus Holz

10	ALEXO®
12	PIAZZINO
14	TEAKWOOD

Sonnenschirme–Mittelstock aus Aluminium

16	SMART
20	ALU-SMART
24	TWIST
28	ALU-TWIST

Sonnenschirme–Seitenmast aus Aluminium und Holz

32	SUNWING® Casa
36	SOMBRANO® S+
40	PENDALEX® P+
44	AURA (solange Vorrat)
46	AMBIENTE Nova
50	FORTANO®

Sonnenschirme–Mittelstock/Mittelmast aus Aluminium

54	FORTINO® Riviera
56	FORTERO®
60	FORTELLO® /LED

Grosse Sonnenschirme

64	CASTELLO® Pro
68	PALAZZO® Style/E
72	PALAZZO® Noblesse/E
76	PALAZZO® Royal/E
80	Überzüge lose
90	Allgemeine Geschäftsbedingungen
91	Bilder-Übersicht Zubehöre

© Alle Rechte vorbehalten. Bilder dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung der Firma Glatz reproduziert oder für andere Zwecke verwendet werden.

Modell- und Designänderungen bleiben vorbehalten.
Stand 31.10.2024

Immer eine massgeschneiderte Lösung

Jeder Ort ist anders. Deswegen gibt es unsere Schirmmodelle praktisch in jeder möglichen Variation. Auf diese Einzigartigkeit sind wir sehr stolz. Wir bieten für jeden Einsatz eine wortwörtlich massgeschneiderte Lösung an. Von dem kleinen verwinkelten Balkon bis zur weitläufigen Terrasse eines Grand Hotels.

Wichtige Hinweise zur Preisliste

Preise

Bei den ausgewiesenen Preisen handelt es sich um unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise ohne Lieferung- und Montageservice vor Ort, exkl.- und inkl. MWSt in Euro. Preis- und Produktänderungen bleiben vorbehalten.

Gewährleistung 2 Jahre

Glatz AG übernimmt die Gewährleistung für einwandfreie Waren. Die detaillierten Angaben dazu finden Sie in den «Allgemeinen Lieferbedingungen der Glatz AG».

Massangaben

Bei den Massangaben der Schirme sind aufgrund der unterschiedlichen Stoffe und der Spannungsstärke leichte Abweichungen möglich (siehe Tabelle beim jeweiligen Schirmmodell).

Glatz Zubehör

Achten Sie darauf, dass nur original Glatz Zubehör für die Sonnenschirme verwendet wird. Nur dann sind die optimale Nutzung und die Glatz Gewährleistung garantiert.

Versand- und Verpackungskostenanteil

Die Kosten für Verpackung und Versand richten sich nach dem Gewicht. Die Angaben dazu finden Sie auf Seite 6.

Fragen und Antworten

Die Internetseite von Glatz beantwortet die am häufigsten gestellten Fragen. Die Antworten darauf finden Sie auf www.glatz.com.

Stoffe

Stoffqualität 2

100 % Polyester ca. 220 g/m², Lichtechtheit 5–6, UV-Protection > 98 %, pflegeleicht und schmutzabweisend, fäulnishemmend ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen direkte ultraviolette Strahlen. Nicht empfohlen für windexponierte Lagen. Farben 100–199.

Stoffqualität 4

100 % Polyester ca. 250 g/m², spinndüsengefärbt aus Stapelfaser, Lichtechtheit 7, UV-Protection > 98 %, pflegeleicht und schmutzabweisend, fäulnishemmend ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen direkte ultraviolette Strahlen. Empfohlen für windexponierte Lagen. Farben 400–499.

Stoffqualität 5

100 % Polyacryl ca. 300 g/m², spinndüsengefärbt, Lichtechtheit 7–8, UV-Protection > 98 %, fleck-, wasser- und ölbeständig, fäulnishemmend ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen direkte ultraviolette Strahlen. Empfohlen für stark windexponierte Lagen. Farben 500–899.

Lichtechtheit

Unter Lichtechtheit versteht man die Beständigkeit von Farben gegenüber der Einwirkung von Licht und Strahlung im UV-Bereich. Je hochwertiger der Stoff (z.B. Polyacryl) desto höher die Lichtechtheit.

Schutzhülle

Die Lebensdauer und das Ausbleichen der Stoffe kann durch den Gebrauch der Schutzhülle verlängert werden und sie wird daher durch Glatz empfohlen.

Sonneneinstrahlung (UV-Strahlung), Witterung (Wind, Regen, Schnee) und Nutzungsdauer/-häufigkeit beeinflussen die Lebensdauer der Schutzhülle, daher muss sie regelmässig ersetzt werden. Die Überwinterung von Sonnenschirm und Schutzhülle an einem geschützten/trockenen Ort erhöht deren Lebensdauer zusätzlich.



UV-Protection > 98 %: Gütesiegel für exzellenten Schutz vor direkter UV-Strahlung.

Glatz Stoffqualität	Material	Grammage	Lichtechtheit (erste Farbveränderungen)	Wassersäule	UV-Schutz	Optik
5	100 % Polyacryl Spinndüsen- gefärbt	300 g/m ²	Level 7–8 Min. 350–700 Tage	> 350 mm	> 98 %	Matter Look, Doppelrolliersaum (Grossschirme), einfacher Rolliersaum (Gartenschirme), Bindgurt
4	100 % Polyester Spinndüsen- gefärbt aus Stapelfaser	250 g/m ²	Level 7 Min. 350 Tage	> 150 mm	> 98 %	Matter Look, einfacher Rolliersaum, eingenähte Bindebänder
2	100 % Polyester Stückgefärbt	220 g/m ²	Level 5–6 Min. 80–160 Tage	> 100 mm	> 98 %	Glänzender Look, Overlock Abschluss, eingenähte Bindebänder

Pflegehinweise

- Das Tuch darf nie über einen längeren Zeitraum im nassen oder feuchten Zustand aufgerollt oder zusammengefaltet sein.
- Abgefallene Blätter oder Insektenexkrememente sind nach Möglichkeit sofort zu entfernen (Ausgangspunkt für mikrobiellen Befall).
- Verschmutzungen werden am besten mit einer weichen Bürste trocken ausgebürstet.
- Flecken können mit handwarmem Wasser, einer weichen Bürste und einem Waschmittel behandelt werden. Anschliessend mit klarem Wasser gut nachspülen, trocknen lassen und evtl. mit einem handelsüblichen Imprägniermittel nachbehandeln.
- Es dürfen keine aggressiven Waschmittel verwendet werden (pH-Wert 7).
- Achten Sie beim Öffnen, Schliessen und Verstellen des Schirmes, dass der Stoff nicht an Mauern und desgleichen anstösst oder zwischen Gestellteilen eingeklemmt wird.
- Achten Sie darauf, dass geschlossene Schirme gebunden, und die Tuchteile nach aussen gefaltet sind. Schirme dürfen nicht im Wind flattern. Scheuerstellen und Löcher sind kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften

Unabhängig von dem hohen Standard der Technik bei der Herstellung von Markisenstoffen gibt es durch die Behandlung der Gewebe Erscheinungen, die unvermeidlich sind. Um Missverständnisse zu vermeiden, wollen wir Sie auf nachstehende Produkteigenschaften ausdrücklich hinweisen. Grundsätzlich treten diese Effekte in unterschiedlicher Stärke bei fast allen Markisenstoffen auf. Sie mindern aber in keiner Weise die Qualität der Stoffe und sind kein Reklamationsgrund.

Knickfalten

Bei der Konfektion und beim Falten der Markisenstoffe entstehen Knickfalten. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten kommen, die im Gegenlicht dunkler wirken. Sie mindern den Wert der Gebrauchstauglichkeit der Schirme nicht und sind kein Reklamationsgrund.

Weissbruch

Weissbruch sind helle Streifen, die bei der Verarbeitung und durch das Falten der Schirme entstehen. Sie lassen sich auch bei grösster Sorgfalt nicht immer vermeiden und sind daher kein Reklamationsgrund.

Spickelnaht

Bei gewissen Schirmen kann es beim Überzug je nach Grösse und Dessin aufgrund der verarbeitenden Stoffbreite zu Spickelnähten kommen. Sie mindern den Wert des Stoffes jedoch nicht und sind darum kein Reklamationsgrund.

Feuchtigkeit

Schirme, welche in nassem oder feuchtem Zustand geschlossen wurden, sind baldmöglichst zum Trocknen wieder zu öffnen.

Stockflecken

Überzüge / Schutzhüllen können Stockflecken aufweisen. Bei Stockflecken handelt es sich um einen Feuchtigkeitsschaden, der z.B. auf Textilien eine gelbliche, grünliche oder bräunliche Verfärbung, meist begleitet von Schimmelpilzen, hervorruft.

Um das Risiko der Stockfleckenbildung an Überzug und Schutzhülle möglichst gering zu halten, empfehlen wir Ihnen folgende Hinweise zu befolgen:

- Schirme, welche in nassem oder feuchtem Zustand geschlossen wurden, sind baldmöglichst zum Trocknen wieder zu öffnen.
- Auch beim geschlossenen Schirm und Einsatz der Schutzhülle können Luftfeuchtigkeit und Schimmelpilzsporen auf den Schirmbezug / Schutzhülle gelangen. Wir empfehlen deshalb, den Schirm von Zeit zu Zeit zu öffnen und trocknen zu lassen.
- Von einer Überwinterung im Freien raten wir ab, da bei winterlichem Klima die Bildung von Kondenswasser begünstigt wird und diese Feuchtigkeit mangels Belüftung über längere Zeit in der Schutzhülle liegen bleibt.

Korrosion

Jedes Metall korrodiert früher oder später, je nach Umgebungsbedingungen, in denen es sich befindet. Um die Metalle, die für die Herstellung unseres Sortimentes verwendet werden angemessen zu schützen, werden Oberflächenbehandlungen, teilweise mehrschichtig, eingesetzt. Beim Einsatz der Schirme sowie des Zubehöres in besonders aggressiver Umgebung ist mit vorzeitiger Korrosion zu rechnen. Als besonders aggressive Umgebung gelten insbesondere Küste und Küstennähe, Pool-Umgebung sowie Industrielle Bereiche (C4 und C5, gemäss ISO 12944-2). Korrosion ist in den meisten Fällen kein Reklamationsgrund.

Feuerverzinkung

Durch das Feuerverzinken erhalten Stahlteile eine dicke Zinkbeschichtung, welche eine langlebige, hervorragende Korrosionsbeständigkeit ergibt.

Edelstahl

Das von Glatz gelieferte Zubehör aus Edelstahl wird in der Materialqualität 1.4301 / 304 hergestellt, dem Industriestandard für Outdoor-Artikel. Dennoch sollte es, wie alle Gegenstände, die ständig dem Wetter ausgesetzt sind, von Zeit zu Zeit etwas gepflegt werden, damit es wie neu aussieht. Obwohl der verwendete Edelstahl grundsätzlich korrosionsbeständig ist, können insbesondere durch Salz- oder Chloreinwirkung gelegentlich kleine, braune Flecken auf der Oberfläche auftreten. Sie beeinflussen weder die Haltbarkeit noch die Lebensdauer des Produktes. Es handelt sich um eine oberflächliche Verfärbung, die eine Reinigung erforderlich macht, danach sieht der Edelstahl aus wie neu.

Falls auf dem Edelstahl braune Flecken auftreten, Oberfläche mit Schwamm abreiben (immer in Richtung der Oberflächenbehandlung). Bei älteren Flecken sollte das Material mit einem «Edelstahl-Reiniger» behandelt werden. Mit oben erwähnter Pflege werden Sie viele Jahre Freude an Ihrem Glatz-Produkt haben.

Granit

Granitsockel sind sehr robuste Natursteine. Kleinere Einschlüsse und Struktur-/Farbunterschiede können vorkommen. Sie können je nach Charge variieren und bringen keinerlei Qualitätseinbussen mit sich.

Schirme	
ALEXO® / SMART / ALU-SMART / TWIST / ALU-TWIST	5–10 kg
PIAZZINO	11–19 kg
TEAKWOOD	26–30 kg
SUNWING® Casa	16–22 kg
SOMBRANO® S+	39–52 kg
PENDALEX® P+	29–33 kg
AURA (solange Vorrat)	79–85 kg
AMBIENTE Nova	86–90 kg
FORTANO®	43–45 kg
FORTINO® Riviera	10–12 kg
FORTERO®	15–20 kg
FORTELLO® / LED	25–30 kg
CASTELLO® Pro	62–77 kg
PALAZZO® Style	71–91 kg
PALAZZO® Noblesse	81–129 kg
PALAZZO® Royal	213–293 kg

Zubehör Auswahl	
Bodenhülse ST, BT, PX	0.8–1.2 kg
Übergangrohr ST, BT, PX	1.3–2.6 kg
Mauerkonsole Z	2.7 kg
Standrohr Z	1.4–1.8 kg
Bodenhülse M4	4.4 kg
Sockelrahmen M4 (ohne Platten)	16–22 kg
Rollensockelrahmen M4 (ohne Platten)	33–37 kg
Montageplatte M4	8.5–28 kg
Mauerkonsole M4	7–11 kg
Standrohr M4	2–2.8 kg

Gewichtsangaben sind Brutto-Gewichte für die Berechnung der Versand- und Verpackungskosten. Gewichte von Sockeln inkl. Verpackungen sind anzufordern.

Verwendungsort



Hotel & Gastronomie

Dieses Schirmmodell eignet sich besonders für den anspruchsvollen Alltag im Gastgewerbe und lässt sich in Farbe, Form und Grösse mit anderen Modellen kombinieren.



Terrasse

Ob gross, klein, quadratisch oder rechteckig—dieses Modell passt sich den Gegebenheiten der Terrasse an und setzt den passenden Akzent im Aussenbereich.



Wiese

Aufgrund seiner Funktionalität und Robustheit empfiehlt sich dieses Schirmmodell hervorragend auf kleinen wie grossen Rasenflächen.



Balkon

Mit diesem Modell liegt selbst der letzte Winkel des Balkons im Schatten und nimmt aufgrund seines Designs kaum Platz in Anspruch.

Befestigungen



Sockel

Dieser Schirmtyp lässt sich in einem Sockel oder einem Standfuss mit Gewicht befestigen. Dabei ist der Standort ohne Montageaufwand jederzeit veränderbar.



Rasendorn

Mittels Rasendorn, der im Boden versenkt wird, lässt sich dieses Modell binnen kürzester Zeit an einem neuen Standort im weichen Untergrund versetzen.



Mauerkonsole

Mauern und Wände sind für uns kein Hindernis, da dank Mauerkonsole dieses Schirmmodell problemlos daran befestigt werden kann.



Bodenhülse

Soll das Schirmmodell an einem Platz fest fixiert werden, bietet sich eine Bodenhülse zum Einbetonieren an.



Balkonbride

Bei einem begrenzten Platzangebot kann dieses Schirmmodell mit einer Klammer am Balkongeländer befestigt werden.



Empfehlung

Verwenden Sie das Original-Zubehör von Glatz für eine optimale Befestigung und Standsicherheit. Nur dann sind die optimale Nutzung und die Glatz Gewährleistung garantiert.

Übersicht Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)


Schirm	Nenngrösse in cm	Volant	Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5
ALEXO®					
rund	Ø 200/Ø 220	ohne Volant		Eschenholz 453	
PIAZZINO					
			Eukalyptusholz, rötlich lackiert	Eukalyptusholz, farblos lackiert	
rund	Ø 300/Ø 350	ohne Volant	158	453	
quadratisch	300×300	ohne Volant	158	453	
SMART					
				Aluminium matt weiss oder anthrazit pulverbeschichtet	
rund	Ø 200/Ø 220/Ø 250/Ø 300	ohne Volant		404/417/420/422/453/461	
quadratisch	200×200/240×240	ohne Volant		404/417/420/422/453/461	
rechteckig	210×150/250×200	ohne Volant		404/417/420/422/453/461	
ALU-SMART					
			Aluminium natureloxiert		
rund	Ø 200/Ø 220 ¹ /Ø 250/Ø 300	ohne Volant	151/156/157/158		
quadratisch	200×200/240×240	ohne Volant	151/156/157/158		
rechteckig	210×150/250×200	ohne Volant	151/156/157/158		
TWIST					
				Aluminium matt weiss oder anthrazit pulverbeschichtet	
rund	Ø 270/Ø 300/Ø 330	ohne Volant		404/417/420/422/453/461	
quadratisch	240×240	ohne Volant		404/417/420/422/453/461	
rechteckig	210×150/250×200	ohne Volant		404/417/420/422/453/461	
ALU-TWIST					
			Aluminium natureloxiert		
rund	Ø 270 ¹ /Ø 300/Ø 330	ohne Volant	151/156/157/158		
quadratisch	240×240	ohne Volant	151/156/157/158		
rechteckig	210×150 ¹ /250×200	ohne Volant	151/156/157/158		
SUNWING® Casa					
			anthrazit	Aluminium natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet	
rund	Ø 300/Ø 330	ohne Volant	151/157/158	417/420/422/453/461	501/502/523/686/803
quadratisch	270×270	ohne Volant	151/157/158	417/420/422/453/461	501/502/523/686/803
rechteckig	300×240	ohne Volant	151/157/158	417/420/422/453/461	501/502/523/686/803
SOMBRANO® S*					
			anthrazit	Aluminium natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet	
rund	Ø 350/Ø 400	ohne Volant	157/158	404/417/420/422/453/461	501/502/523/556/686/803
quadratisch	300×300/350×350	ohne Volant	157/158	404/417/420/422/453/461	501/502/523/556/686/803
rechteckig	400×300	ohne Volant	157/158	404/417/420/422/453/461	501/502/523/556/686/803
PENDALEX® P*					
				Aluminium natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet	
rund	Ø 300/Ø 325/Ø 350	ohne Volant			523
rechteckig	285×230	ohne Volant			523
AURA (solange Vorrat)					
				Eukalyptusholz, farblos lackiert	
quadratisch	350×350 ¹ /400×400 ¹	ohne Volant			523
FORTANO®					
			anthrazit	Aluminium natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet	
quadratisch	300×300	ohne Volant	158	420/453	523
rechteckig	400×300	ohne Volant	158	420/453	523
FORTINO® Riviera					
			Aluminium natureloxiert	Aluminium natureloxiert	Aluminium natureloxiert
rund	Ø 250/Ø 300	ohne Volant	158	453	523
quadratisch	200×200/240×240	ohne Volant	158	453	523
FORTERO®					
			Aluminium natureloxiert	Aluminium natureloxiert	Aluminium natureloxiert
rund	Ø 350	ohne Volant	158	453	523
quadratisch	250×250/300×300/350×350	ohne Volant	158	453	523
rechteckig	300×200/350×250	ohne Volant	158	453	523
FORTELLLO® / LED					
			Aluminium natureloxiert	Aluminium natureloxiert	Aluminium natureloxiert
rund	Ø 400	ohne Volant	158	453	523
quadratisch	300×300/350×350/400×400	ohne Volant	158	453	523
rechteckig	400×300	ohne Volant	158	453	523

¹ Solange Vorrat



Lieferzeit

Die Lieferzeit setzt sich aus Produktions- und Transportzeit zusammen. Der Termin «Abgehend ab Werk ca. ...» entspricht dem Übergabedatum an den Frachtführer. Die Transportzeit entspricht der Laufzeit: Übergabedatum an den Frachtführer bis zur Übergabe an den Empfänger und ist je Land/Region unterschiedlich. Eine Laufzeitübersicht je Land/Region wird auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt.



Gestell: 10-teilig, rund, Eschenholz
Stock Ø30 mm
Zahnkranz Gelenk aus verchromtem Zinkdruckguss
Streben aus flexiblem, bruchsicherem Fiberglas
Neigbar bis 90°

Gestellfarbe: Farblos lackiertes Schweizer Eschenholz

Schirmbezug: Stoffqualität 4, 5

Volant: Mit oder ohne erhältlich
Bei der Ausführung ohne Volant ist der Stoff mit Lederecken verstärkt

Schutzhülle: Optional bestellbar

Wichtig: Holz ist ein Naturprodukt und sollte deshalb nicht längere Zeit dem Regen ausgesetzt sein!

ALEXO®

Gestell Eschenholz, ohne oder mit Volant

	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer ohne Volant	Bestellnummer mit Volant
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
	cm							
	Ø 200	10-teilig	371.–	445.–	554.–	665.–	180 00 200 751	180 00 200 750
	Ø 220	10-teilig	462.50	555.–	646.–	775.–	180 00 220 751	180 00 220 750

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

			Stoffqualität 4
rund	Ø 200/Ø 220	ohne Volant	453

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

Nenngrösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliess- höhe/mit Volant	Durchgangs- höhe/mit Volant	Gesamthöhe	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E¹/E²	F¹/F²	G	C		
Ø 200	190	3.0	2.9	135/125	215/200	245	40 × 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	125/115	210/195	245	40 × 40	30	20 (4)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse ST. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Zubehör

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise.		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle		54.–	65.–	350 01 609 983
Elektro-Zubehör				
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		141.–	169.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		229.–	275.–	350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen

Bodenhülse ST, Stahl feuerverzinkt	Übergangrohr ST	104.–	125.–	350 01 205 105
------------------------------------	-----------------	-------	--------------	----------------

Mauerkonsolen

Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	166.–	199.–	350 01 205 000
---	-------------	-------	--------------	----------------

Sockel

Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, Beton hell	Standrohr Z	74.–	89.–	350 01 111 016
Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8,5 cm, Beton hell	Standrohr Z	91.–	109.–	350 01 111 116
¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8,5 cm	Standrohr Z	82.50	99.–	350 01 109 529
^{1/2} Granitsockel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, Naturstein	Standrohr Z	82.50	99.–	350 01 109 480
Granitsockel Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, Naturstein. Verfügbar ab ca. März 2025. NEU	Standrohr Z	150.–	180.–	350 01 109 467
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt NEU		66.–	79.–	350 01 109 487
^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		166.–	199.–	350 01 109 486
Stahlsockel Z, 40 kg, 58,5 × 58,5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	462.50	555.–	350 01 100 810
³ Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt Verfügbar ab ca. Februar 2025. NEU		66.–	79.–	350 01 101 001
^{3,8} Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		166.–	199.–	350 01 101 000

Rollensockel

^{1,3} Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	187.50	225.–	350 01 109 465
--	-------------	--------	--------------	----------------

Diverse Befestigungsarten

Rasendorn Z, 85 × 150 × 350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	82.50	99.–	350 01 205 400
---	-------------	-------	-------------	----------------


Standrohre / Übergangrohre

Standrohr Z, Ø 25–33 mm, Stahl feuerverzinkt		74.–	89.–	350 01 200 135
Übergangrohr ST, Ø 25–33 mm, Stahl feuerverzinkt		104.–	125.–	350 01 205 100

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

⁸ geeignet für korrosive Umgebung

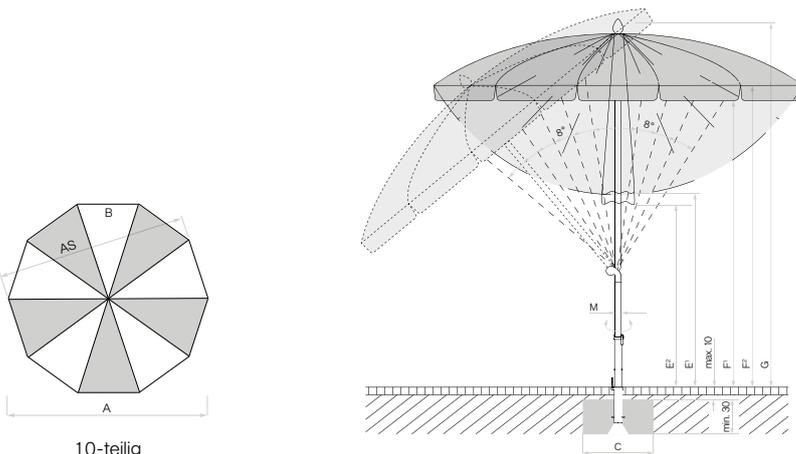

Looser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.



Gestell: 8-teilig, rund, quadratisch, Eukalyptusholz
 Stock durchgehend Ø 48 mm
 Flaschenzug zum Öffnen und Schliessen
 Fixierbar mit einem Metallstift

Gestellfarbe: Stoffqualität 2: Rötlich lackiertes Eukalyptusholz
 Stoffqualität 4, 5: Farblos lackiertes Eukalyptusholz

Schirmbezug: Stoffqualität 2, 4, 5
 Stoffecken mit Leder (weiss) verstärkt

Volant: Nur ohne erhältlich

Schutzhülle: Im Lieferumfang inbegriffen

Wichtig: Holz ist ein Naturprodukt und sollte deshalb nicht längere Zeit dem Regen ausgesetzt sein!

Gestell Eukalyptusholz, farblos lackiert

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer farblos lackiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
○	cm						
	Ø 300	8-teilig	787.50	945.–	979.–	1175.–	173 00 300 751
	Ø 350	8-teilig	879.–	1055.–	1162.50	1395.–	173 00 350 751
□	300 × 300	8-teilig	929.–	1115.–	1246.–	1495.–	173 00 301 751

Gestell Eukalyptusholz, rötlich lackiert

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 158		Bestellnummer rötlich lackiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
○	cm				
	Ø 300	8-teilig	329.–	395.–	172 00 300 751
	Ø 350	8-teilig	404.–	485.–	172 00 350 751
□	300 × 300	8-teilig	446.–	535.–	172 00 301 751

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

			Stoffqualität 2	Stoffqualität 4
rund	Ø 300 / Ø 350	ohne Volant	158	453
quadratisch	300 × 300	ohne Volant	158	453

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.


Nenngrösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
Ø 300	275	4.8	6.4	95	205	260	60 × 60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	80	205	270	60 × 60	55	30 (5)
300 × 300	-	4.8	9.0	50	205	275	60 × 60	55	30 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülle PX (Aufbau 15 cm). Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.



Looser Deckbelag max. 10 cm,
 Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe
 beachten), Wasserabfluss
 gewährleisten.



8-teilig



8-teilig

Zubehör

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise.		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		82.50	99.–	350 01 609 978
Elektro-Zubehör				
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		141.–	169.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		229.–	275.–	350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen

Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Übergangsröhr PX	104.–	125.–	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	Übergangsröhr PX	204.–	245.–	350 01 207 011

Mauerkonsolen

Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	166.–	199.–	350 01 205 000
---	-------------	-------	-------	----------------

Sockel

Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	91.–	109.–	350 01 111 116
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	1687.50	2025.–	350 01 112 116
¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	82.50	99.–	350 01 109 529
Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	121.–	145.–	350 01 111 216
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	2229.–	2675.–	350 01 112 216
Granitsockel Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, Naturstein. Verfügbar ab ca. März 2025. NEU	Standrohr Z	150.–	180.–	350 01 109 467
Granitsockel Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, Naturstein. Verfügbar ab ca. März 2025. NEU	Standrohr Z	183.–	220.–	350 01 109 447
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt NEU		66.–	79.–	350 01 109 487
^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		166.–	199.–	350 01 109 486
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	462.50	555.–	350 01 100 810
Stahlsockel Z, 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	662.50	795.–	350 01 100 910
³ Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt Verfügbar ab ca. Februar 2025. NEU		66.–	79.–	350 01 101 001
^{3,8} Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		166.–	199.–	350 01 101 000

Rollensockel

^{1,3} Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	187.50	225.–	350 01 109 465
^{1,3} Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	221.–	265.–	350 01 109 445
^{3,7} Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	475.–	570.–	350 01 113 200
^{3,7} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	2246.–	2695.–	350 01 113 280
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		104.–	125.–	350 01 113 310
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		104.–	125.–	350 01 113 320

Standrohre / Übergangsröhre

Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		96.–	115.–	350 01 201 210
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		96.–	115.–	350 01 201 282
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		157.50	189.–	350 01 201 300
Übergangsröhr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		104.–	125.–	350 01 206 001
Übergangsröhr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		104.–	125.–	350 01 206 082
Übergangsröhr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		157.50	189.–	350 01 206 011

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

⁷ 55 kg: Bodenfreiheit 7 mm

⁸ geeignet für korrosive Umgebung

TEAKWOOD

Befestigung



Verwendungsort



Gestell: 8-teilig, rund, quadratisch, Teakholz
Stock durchgehend Ø 48 mm
Mit rostfreien Beschlägen
Flaschenzug zum Öffnen und Schliessen
Fixierbar mit einem Metallstift

Gestellfarbe: Edles Teakholz

Schirmbezug: Stoffqualität 4, 5
Stoffecken mit Leder (weiss) verstärkt

Volant: Nur ohne erhältlich

Schutzhülle: Im Lieferumfang inbegriffen

Wichtig: Das Holz ist in naturbelassenem Zustand und folglich unbehandelt. Das Holz kann Farbstoffe und holzeigene Öle absondern, die auf einem hellen Überzug Rückstände hinterlassen. Diese Tatsache kann nicht eliminiert werden und ist kein Reklamationsgrund.

Gestell Teakholz, unbehandelt

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer Gestell Teakholz
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
○	cm						
	Ø 300	8-teilig	1579.–	1895.–	1862.50	2235.–	166 00 300 731
	Ø 350	8-teilig	1662.50	1995.–	1954.–	2345.–	166 00 350 731
□	330×330	8-teilig	1771.–	2125.–	2079.–	2495.–	166 00 331 731

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.


Nenngrösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
Ø 300	275	4.8	6.4	135	220	285	60×60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	105	215	285	60×60	55	30 (5)
330×330	-	4.8	10.9	45	220	285	60×60	70	30 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

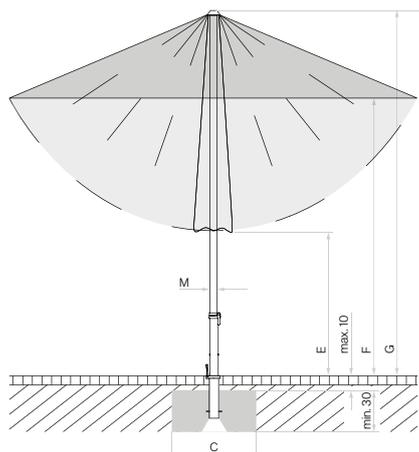

Looser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe
beachten), Wasserabfluss
gewährleisten.



8-teilig



8-teilig

Zubehör

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise.		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		82.50	99.–	350 01 609 979
Elektro-Zubehör				
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		141.–	169.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		229.–	275.–	350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen

Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Übergangrohr PX	104.–	125.–	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	Übergangrohr PX	204.–	245.–	350 01 207 011

Mauerkonsolen

Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	166.–	199.–	350 01 205 000
---	-------------	-------	-------	----------------

Sockel

Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	91.–	109.–	350 01 111 116
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	1687.50	2025.–	350 01 112 116
¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	82.50	99.–	350 01 109 529
Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	121.–	145.–	350 01 111 216
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	2229.–	2675.–	350 01 112 216
Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm, Beton hell	Standrohr Z	157.50	189.–	350 01 111 316
Granitsockel Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, Naturstein Verfügbar ab ca. März 2025. NEU	Standrohr Z	150.–	180.–	350 01 109 467
Granitsockel Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, Naturstein Verfügbar ab ca. März 2025. NEU	Standrohr Z	183.–	220.–	350 01 109 447
Granitsockel Z, 90 kg, 75 x 75 x 8 cm, Naturstein NEU	Standrohr Z	246.–	295.–	350 01 109 485
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt NEU		66.–	79.–	350 01 109 487
^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		166.–	199.–	350 01 109 486
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	462.50	555.–	350 01 100 810
Stahlsockel Z, 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	662.50	795.–	350 01 100 910
³ Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt Verfügbar ab ca. Februar 2025. NEU		66.–	79.–	350 01 101 001
^{3,8} Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		166.–	199.–	350 01 101 000

Rollensockel

^{1,3} Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	187.50	225.–	350 01 109 465
^{1,3} Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	221.–	265.–	350 01 109 445
^{3,7} Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	475.–	570.–	350 01 113 200
^{3,7} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	2246.–	2695.–	350 01 113 280
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		104.–	125.–	350 01 113 310
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		104.–	125.–	350 01 113 320

Standrohre / Übergangsröhre

Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		96.–	115.–	350 01 201 210
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		96.–	115.–	350 01 201 282
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		157.50	189.–	350 01 201 300
Übergangrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		104.–	125.–	350 01 206 001
Übergangrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		104.–	125.–	350 01 206 082
Übergangrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		157.50	189.–	350 01 206 011

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

⁷ 55 kg: Bodenfreiheit 7 mm

⁸ geeignet für korrosive Umgebung



Gestell: 6- oder 8-teilig, rund, quadratisch, rechteckig, Aluminium
 Oberstock profiliert 40 × 1.4 mm,
 Unterstock profiliert 36 × 1.9 mm
 Schnelles Öffnen und Schliessen mit cleverem
 Schiebemechanismus
 Schrägstellung durch Kippgelenk
 Stufenlose Höhenverstellung 50 cm
 Beidseitig 32° neigbar

Gestellfarbe: Matt weiss oder anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium
Schirmbezug: Stoffqualität 4, 5
 Selbstspannend durch flexible Strebenenden
 Stoffecken sind mit Leder verstärkt
Volant: Nur ohne erhältlich
Schutzhülle: Ist optional bestellbar

SMART, Int. Patents pend. © Int. Design reg.

Gestell Aluminium, matt weiss pulverbeschichtet

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400-499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Bestellnummer Gestell matt weiss
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm						
	Ø 200	6-teilig	329.-	395.-	496.-	595.-	208 00 200 161
	Ø 220	8-teilig	371.-	445.-	537.50	645.-	208 00 220 161
	Ø 250	8-teilig	412.50	495.-	579.-	695.-	208 00 250 161
	Ø 300	8-teilig	496.-	595.-	687.50	825.-	208 00 300 161
	200 × 200	8-teilig	396.-	475.-	621.-	745.-	208 00 201 161
	240 × 240	8-teilig	496.-	595.-	746.-	895.-	208 00 241 161
	210 × 150	6-teilig	362.50	435.-	562.50	675.-	208 00 212 161
	250 × 200	6-teilig	479.-	575.-	687.50	825.-	208 00 252 161

Gestell Aluminium, anthrazit pulverbeschichtet

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400-499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Bestellnummer Gestell anthrazit
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm						
	Ø 200	6-teilig	329.-	395.-	496.-	595.-	208 00 200 301
	Ø 220	8-teilig	371.-	445.-	537.50	645.-	208 00 220 301
	Ø 250	8-teilig	412.50	495.-	579.-	695.-	208 00 250 301
	Ø 300	8-teilig	496.-	595.-	687.50	825.-	208 00 300 301
	200 × 200	8-teilig	396.-	475.-	621.-	745.-	208 00 201 301
	240 × 240	8-teilig	496.-	595.-	746.-	895.-	208 00 241 301
	210 × 150	6-teilig	362.50	435.-	562.50	675.-	208 00 212 301
	250 × 200	6-teilig	479.-	575.-	687.50	825.-	208 00 252 301

Sofortlieferprogramm (1-4 Arbeitstage ab Werk)

			Stoffqualität 4
rund	Ø 200/Ø 220/Ø 250/Ø 300	ohne Volant	404 / 417 / 420 / 422 / 453 / 461
quadratisch	200 × 200 / 240 × 240	ohne Volant	404 / 417 / 420 / 422 / 453 / 461
rechteckig	210 × 150 / 250 × 200	ohne Volant	404 / 417 / 420 / 422 / 453 / 461

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.


Nenngrösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Durchgangshöhe Schirmteil geneigt	Gesamthöhe Schirmteil geneigt	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	K	L	C		
Ø 200	175	3.6	2.6	85...135	160...210	185...235	105...155	215...265	40x40	30	75 (9)
Ø 220	205	3.6	3.4	80...130	160...210	190...240	100...150	220...270	40x40	30	65 (8)
Ø 250	230	3.6	4.4	65...115	160...210	190...240	90...140	225...275	50x50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.6	6.4	45...95	160...210	195...245	75...125	235...285	60x60	40	35 (5)
200 x 200	-	3.6	4.0	45...95	160...210	185...235	100...150	210...260	40x40	40	50 (7)
240 x 240	-	3.6	5.8	25...75	160...210	195...245	90...140	220...270	50x50	40	40 (6)
210 x 150	-	3.6	3.2	60...110	160...210	190...240	115...165	200...250	40x40	30	55 (7)
250 x 200	-	3.6	5.0	35...85	160...210	195...245	105...155	210...260	50x50	40	40 (6)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

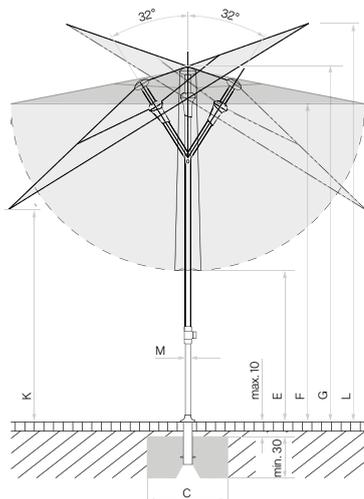


Loser Deckbelag max. 10 cm,
 Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe
 beachten), Wasserabfluss
 gewährleisten.




6-teilig



8-teilig



8-teilig



6-teilig

Zubehör SMART

Zubehör	Zwingend notwendig	Verkaufspreise.		Bestellnummer
		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		66.–	79.–	350 01 609 980
10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		596.–	715.–	350 01 609 974
Elektro-Zubehör				
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		141.–	169.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		229.–	275.–	350 01 563 100

Befestigungen

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise.		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Bodenhülsen				
Bodenhülse BT, Stahl feuerverzinkt	Übergangsröhr BT	104.–	125.–	350 01 206 100
Mauerkonsolen				
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	166.–	199.–	350 01 205 000
Sockel				
Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, Beton hell	Standrohr Z	74.–	89.–	350 01 111 016
Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8,5 cm, Beton hell	Standrohr Z	91.–	109.–	350 01 111 116
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8,5 cm, Beton hell	Standrohr Z	1687,50	2025.–	350 01 112 116
¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8,5 cm	Standrohr Z	82,50	99.–	350 01 109 529
1/2 Granitsockel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, Naturstein	Standrohr Z	82,50	99.–	350 01 109 480
Granitsockel Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, Naturstein. Verfügbar ab ca. März 2025. NEU	Standrohr Z	150.–	180.–	350 01 109 467
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt NEU		66.–	79.–	350 01 109 487
^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		166.–	199.–	350 01 109 486
Stahlsockel Z, 40 kg, 58,5 × 58,5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	462,50	555.–	350 01 100 810
³ Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt Verfügbar ab ca. Februar 2025. NEU		66.–	79.–	350 01 101 001
^{3,8} Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		166.–	199.–	350 01 101 000
Rollensockel				
^{1,3} Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	187,50	225.–	350 01 109 465
^{1,3} Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	221.–	265.–	350 01 109 445
^{3,7} Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	475.–	570.–	350 01 113 200
^{3,7} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	2246.–	2695.–	350 01 113 280
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		104.–	125.–	350 01 113 310
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		104.–	125.–	350 01 113 320
Diverse Befestigungsarten				
Rasendorn Z, 85 × 150 × 350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	82,50	99.–	350 01 205 400
Bride U für Tischblatt, Ø 31–40 mm, Edelstahl 1.4301 / 304, für waagrechten, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm		179.–	215.–	350 01 252 005
Standrohre /Übergangsröhre				
Standrohr Z, Innenliegend, Ø 30 / 25 mm, Stahl feuerverzinkt		107,50	129.–	350 01 201 710
Übergangsröhr BT, Innenliegend, Ø 30 / 25 mm, Stahl feuerverzinkt, inkl. Abdeckung matt weiss		132,50	159.–	350 01 201 916
Übergangsröhr BT, Innenliegend, Ø 30 / 25 mm, Stahl feuerverzinkt, inkl. Abdeckung anthrazit		132,50	159.–	350 01 201 930

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁷ 55 kg: Bodenfreiheit 7 mm⁸ geeignet für korrosive Umgebung

ALU-SMART

Befestigung



Verwendungsort



Gestell: 6- oder 8-teilig, rund, quadratisch, rechteckig, Aluminium
Oberstock profiliert 38.4 × 1.2 mm,
Unterstock profiliert 35 × 1.5 mm
Einfaches Öffnen mit Schieber ohne Knopfdruck
Schrägstellung durch Kippgelenk
Stufenlose Höhenverstellung 40 bis 60 cm
Beidseitig 32° neigbar

Gestellfarbe: Natureloxiertes Aluminium

Schirmbezug: Stoffqualität 2, 4, 5
Selbstspannend durch flexible Strebenenden

Volant: Nur ohne erhältlich

Schutzhülle: Ist optional bestellbar

ALU-SMART, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Gestell Aluminium natureloxiert

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 151 / 156 / 157 / 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400-499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm								
	Ø 200	6-teilig	141.-	169.-	232.50	279.-	396.-	475.-	206 00 200 171
	Ø 220 ¹	8-teilig	157.50	189.-	274.-	329.-	437.50	525.-	206 00 220 171
	Ø 250	8-teilig	166.-	199.-	291.-	349.-	471.-	565.-	206 00 250 171
	Ø 300	8-teilig	224.-	269.-	374.-	449.-	621.-	745.-	206 00 300 171
	200 × 200	8-teilig	199.-	239.-	332.50	399.-	562.50	675.-	206 00 201 171
	240 × 240	8-teilig	224.-	269.-	374.-	449.-	621.-	745.-	206 00 241 171
	210 × 150	6-teilig	157.50	189.-	291.-	349.-	454.-	545.-	206 00 212 171
	250 × 200	6-teilig	207.50	249.-	357.50	429.-	579.-	695.-	206 00 252 171

Sofortlieferprogramm (1-4 Arbeitstage ab Werk)

Stoffqualität 2			
rund	Ø 200 / Ø 220 ¹ / Ø 250 / Ø 300	ohne Volant	151 / 156 / 157 / 158
quadratisch	200 × 200 / 240 × 240	ohne Volant	151 / 156 / 157 / 158
rechteckig	210 × 150 / 250 × 200	ohne Volant	151 / 156 / 157 / 158

¹ solange Vorrat

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliess- höhe	Durchgangs- höhe	Gesamt- höhe	Durchgangs- höhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	K	L	C		
Ø 200	175	3.5	2.6	70...130	150...210	180...240	95...155	200...260	40×40	30	75 (9)
Ø 220 ¹	205	3.5	3.4	65...125	150...210	180...240	90...150	205...265	40×40	30	65 (8)
Ø 250	230	3.5	4.4	50...110	150...210	185...245	80...140	217...275	50×50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.5	6.4	50...90	170...210	210...250	85...125	245...285	60×60	40	35 (5)
200×200	-	3.5	4.0	35...95	150...210	185...245	95...155	200...260	40×40	40	50 (7)
240×240	-	3.5	5.8	30...70	170...210	210...250	100...140	230...270	50×50	40	40 (6)
210×150	-	3.5	3.2	50...110	150...210	185...245	110...170	190...250	40×40	30	55 (7)
250×200	-	3.5	5.0	40...80	170...210	210...250	110...150	220...260	50×50	40	40 (6)


¹ solange Vorrat

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

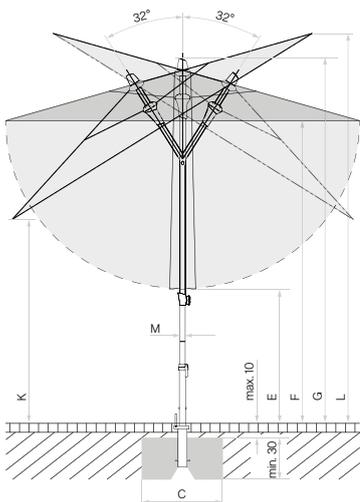


Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe
beachten), Wasserabfluss
gewährleisten.




6-teilig



8-teilig



8-teilig



6-teilig


Zubehör ALU-SMART

Zubehör	Zwingend notwendig	Verkaufspreise.		Bestellnummer
		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		66.–	79.–	350 01 609 980
10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		596.–	715.–	350 01 609 974
Elektro-Zubehör				
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		141.–	169.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		229.–	275.–	350 01 563 100

Befestigungen

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise.		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Bodenhülsen				
Bodenhülse BT, Stahl feuerverzinkt	Übergangsröhr BT	104.–	125.–	350 01 206 100
Mauerkonsolen				
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	166.–	199.–	350 01 205 000
Sockel				
Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, Beton hell	Standrohr Z	74.–	89.–	350 01 111 016
Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8,5 cm, Beton hell	Standrohr Z	91.–	109.–	350 01 111 116
¹ Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8,5 cm, Beton hell	Standrohr Z	1687,50	2025.–	350 01 112 116
¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8,5 cm	Standrohr Z	82,50	99.–	350 01 109 529
1/2 Granitsockel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, Naturstein	Standrohr Z	82,50	99.–	350 01 109 480
Granitsockel Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, Naturstein. Verfügbar ab ca. März 2025. NEU	Standrohr Z	150.–	180.–	350 01 109 467
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt NEU		66.–	79.–	350 01 109 487
^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		166.–	199.–	350 01 109 486
Stahlsockel Z, 40 kg, 58,5 × 58,5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	462,50	555.–	350 01 100 810
³ Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt Verfügbar ab ca. Februar 2025. NEU		66.–	79.–	350 01 101 001
^{3,8} Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		166.–	199.–	350 01 101 000
Rollensockel				
^{1,3} Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	187,50	225.–	350 01 109 465
^{1,3} Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	221.–	265.–	350 01 109 445
^{3,7} Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	475.–	570.–	350 01 113 200
^{3,7} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	2246.–	2695.–	350 01 113 280
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		104.–	125.–	350 01 113 310
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		104.–	125.–	350 01 113 320
Diverse Befestigungsarten				
Rasendorn Z, 85 × 150 × 350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	82,50	99.–	350 01 205 400
Bride U für Tischblatt, Ø 31–40 mm, Edelstahl 1.4301 / 304, für waagrechten, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm		179.–	215.–	350 01 252 005
Standrohre /Übergangsröhre				
Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt		82,50	99.–	350 01 201 010
Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		141.–	169.–	350 01 201 100
Übergangsröhr BT Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt		96.–	115.–	350 01 206 210

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁷ 55 kg: Bodenfreiheit 7 mm⁸ geeignet für korrosive Umgebung



Gestell: 6- oder 8-teilig, rund, quadratisch, rechteckig, Aluminium
 Oberstock profiliert 40 × 1.4 mm,
 Unterstock profiliert 45 × 1.5 mm
 Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen
 Neigen mittels Drehgriff 32°, 360° Drehen mittels Klemmhebel
 Alle Bedienfunktionen auf Hüfthöhe
 Zubehör: Unterstock mit Höhenverstellung

Gestellfarbe: Matt weiss oder anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium

Schirmbezug: Stoffqualität 4, 5
 Selbstspannend durch flexible Strebenenden
 Stoffecken sind mit Leder verstärkt

Volant: Nur ohne erhältlich

Schutzhülle: Ist optional bestellbar

TWIST, Int. Patents pend. © Int. Design reg.

Gestell Aluminium, matt weiss pulverbeschichtet

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer Gestell matt weiss
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm						
	Ø 270	8-teilig	496.–	595.–	646.–	775.–	207 00 270 161
	Ø 300	8-teilig	562.50	675.–	746.–	895.–	207 00 300 161
	Ø 330	8-teilig	621.–	745.–	829.–	995.–	207 00 330 161
	240 × 240	8-teilig	621.–	745.–	829.–	995.–	207 00 241 161
	210 × 150	6-teilig	479.–	575.–	646.–	775.–	207 00 212 161
	250 × 200	6-teilig	579.–	695.–	787.50	945.–	207 00 252 161

Gestell Aluminium, anthrazit pulverbeschichtet

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer Gestell anthrazit
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm						
	Ø 270	8-teilig	496.–	595.–	646.–	775.–	207 00 270 301
	Ø 300	8-teilig	562.50	675.–	746.–	895.–	207 00 300 301
	Ø 330	8-teilig	621.–	745.–	829.–	995.–	207 00 330 301
	240 × 240	8-teilig	621.–	745.–	829.–	995.–	207 00 241 301
	210 × 150	6-teilig	479.–	575.–	646.–	775.–	207 00 212 301
	250 × 200	6-teilig	579.–	695.–	787.50	945.–	207 00 252 301

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

			Stoffqualität 4
rund	Ø 270 / Ø 300 / Ø 330	ohne Volant	404 / 417 / 420 / 422 / 453 / 461
quadratisch	240 × 240	ohne Volant	404 / 417 / 420 / 422 / 453 / 461
rechteckig	210 × 150 / 250 × 200	ohne Volant	404 / 417 / 420 / 422 / 453 / 461

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

Nenngrösse	Seiten- abstand	Stock Ø	Grund- fläche	*Schliess- höhe	*Kurbelhöhe	*Durchgangs- höhe / geneigt	*Gesamt- höhe / geneigt	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	D	F/K	G/L	C		
Ø 270	250	4.5	5.2	100	90	205/130	235/275	50×50	40	55 (7)
Ø 300	275	4.5	6.4	90	90	205/120	240/280	60×60	40	50 (7)
Ø 330	305	4.5	7.7	75	90	205/115	240/290	60×60	55	45 (6)
240×240	-	4.5	5.8	70	90	205/135	240/265	50×50	40	45 (6)
210×150	-	4.5	3.2	105	90	205/160	230/245	50×50	30	55 (7)
250×200	-	4.5	5.0	80	90	205/150	240/255	50×50	40	45 (6)

* Bei Unterstock mit Höhenverstellung: angegebene Werte +5 cm / -20 cm


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Traditionsgemäss berechnet sich das Nennmass als doppelte Strebenlänge. Deshalb kann das Nennmass ausserhalb der angegebenen Toleranz liegen.


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

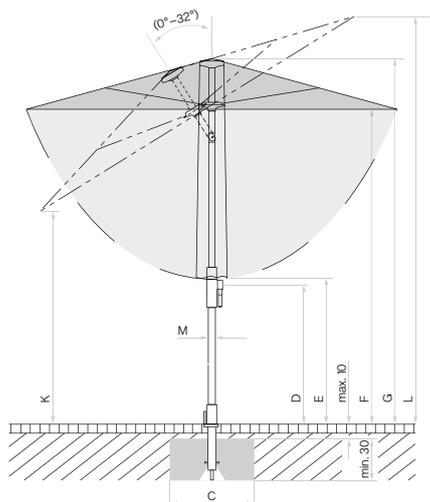


Loser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss gewährleisten.



8-teilig



8-teilig



6-teilig

Zubehör TWIST

Zubehör	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		66.–	79.–	350 01 609 980
10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		596.–	715.–	350 01 609 974
Elektro-Zubehör				
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		141.–	169.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		229.–	275.–	350 01 563 100

Befestigungen

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Bodenhülsen				
Bodenhülse BT, Stahl feuerverzinkt	Übergangsröhr BT	104.–	125.–	350 01 206 100
Mauerkonsolen				
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	166.–	199.–	350 01 205 000
Sockel				
Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, Beton hell	Standrohr Z	74.–	89.–	350 01 111 016
Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	91.–	109.–	350 01 111 116
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	1687.50	2025.–	350 01 112 116
¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	82.50	99.–	350 01 109 529
Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	121.–	145.–	350 01 111 216
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	2229.–	2675.–	350 01 112 216
1/2 Granitsockel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, Naturstein	Standrohr Z	82.50	99.–	350 01 109 480
Granitsockel Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, Naturstein. Verfügbar ab ca. März 2025. NEU	Standrohr Z	150.–	180.–	350 01 109 467
Granitsockel Z, 55 kg, 59 × 59 × 8 cm, Naturstein. Verfügbar ab ca. März 2025. NEU	Standrohr Z	183.–	220.–	350 01 109 447
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt NEU		66.–	79.–	350 01 109 487
^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		166.–	199.–	350 01 109 486
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	462.50	555.–	350 01 100 810
Stahlsockel Z, 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	662.50	795.–	350 01 100 910
³ Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt Verfügbar ab ca. Februar 2025. NEU		66.–	79.–	350 01 101 001
^{3,8} Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		166.–	199.–	350 01 101 000
Rollensockel				
^{1,3} Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	187.50	225.–	350 01 109 465
^{1,3} Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	221.–	265.–	350 01 109 445
^{3,7} Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	475.–	570.–	350 01 113 200
^{3,7} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	2246.–	2695.–	350 01 113 280
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		104.–	125.–	350 01 113 310
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		104.–	125.–	350 01 113 320
Unterstöcke				
Unterstock mit Höhenverstellung bis 25 cm (+5 cm / -20 cm), matt weiss	Standrohr Z / Übergangsröhr BT	41.–	49.–	350 01 902 716
Unterstock mit Höhenverstellung bis 25 cm (+5 cm / -20 cm), anthrazit	Standrohr Z / Übergangsröhr BT	41.–	49.–	350 01 902 730
Diverse Befestigungsarten				
Rasendorn Z, 85 × 150 × 350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	82.50	99.–	350 01 205 400
Standrohre / Übergangsröhre				
Standrohr Z, Innenliegend, Ø 40 / 37 mm, Stahl feuerverzinkt		107.50	129.–	350 01 201 610
Übergangsröhr BT, Innenliegend, Ø 40 / 37 mm, Stahl feuerverzinkt, inkl. Abdeckung matt weiss		132.50	159.–	350 01 201 816
Übergangsröhr BT, Innenliegend, Ø 40 / 37 mm, Stahl feuerverzinkt, inkl. Abdeckung anthrazit		132.50	159.–	350 01 201 830

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁷ 55 kg: Bodenfreiheit 7 mm⁸ geeignet für korrosive Umgebung

ALU-TWIST

Befestigung



Verwendungsort



Gestell: 6- oder 8-teilig, rund / quadratisch / rechteckig, Aluminium
Oberstock profiliert 38.4 x 1.2 mm,
Unterstock profiliert 39 x 1.5 mm
Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen
Neigen mittels Drehgriff 32°

Gestellfarbe: Natureloxiertes Aluminium

Schirmbezug: Stoffqualität 2, 4, 5
Selbstspannend durch flexible Strebenenden

Volant: Nur ohne erhältlich

Schutzhülle: Ist optional bestellbar

ALU-TWIST, © Int. Design reg.

Gestell Aluminium natureloxiert

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 151 / 156 / 157 / 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400 – 499		Stoffqualität 5 Farben 500 – 899		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm								
	Ø 270 ¹	8-teilig	229.–	275.–	412.50	495.–	562.50	675.–	204 00 270 171
	Ø 300	8-teilig	271.–	325.–	437.50	525.–	646.–	775.–	204 00 300 171
	Ø 330	8-teilig	312.50	375.–	496.–	595.–	729.–	875.–	204 00 330 171
	240 x 240	8-teilig	312.50	375.–	496.–	595.–	729.–	875.–	204 00 241 171
	210 x 150 ¹	6-teilig	229.–	275.–	371.–	445.–	537.50	645.–	204 00 213 171
	250 x 200	6-teilig	287.50	345.–	454.–	545.–	662.50	795.–	204 00 253 171

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

Stoffqualität 2			
rund	Ø 270 ¹ / Ø 300 / Ø 330	ohne Volant	151 / 156 / 157 / 158
quadratisch	240 x 240	ohne Volant	151 / 156 / 157 / 158
rechteckig	210 x 150 ¹ / 250 x 200	ohne Volant	151 / 156 / 157 / 158

¹ solange Vorrat

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

Nenngrösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe / geneigt	Gesamthöhe / geneigt	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F/K	G/L	C		
Ø 270 ¹	250	3.9	5.2	110	205 / 140	260 / 275	50×50	40	55 (7)
Ø 300	275	3.9	6.4	105	205 / 130	265 / 275	60×60	40	50 (7)
Ø 330	305	3.9	7.7	95	205 / 125	275 / 285	60×60	55	45 (6)
240×240	-	3.9	5.8	75	205 / 145	255 / 265	50×50	40	45 (6)
210×150 ¹	-	3.9	3.2	105	205 / 160	245 / 255	50×50	30	55 (7)
250×200	-	3.9	5.0	85	205 / 150	260 / 270	50×50	40	45 (6)

¹ solange Vorrat


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Traditionsgemäss berechnet sich das Nennmass als doppelte Strebenlänge. Deshalb kann das Nennmass ausserhalb der angegebenen Toleranz liegen.


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

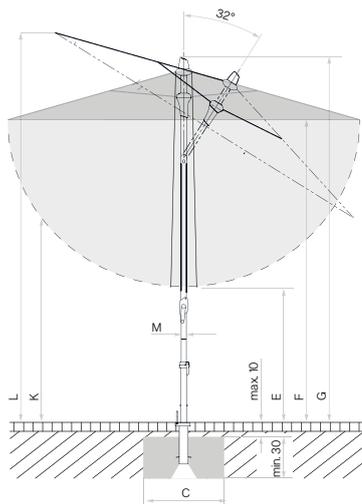


Looser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss gewährleisten.



8-teilig



8-teilig



6-teilig

Zubehör ALU-TWIST

Zubehör	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		66.–	79.–	350 01 609 980
10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		596.–	715.–	350 01 609 974
Elektro-Zubehör				
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		141.–	169.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		229.–	275.–	350 01 563 100

Befestigungen

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
Bodenhülsen				
Bodenhülse BT, Stahl feuerverzinkt	Übergangsrohr BT	104.–	125.–	350 01 206 100
Mauerkonsolen				
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	166.–	199.–	350 01 205 000
Sockel				
Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, Beton hell	Standrohr Z	74.–	89.–	350 01 111 016
Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	91.–	109.–	350 01 111 116
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	1687.50	2025.–	350 01 112 116
¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	82.50	99.–	350 01 109 529
Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	121.–	145.–	350 01 111 216
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	2229.–	2675.–	350 01 112 216
1/2 Granitsockel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, Naturstein	Standrohr Z	82.50	99.–	350 01 109 480
Granitsockel Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, Naturstein. Verfügbar ab ca. März 2025. NEU	Standrohr Z	150.–	180.–	350 01 109 467
Granitsockel Z, 55 kg, 59 × 59 × 8 cm, Naturstein. Verfügbar ab ca. März 2025. NEU	Standrohr Z	183.–	220.–	350 01 109 447
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt NEU		66.–	79.–	350 01 109 487
^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		166.–	199.–	350 01 109 486
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	462.50	555.–	350 01 100 810
Stahlsockel Z, 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	662.50	795.–	350 01 100 910
³ Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt Verfügbar ab ca. Februar 2025. NEU		66.–	79.–	350 01 101 001
^{3,8} Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		166.–	199.–	350 01 101 000
Rollensockel				
^{1,3} Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	187.50	225.–	350 01 109 465
^{1,3} Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	221.–	265.–	350 01 109 445
^{3,7} Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	475.–	570.–	350 01 113 200
^{3,7} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	2246.–	2695.–	350 01 113 280
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		104.–	125.–	350 01 113 310
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		104.–	125.–	350 01 113 320
Diverse Befestigungsarten				
Rasendorn Z, 85 × 150 × 350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	82.50	99.–	350 01 205 400
Bride U für Tischblatt, Ø 31–40 mm, Edelstahl 1.4301 / 304, für waagrechten, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm		179.–	215.–	350 01 252 005
Standrohre / Übergangsrohre				
Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt		82.50	99.–	350 01 201 010
Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		141.–	169.–	350 01 201 100
Übergangsrohr BT Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt		96.–	115.–	350 01 206 210

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁷ 55 kg: Bodenfreiheit 7 mm⁸ geeignet für korrosive Umgebung



Gestell: 8-teilig, rund, quadratisch, rechteckig, Aluminium
 Mastprofil rund 55 × 2.5 mm
 Kurbelgehäuse, Tragarmführung, -kopf aus robustem Aluminium-Druckguss
 Schrauben und Nieten aus Edelstahl
 Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen
 Kurbel zum beidseitigen stufenlosen Neigen vom Dach (45°)

Gestellfarbe: Natureloxiertes oder anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium IGP 581TE71386A10 (RAL 7016)

Schirmbezug: Stoffqualität 2, 4, 5
 Selbstspannung durch flexible Strebenenden

Volant: Nur ohne erhältlich

Schutzhülle: Im Lieferumfang inbegriffen

SUNWING® Casa, © Int. Design reg.

Gestell Aluminium natureloxiert

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm						
	Ø 300	8-teilig	829.–	995.–	1246.–	1495.–	056 00 300 171
	Ø 330	8-teilig	979.–	1175.–	1329.–	1595.–	056 00 330 171
	270 × 270	8-teilig	996.–	1195.–	1396.–	1675.–	056 00 271 171
	300 × 240	8-teilig	996.–	1195.–	1396.–	1675.–	056 00 302 171

Gestell Aluminium anthrazit pulverbeschichtet

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 151 / 157 / 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer Gestell anthrazit
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm								
	Ø 300	8-teilig	579.–	695.–	829.–	995.–	1246.–	1495.–	056 00 300 301
	Ø 330	8-teilig	654.–	785.–	979.–	1175.–	1329.–	1595.–	056 00 330 301
	270 × 270	8-teilig	662.50	795.–	996.–	1195.–	1396.–	1675.–	056 00 271 301
	300 × 240	8-teilig	662.50	795.–	996.–	1195.–	1396.–	1675.–	056 00 302 301

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

			Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5
rund	Ø 300/Ø 330	ohne Volant	151 / 157 / 158	417 / 420 / 422 / 453 / 461	501 / 502 / 523 / 686 / 803
quadratisch	270 × 270	ohne Volant	151 / 157 / 158	417 / 420 / 422 / 453 / 461	501 / 502 / 523 / 686 / 803
rechteckig	300 × 240	ohne Volant	151 / 157 / 158	417 / 420 / 422 / 453 / 461	501 / 502 / 523 / 686 / 803

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe	Durch- gangshöhe	Gesamt- höhe	Höhe offen	Auskrag- ung hinten	Länge Tragarm	Fundament	Mindest- gewicht für Windg. Sockel	max. zul. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D ¹ /D ²	E	F	G ¹ /G ²	H	N	Z	C		
Ø 300	276	5.5	6.4	125/195	75	205	265/245	255	35	160	60×60	90	35 (5)
Ø 330	305	5.5	7.7	125/195	60	205	265/245	255	35	160	60×60	90	30 (5)
270×270	-	5.5	7.3	125/195	35	205	265/245	255	35	160	60×60	90	30 (5)
300×240	-	5.5	7.2	125/195	35	205	265/245	255	35	160	60×60	90	35 (5)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.


Bei der Variante mit der Bodenhülse M4 und der Montageplatte M4/M8 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 12–13 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

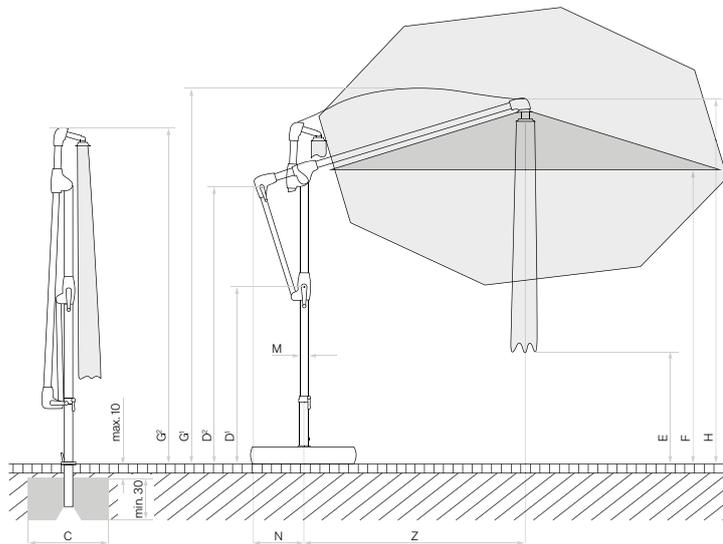


Looser Deckbelag
max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm
(Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss
gewährleisten.



8-teilig



8-teilig



8-teilig

Zubehör

Zubehör	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergerewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		82.50	99.–	350 01 609 702
5 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		387.50	465.–	350 01 609 703

Elektro-Zubehör

OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		141.–	169.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		229.–	275.–	350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen

Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Übergangrohr PX	104.–	125.–	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	Übergangrohr PX	204.–	245.–	350 01 207 011
Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	179.–	215.–	350 01 226 510

Montageplatten

Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	246.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	879.–	1055.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	879.–	1055.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt <small>NEU</small>	Standrohr M4	1279.–	1535.–	350 01 222 510

Mauerkonsolen

Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	462.50	555.–	350 01 229 405
--	--------------	--------	--------------	----------------

Befestigungen

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Sockel				
Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	187.50	225.–	350 01 111 416
1 Palette (10 Stück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	1729.–	2075.–	350 01 112 416
Sockelrahmen M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4	354.–	425.–	350 01 108 235
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton		146.–	175.–	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		246.–	295.–	350 01 226 909
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		246.–	295.–	350 01 100 617
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		246.–	295.–	350 01 100 630
^{3,6} Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt		107.50	129.–	350 01 100 500
Granitsockel Z, 90 kg, 75 × 75 × 8 cm, Naturstein NEU	Standrohr Z	246.–	295.–	350 01 109 485
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt NEU		66.–	79.–	350 01 109 487
^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		166.–	199.–	350 01 109 486
Rollensockel				
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	804.–	965.–	350 01 113 610
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	804.–	965.–	350 01 113 620
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 90 kg)		221.–	265.–	350 01 110 500
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 120 kg, Aluminium-Verbund		204.–	245.–	350 01 113 710
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 120 kg, Aluminium-Verbund		204.–	245.–	350 01 113 720
Standrohre / Übergangsröhre				
Standrohr Z, Ø 48/55 mm, Stahl feuerverzinkt		96.–	115.–	350 01 201 210
Standrohr Z, Ø 48/55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		96.–	115.–	350 01 201 282
Standrohr Z, Ø 48/55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		157.50	189.–	350 01 201 300
Standrohr M4, Ø 48/55 mm, Stahl feuerverzinkt		82.50	99.–	350 01 200 035
Standrohr M4, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		82.50	99.–	350 01 200 082
Übergangsröhr PX, Ø 48/55 mm, Stahl feuerverzinkt		104.–	125.–	350 01 206 001
Übergangsröhr PX, Ø 48/55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		104.–	125.–	350 01 206 082
Übergangsröhr PX, Ø 48/55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		157.50	189.–	350 01 206 011

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁶ Nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel⁷ 120 kg: Bodenfreiheit 13 mm⁸ geeignet für korrosive Umgebung



Gestell: 8-teilig, rund, quadratisch, rechteckig, Aluminium
 Mastprofil oval 66×95×3 mm
 Kurbelgehäuse, Wagen, Tragarmführung und -kopf aus
 Aluminium-Druckguss
 Schrauben und Nieten aus Edelstahl
 Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen
 Dachneigung beidseitig bis 54° mittels Lenkstange
 Inkl. kugelgelagertem Drehfuss M4, Stahlguss
 pulverbeschichtet

Gestellfarbe: Aluminium natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet
 IGP 581TE71386A10 (RAL 7016)

Schirmbezug: Stoffqualität 2, 4, 5
 Selbstspannend durch flexible Strebenenden

Volant: Nur ohne erhältlich

Schutzhülle: Im Lieferumfang inbegriffen

SOMBRANO® S; Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Gestell Aluminium natureloxiert

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm						
	Ø 350	8-teilig	1537.50	1845.–	2162.50	2595.–	085 00 350 171
	Ø 400	8-teilig	1996.–	2395.–	2746.–	3295.–	085 00 400 171
	300×300	8-teilig	1662.50	1995.–	2312.50	2775.–	085 00 310 171
	350×350	8-teilig	2037.50	2445.–	2746.–	3295.–	085 00 351 171
	400×300	8-teilig	2037.50	2445.–	2746.–	3295.–	085 00 402 171

Gestell Aluminium anthrazit pulverbeschichtet

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 157 / 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer Gestell anthrazit
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm								
	Ø 350	8-teilig	1162.50	1395.–	1537.50	1845.–	2162.50	2595.–	085 00 350 301
	Ø 400	8-teilig	1579.–	1895.–	1996.–	2395.–	2746.–	3295.–	085 00 400 301
	300×300	8-teilig	1246.–	1495.–	1662.50	1995.–	2312.50	2775.–	085 00 310 301
	350×350	8-teilig	1579.–	1895.–	2037.50	2445.–	2746.–	3295.–	085 00 351 301
	400×300	8-teilig	1579.–	1895.–	2037.50	2445.–	2746.–	3295.–	085 00 402 301

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

			Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5
rund	Ø 350/Ø 400	ohne Volant	157 / 158	404 / 417 / 420 / 422 / 453 / 461	501 / 502 / 523 / 556 / 686 / 803
quadratisch	300×300 / 350×350	ohne Volant	157 / 158	404 / 417 / 420 / 422 / 453 / 461	501 / 502 / 523 / 556 / 686 / 803
rechteckig	400×300	ohne Volant	157 / 158	404 / 417 / 420 / 422 / 453 / 461	501 / 502 / 523 / 556 / 686 / 803

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.


Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe	Durch- gangs- höhe	Toleranz Durch- gangshöhe	Gesamt- höhe/offen	Masthöhe	Auskra- gung hinten	Länge Tragarm	Funda- ment	Mindest- gewicht für Sockel offen	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E	F		G ¹ /G ²	M ²	N	Z	C		
Ø 350	325	6.6×9.5	9.6	69	90	205	9.1	285/285	275	33	165	60×60	120	45 (6)
Ø 400	370	6.6×9.5	12.6	69	85	210	9.2	300/295	275	33	185	60×60	180	35 (5)
300×300	-	6.6×9.5	9	69	55	215	9.3	285/285	275	33	165	60×60	120	45 (6)
350×350	-	6.6×9.5	12.2	69	40	215	9.3	300/295	275	33	185	60×60	180	35 (5)
400×300	-	6.6×9.5	12	69	35	210	9.2	300/295	275	33	185	60×60	180	35 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab. Beim Granitsockel 120 kg weichen diese um plus 9.5 cm und beim Granitsockel mit Rollen-Set um plus 14 cm ab.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

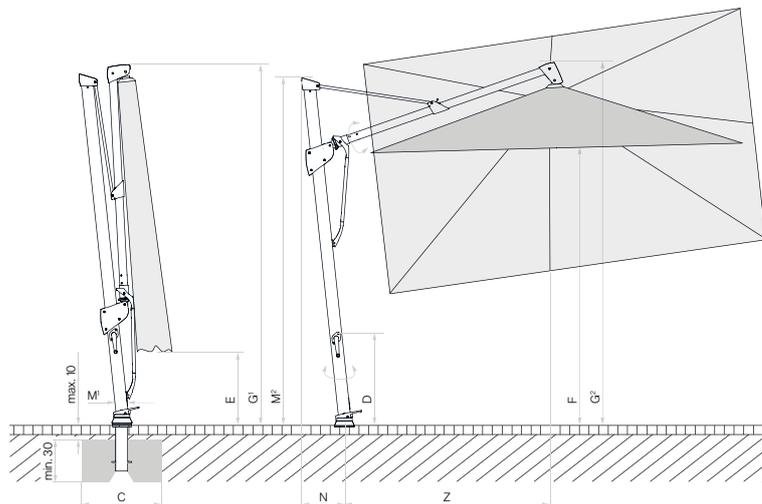


Looser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.



8-teilig



8-teilig



8-teilig

Zubehör

Zubehör	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Sombrano, Ø 350, 300×300 cm		96.–	115.–	350 01 221 492
5 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Sombrano, Ø 350, 300×300 cm		429.–	515.–	350 01 221 493
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Sombrano, Ø 400, 400×300, 350×350 cm		96.–	115.–	350 01 221 502
5 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Sombrano, Ø 400, 400×300, 350×350 cm		429.–	515.–	350 01 221 503

Elektro-Zubehör

OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		141.–	169.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		229.–	275.–	350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen

Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt		179.–	215.–	350 01 226 510
------------------------------------	--	-------	--------------	----------------

Montageplatten

Montageplatte M4 / M8, 30×30×1.5 cm, Stahl feuerverzinkt		246.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt		879.–	1055.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt		879.–	1055.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt NEU		1279.–	1535.–	350 01 222 510

Mauerkonsolen

Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt		462.50	555.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt		371.–	445.–	350 01 229 410

Befestigungen

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
Sockel				
Sockelrahmen M4, 120 kg, (für 8 Platten 40×40×4 cm), 91×91×11.5–15.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)		354.–	425.–	350 01 108 235
Platten-Set, 8 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 110 kg), Beton		146.–	175.–	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		246.–	295.–	350 01 226 909
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96×96×11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		246.–	295.–	350 01 100 617
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96×96×11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		246.–	295.–	350 01 100 630
Sockelrahmen M4, 180 kg, (für 12 Platten 40×40×4 cm), 91×91×15.5–19.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)		396.–	475.–	350 01 108 335
Platten-Set, 12 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 165 kg), Beton		229.–	275.–	350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		329.–	395.–	350 01 226 906
Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96×96×15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		304.–	365.–	350 01 100 717
Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96×96×15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		304.–	365.–	350 01 100 730
^{3,6} Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt		107.50	129.–	350 01 100 500
Granitsockel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, Naturstein NEU		562.50	675.–	350 01 109 495
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt NEU		66.–	79.–	350 01 109 487
^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		166.–	199.–	350 01 109 486
Rollensockel				
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Decorplatte	804.–	965.–	350 01 113 610
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Decorplatte	804.–	965.–	350 01 113 620
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 90 kg)		221.–	265.–	350 01 110 500
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 120 kg, Aluminium-Verbund		204.–	245.–	350 01 113 710
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 120 kg, Aluminium-Verbund		204.–	245.–	350 01 113 720
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Decorplatte	954.–	1145.–	350 01 113 810
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Decorplatte	954.–	1145.–	350 01 113 820
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 150 kg)		287.50	345.–	350 01 110 800
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		246.–	295.–	350 01 113 910
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		246.–	295.–	350 01 113 920

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁶ Nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel⁷ 120 kg / 180 kg: Bodenfreiheit 13 mm⁸ geeignet für korrosive Umgebung



Gestell: 10-teilig, rund, rechteckig, Aluminium
 Profilerter Mast Ø 67 mm
 Schirmstreben aus vergütetem Federstahl, verzinkt und pulverbeschichtet, hellgrau
 Mit eingebauter Gasdruckfeder (Hub 50cm) zur Höhenverstellung
 Schalenteile aus glasfaserverstärktem Kunststoff
 Führungen aus Teflon-modifiziertem Hochleistungskunststoff
 Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen
 Kugelgelenk aus harteloxiertem Aluminium für Neigung des Schirmes 90° in alle Richtungen
 360° stufenlos drehbar

Gestellfarbe: Mast und Tragarm aus Aluminium natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet
Schirmbezug: Stoffqualität 5
Volant: Mit oder ohne erhältlich
Schutzhülle: Im Lieferumfang inbegriffen

PENDALEX® P+, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Gestell Aluminium natureloxiert, ohne oder mit Volant

	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500–899			Bestellnummer ohne Volant	Bestellnummer mit Volant
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.			
	cm						
	Ø 300	10-teilig	2412.50	2895.–		014 00 300 171	014 00 300 170
	Ø 325	10-teilig	2496.–	2995.–		014 00 325 171	014 00 325 170
	Ø 350	10-teilig	2746.–	3295.–		014 00 350 171	014 00 350 170
	285 × 230	10-teilig	2496.–	2995.–		014 00 285 171	014 00 285 170

Gestell Aluminium anthrazit pulverbeschichtet, ohne oder mit Volant

	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500–899			Bestellnummer ohne Volant	Bestellnummer mit Volant
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.			
	cm						
	Ø 300	10-teilig	2412.50	2895.–		014 00 300 301	014 00 300 300
	Ø 325	10-teilig	2496.–	2995.–		014 00 325 301	014 00 325 300
	Ø 350	10-teilig	2746.–	3295.–		014 00 350 301	014 00 350 300
	285 × 230	10-teilig	2496.–	2995.–		014 00 285 301	014 00 285 300

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

			Stoffqualität 5
rund	Ø 325 / Ø 350	ohne Volant	523
rechteckig	285 × 230	ohne Volant	523

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe/ mit Volant	Durchgangs- höhe/ mit Volant	Gesamt- höhe	Masthöhe	Auskra- gung hinten	Länge Tragarm	Funda- ment	Mindestge- wicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	I	E ¹ /E ²	F ¹ /F ²	G	M ²	N	Z	C		
Ø 300	286	6.7	7.1	146...196	61...111/ 43...93	175...225/ 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	90	20(4)
Ø 325	310	6.7	8.3	146...196	48...98/ 30...80	175...225/ 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	120	20(4)
Ø 350	335	6.7	9.6	146...196	36...86/ 18...68	175...225/ 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	120	20(4)
285×230	-	6.7	6.6	146...196	36...86/ 18...68	175...225/ 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	90	20(4)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX, ohne Volant. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.


Bei den Varianten mit der Bodenhülse M4 und Montageplatte M4/M8 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 9.5–10.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

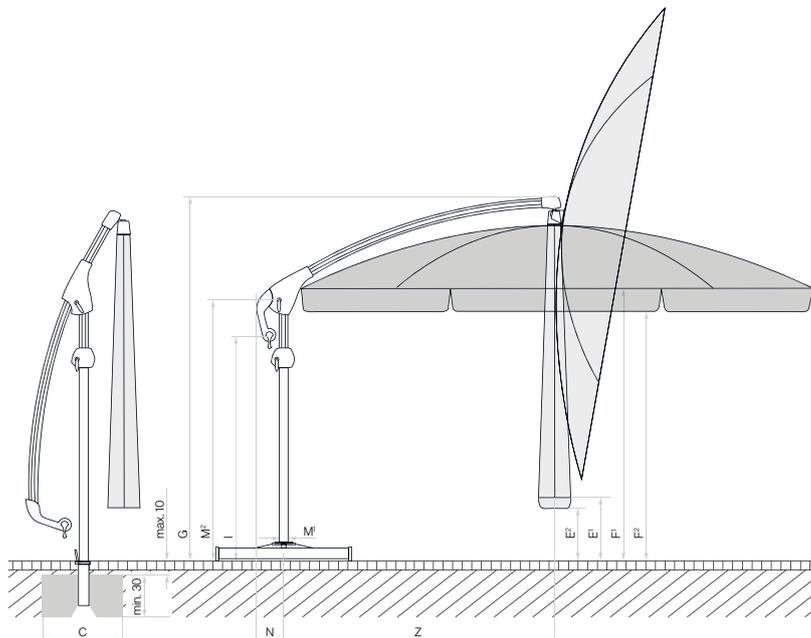

Looser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke
min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss
gewährleisten.



10-teilig



10-teilig

Zubehör

Zubehör	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		96.–	115.–	350 01 609 931
Elektro-Zubehör				
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		141.–	169.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		229.–	275.–	350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen

Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Übergangrohr PX, P+	104.–	125.–	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	Übergangrohr PX, P+	204.–	245.–	350 01 207 011
Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	179.–	215.–	350 01 226 510

Montageplatten

Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	246.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	879.–	1055.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	879.–	1055.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt NEU	Standrohr M4, P+	1279.–	1535.–	350 01 222 510

Mauerkonsolen

Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	462.50	555.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	371.–	445.–	350 01 229 410

Befestigungen

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
Sockel				
Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z, P ⁺	187.50	225.–	350 01 111 416
1 Palette (10 Stück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z, P ⁺	1729.–	2075.–	350 01 112 416
Sockelrahmen M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4, P ⁺	354.–	425.–	350 01 108 235
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton		146.–	175.–	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		246.–	295.–	350 01 226 909
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		246.–	295.–	350 01 100 617
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		246.–	295.–	350 01 100 630
^{3,6} Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt		107.50	129.–	350 01 100 500
Granitsockel Z, 90 kg, 75 × 75 × 8 cm, Naturstein NEU	Standrohr Z, P ⁺	246.–	295.–	350 01 109 485
Granitsockel M4, 120 kg, 87 × 87 × 9.5 cm, Naturstein NEU	Standrohr M4, P ⁺	562.50	675.–	350 01 109 495
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt NEU		66.–	79.–	350 01 109 487
^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		166.–	199.–	350 01 109 486
Rollensockel				
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4, P ⁺ + Decorplatte	804.–	965.–	350 01 113 610
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4, P ⁺ + Decorplatte	804.–	965.–	350 01 113 620
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 90 kg)		221.–	265.–	350 01 110 500
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 120 kg, Aluminium-Verbund		204.–	245.–	350 01 113 710
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 120 kg, Aluminium-Verbund		204.–	245.–	350 01 113 720
Standrohre / Übergangsröhre				
Standrohr Z, P ⁺ , Stahl feuerverzinkt		96.–	115.–	350 01 201 400
Standrohr Z, P ⁺ , Edelstahl 1.4301 / 304		157.50	189.–	350 01 201 500
Standrohr M4, P ⁺ , Stahl feuerverzinkt		96.–	115.–	350 01 200 235
Übergangsröhr PX, P ⁺ , Stahl feuerverzinkt, natureloxiert		112.50	135.–	350 01 206 050
Übergangsröhr PX, P ⁺ , Stahl feuerverzinkt, anthrazit (für Gestell anthrazit)		112.50	135.–	350 01 206 040
Übergangsröhr PX, P ⁺ , Edelstahl 1.4301 / 304, natureloxiert		187.50	225.–	350 01 206 020
Übergangsröhr PX, P ⁺ , Edelstahl 1.4301 / 304, anthrazit (für Gestell anthrazit)		187.50	225.–	350 01 206 030

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁶ Nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel⁷ 120 kg: Bodenfreiheit 13 mm⁸ geeignet für korrosive Umgebung



Gestell: 8-teilig, quadratisch, Eukalyptusholz
 Mast: Hochwertig lackiertes Eukalyptusholz, mit stabilisierendem Aluminiumkern
 Streben aus Eukalyptusholz
 Edelstahl- und Aluminiumkomponenten silber pulverbeschichtet
 Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen (abnehmbare Kurbel)
 Schirmdach gegen Mast neigbar
 360° drehbar mit Arretierhebel am Mast

Gestellfarbe: Farblos lackiertes Eukalyptusholz

Schirmbezug: Stoffqualität 5

Volant: Nur ohne erhältlich

Schutzhülle: Im Lieferumfang inbegriffen

Standrohr: Im Lieferumfang inbegriffen

Wichtig: Holz ist ein Naturprodukt und sollte deshalb nicht längere Zeit dem Regen ausgesetzt sein. Zu viel Feuchtigkeit kann zu Verfärbungen des Holzes führen. Dies ist kein Reklamationsgrund. Zur Pflege das Holz gelegentlich mit einem passenden Öl behandeln.

Gestell Eukalyptusholz, farblos lackiert

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer Gestell Eukalyptusholz
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
<input type="checkbox"/>	cm				
	350 × 350 ¹	8-teilig	4375.–	5250.–	111 00 351 751
	400 × 400 ¹	8-teilig	4875.–	5850.–	111 00 401 751

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

				Stoffqualität 5
quadratisch	350 × 350 ¹ / 400 × 400 ¹	ohne Volant		523

¹ Solange Vorrat

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe/offen	Kurbelhöhe	Masthöhe	Länge Tragarm	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A		M ¹	B	E	F	G ¹ /G ²	D	M ²	Z	C		
350 × 350	-	8.8 × 14	12.3	45	220	297/275	62	279	195	80 × 80	310	45 (6)
400 × 400	-	8.8 × 14	16	18	220	305/285	62	287	220	100 × 100	310	40 (6)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Die maximal zulässige Windgeschwindigkeit gemäss Tabelle gilt für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern eine fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.

Zubehör

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

Schutzhülle mit Stab und Reißverschluss zu Aura

Zwingend
notwendig

Verkaufspreise.

MWST exkl.

UVP MWST inkl.

Bestellnummer

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise. MWST exkl.	UVP MWST inkl.	Bestellnummer
Schutzhülle mit Stab und Reißverschluss zu Aura		246.–	295.–	350 01 609 741
Elektro-Zubehör				
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		141.–	169.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		229.–	275.–	350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen

Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt

179.–

215.–

350 01 226 510

Montageplatten

Montageplatte M4/M8, 30×30×1.5 cm, Stahl feuerverzinkt

246.–

295.–

350 01 226 921

Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt

879.–

1055.–

350 01 226 932

Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt

879.–

1055.–

350 01 226 930

Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50–350 mm), Aufbauhöhen (50–350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt NEU

1279.–

1535.–

350 01 222 510

Sockel

Sockelrahmen M4/M8/M16, 240-690 kg, 105×105×12–16 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Betonelemente)

Betonelement-Set

696.–

835.–

350 01 226 945

Betonelement-Set, 4×65 kg, für 310 kg Sockel, 48.3×48.3×12.6 cm, (ca. 260 kg), Beton

496.–

595.–

350 01 226 952

Abdeckung zu M4/M8/M16 Sockel 310 kg, 110×110×15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau

771.–

925.–


350 01 227 517

Abdeckung zu M4/M8/M16 Sockel 310 kg, 110×110×15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit


771.–

925.–

350 01 227 530

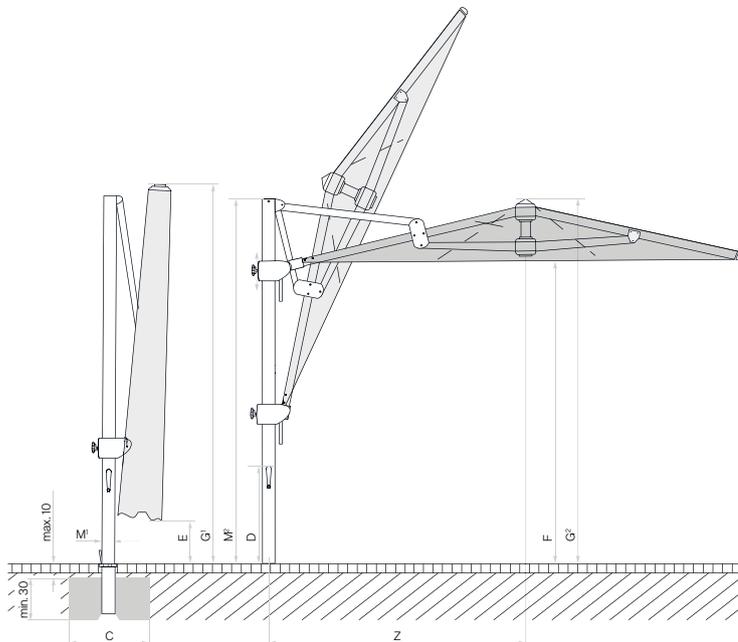

Looser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.



8-teilig

AMBIENTE Nova

Befestigung



Verwendungsort



Gestell: 8-teilig, rund, quadratisch, rechteckig, Aluminium
 Profilertes Mastprofil 85 × 145 mm, Wandstärke: 2–5 mm
 Dachstreben: 33 × 20 mm
 Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen
 Gegenläufiges Öffnungsprinzip für besonders hohe Schliesshöhe
 Synchrones Öffnungsprinzip

Gestellfarbe: Natureloxiertes Aluminium
 Anthrazit matt RAL 7016 pulverbeschichtetes Aluminium: kostenlos
 Weitere RAL-Farben: gegen Aufpreis (Kunststoffteile nur in RAL7045)

Sondergrössen: Auf Anfrage erhältlich

Optionen: Motorantrieb für höchsten Komfort
 LED-Beleuchtung: stufenlos dimmbar, direkt, indirekt und am Mast, Farbtemperatur 2700 K (warmweiss), 4000–5500 Lumen (je nach Grösse).
 Drehfuss

Schirmbezug: Stoffqualität 5
 Selbstspannend durch flexible Strebenenden
 Mit oder ohne erhältlich

Volant: optional

Schutzhülle: optional

AMBIENTE Nova, Int. Patents pend. © Int. Design reg.

Gestell Aluminium natureloxiert, ohne oder mit Volant

	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer mit Volant
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	Ø 400	8-teilig	5541.50	6650.–	105 00 400 171	5729.–	6875.–	105 00 400 170
	Ø 500	8-teilig	6000.–	7200.–	105 00 500 171	6187.50	7425.–	105 00 500 170
	350 × 350	8-teilig	5729.50	6875.–	105 00 351 171	5917.–	7100.–	105 00 351 170
	400 × 400	8-teilig	6000.–	7200.–	105 00 401 171	6187.50	7425.–	105 00 401 170
	400 × 300	8-teilig	5729.50	6875.–	105 00 402 171	5917.–	7100.–	105 00 402 170
	450 × 350	8-teilig	6000.–	7200.–	105 00 452 171	6187.50	7425.–	105 00 452 170

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe/ mit Volant	Tiefste Höhe beim Öffnen + Schliessen/ Volant mit Volant	Durch- gangs- höhe/ mit Schliessen/ Volant	Gesamt- höhe/ offen	Masthöhe	Länge Tragarm	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M¹	B	D	E¹/E²		F¹/F²	G¹/G²	M²	Z	C		
Ø 400	370	8.5×14.5	11.3	91	158/134	148/124	225/201	365/295	295	232	80×80	240	45 (6)
Ø 500	460	8.5×14.5	17.7	91	146/122	136/112	225/201	401/305	295	281	100×100	310	35 (6)
350×350	-	8.5×14.5	12.3	91	92/68	82/58	225/201	343/285	295	213	80×80	240	40 (6)
400×400	-	8.5×14.5	16	91	80/56	70/46	225/201	367/290	295	232	100×100	310	35 (6)
400×300	-	8.5×14.5	12	91	80/56	70/46	225/201	334/270	295	184	80×80	240	45 (6)
450×350	-	8.5×14.5	15.8	91	80/56	70/46	225/201	368/285	295	232	100×100	310	35 (6)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).

Ist eine minimale oder maximale Durchgangshöhe gewünscht, ist dies mit Glatz abzustimmen.

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.


Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 25 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

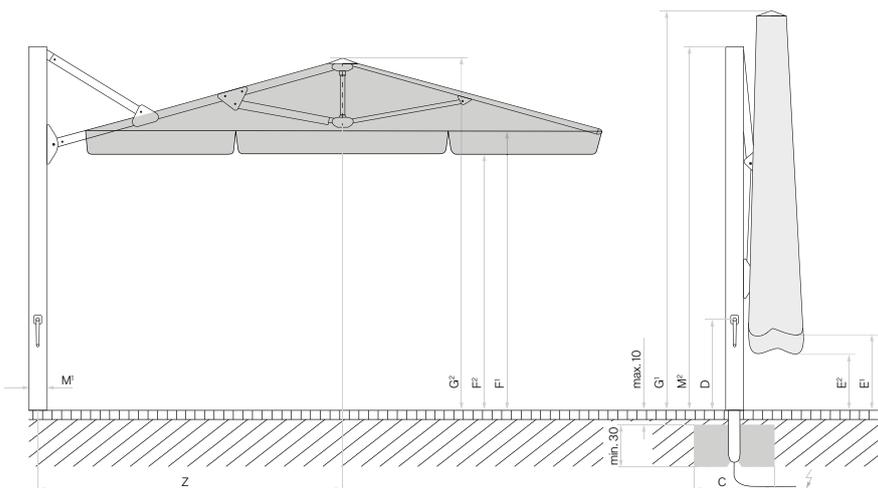


Looser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke
min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss
gewährleisten, Zuleitung elektrisch.


 Positionen der LED beim
Ambiente Nova mit LED



8-teilig



8-teilig



8-teilig

Zubehör AMBIENTE Nova

Optionen (In Sonnenschirm integriert. Nicht nachrüstbar)

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
Steuerungen Ambiente Nova				
LED warmweiss, direkt, indirekt und am Mast, dimmbar, inkl. Steuerung Pz200	Fernbedienung	1096.–	1315.–	350 01 561 2XX
Motorantrieb zu Ambiente Nova, inkl. Steuerung Pz200	Fernbedienung	1412.50	1695.–	350 01 561 300
LED warmweiss und Motorantrieb zu Ambiente Nova, inkl. Steuerung Pz200	Fernbedienung	2187.50	2625.–	350 01 561 3XX

Zubehör

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 345 x 80 cm		229.–	275.–	350 01 609 813
---	--	-------	--------------	----------------

Elektro-Zubehör

Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz, beschriftet		137.50	165.–	350 01 555 310
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		141.–	169.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		229.–	275.–	350 01 563 100

Befestigungen

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Bodenhülsen				
Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	179.–	215.–	350 01 226 510
Montageplatten				
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	246.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	879.–	1055.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	879.–	1055.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt NEU	Standrohr M4	1279.–	1535.–	350 01 222 510
Mauerkonsolen				
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	462.50	555.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt (Nicht geeignet mit Drehadapter M4 zu M4)	Standrohr M4	371.–	445.–	350 01 229 410
Sockel				
Sockelrahmen M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Betonelemente)	Betonelement-Set, Standrohr M4	696.–	835.–	350 01 226 945
Betonelement-Set, 4 × 48 kg, für 240 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 192 kg), Beton		362.50	435.–	350 01 226 950
Betonelement-Set, 4 × 65 kg, für 310 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, (ca. 260 kg), Beton		496.–	595.–	350 01 226 952
Abdeckung zu M4/M8/M16 Sockel 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau		679.–	815.–	350 01 227 417
Abdeckung zu M4/M8/M16 Sockel 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit		679.–	815.–	350 01 227 430
Abdeckung zu M4/M8/M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau		771.–	925.–	350 01 227 517
Abdeckung zu M4/M8/M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit		771.–	925.–	350 01 227 530
Standrohre / Aufstellscharniere				
Standrohr M4 zu Ambiente Nova, Stahl feuerverzinkt		271.–	325.–	350 01 227 080
Dreh-Adapter M4 zu M4, 360° schwenkbar (elektrisch: 310°)	Standrohr M4	1096.–	1315.–	350 01 227 090



Gestell: 8-teilig, quadratisch, rechteckig, Aluminium
 Mastprofil oval 66×95×3 mm
 Gegenläufiges Öffnungsprinzip für besonders hohe Schliesshöhe
 Synchrones Öffnungsprinzip
 Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen
 Optional mit Drehfuss 360° drehbar

Gestellfarbe: Aluminium natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet
 IGP 581TE71386A10 (RAL 7016)

Schirmbezug: Stoffqualität 2, 4, 5
 Selbstspannend durch flexible Strebenenden

Volant: Nur ohne erhältlich

Schutzhülle: Im Lieferumfang inbegriffen

FORTANO®, Int. Patents reg.

Gestell Aluminium natureloxiert

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
<input type="checkbox"/>	cm 300×300	8-teilig	1579.–	1895.–	2079.–	2495.–	094 00 310 171
<input type="checkbox"/>	400×300	8-teilig	1912.50	2295.–	2496.–	2995.–	094 00 402 171

Gestell Aluminium anthrazit pulverbeschichtet

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer Gestell anthrazit
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
<input type="checkbox"/>	cm 300×300	8-teilig	1162.50	1395.–	1579.–	1895.–	2079.–	2495.–	094 00 310 301
<input type="checkbox"/>	400×300	8-teilig	1329.–	1595.–	1912.50	2295.–	2496.–	2995.–	094 00 402 301

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

			Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5
quadratisch	300×300	ohne Volant	158	420/453	523
rechteckig	400×300	ohne Volant	158	420/453	523

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe	Durch- gangs- höhe	Gesamt- höhe/ offen	Masthöhe	Auskra- gung hinten	Länge Tragarm	Fundament	Mindest- gewicht für Windg. Sockel	max. zul. für Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E	F	G ¹ /G ²	M ²	N	Z	C		
300×300	-	6.6×9.5	9	106	105	215	320/270	265	12	175	60×60	180	55 (7)
400×300	-	6.6×9.5	12	106	65	215	320/270	265	12	175	60×60	180	45 (6)



Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab.

Die tiefste Höhe beim Öffnen/Schliessen ist 5 cm unter der Schliesshöhe.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

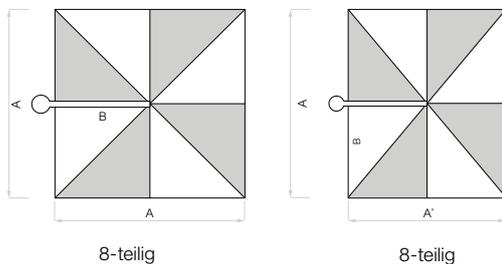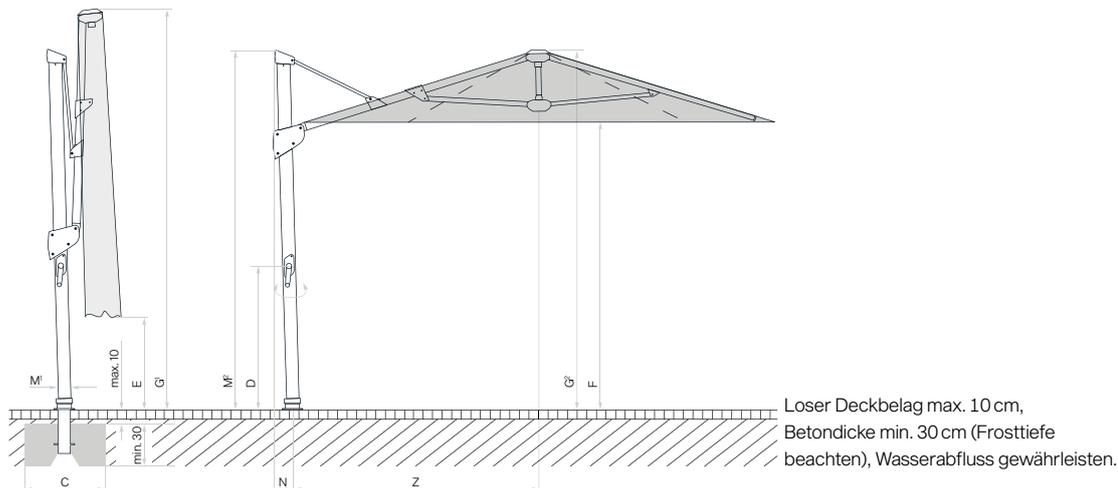

Zubehör

Zubehör	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu 300 × 300 und 400 × 300 cm		96.–	115.–	350 01 221 502
Elektro-Zubehör				
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		141.–	169.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		229.–	275.–	350 01 563 100

Befestigungen

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
Bodenhülsen				
Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	179.–	215.–	350 01 226 510
Montageplatten				
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	246.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	879.–	1055.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	879.–	1055.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt NEU	Standfuss M4 / Drehfuss M4	1279.–	1535.–	350 01 222 510
Mauerkonsolen				
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	462.50	555.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	371.–	445.–	350 01 229 410
Sockel				
Sockelrahmen M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standfuss M4 / Drehfuss M4	396.–	475.–	350 01 108 335
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton		229.–	275.–	350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		329.–	395.–	350 01 226 906
Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		304.–	365.–	350 01 100 717
Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		304.–	365.–	350 01 100 730
^{3,6} Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt		107.50	129.–	350 01 100 500
Rollensockel				
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standfuss/Drehfuss M4 + Decorplatte	954.–	1145.–	350 01 113 810
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standfuss/Drehfuss M4+ Decorplatte	954.–	1145.–	350 01 113 820
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 150 kg)		287.50	345.–	350 01 110 800
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		246.–	295.–	350 01 113 910
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		246.–	295.–	350 01 113 920
Standfüsse / Drehfüsse				
Standfuss M4 zu Fortano, Stahl verzinkt, anthrazit		87.50	105.–	350 01 220 960
Drehfuss M4 zu Fortano, Stahl verzinkt, anthrazit		149.–	179.–	350 01 220 970
Standfuss M4 zu Fortano, Stahl verzinkt, graphitgrau		87.50	105.–	350 01 220 940
Drehfuss M4 zu Fortano, Stahl verzinkt, graphitgrau		149.–	179.–	350 01 220 950

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁶ Nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel⁷ 180 kg: Bodenfreiheit 13 mm



Gestell: 8-teilig, rund, quadratisch, Aluminium
 Zweiteilig profilierter Stock Ø 38.4 × 2 mm
 Schieber und Krone aus korrosionsbeständigem,
 glasfaserverstärktem Kunststoff
 Schrauben und Nieten aus Edelstahl
 Schnelles Öffnen und Schliessen mit Spannhelb
 Gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen

Gestellfarbe: Natureloxiertes Aluminium
Schirmbezug: Stoffqualität 2, 4, 5
 Selbstspannend durch flexible Strebenenden
Volant: Nur ohne erhältlich
Schutzhülle: Optional bestellbar

FORTINO® Riviera, © Int. Design reg.

Gestell Aluminium natureloxiert

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm								
	Ø 250	8-teilig	287.50	345.–	487.50	585.–	621.–	745.–	311 00 250 171
	Ø 300	8-teilig	329.–	395.–	579.–	695.–	812.50	975.–	311 00 300 171
	200 × 200	8-teilig	304.–	365.–	487.50	585.–	662.50	795.–	311 00 201 171
	240 × 240	8-teilig	371.–	445.–	604.–	725.–	829.–	995.–	311 00 241 171

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

			Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5
rund	Ø 250 / Ø 300	ohne Volant	158	453	523
quadratisch	200 × 200 / 240 × 240	ohne Volant	158	453	523

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.


Nenn- grösse	Seiten- abstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangs- höhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 250	230	3.8	4.4	150	205	285	240	60 × 60	40	80 (9)
Ø 300	275	3.8	6.4	140	205	300	245	70 × 70	55	60 (7)
200 × 200	-	3.8	4.0	135	205	285	240	60 × 60	40	70 (8)
240 × 240	-	3.8	5.8	115	205	295	245	70 × 70	55	60 (7)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

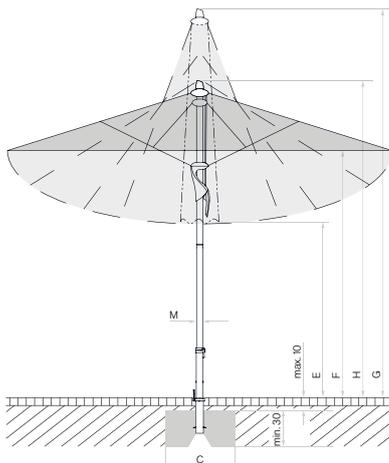

Looser Deckbelag max. 10 cm,
 Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe
 beachten),
 Wasserabfluss gewährleisten.



8-teilig



8-teilig

Zubehör

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		66.–	79.–	350 01 609 980
10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		596.–	715.–	350 01 609 974
Elektro-Zubehör				
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		141.–	169.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		229.–	275.–	350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen

Bodenhülse BT, Stahl feuerverzinkt	Übergangrohr BT	104.–	125.–	350 01 206 100
------------------------------------	-----------------	-------	-------	----------------

Mauerkonsolen

Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	166.–	199.–	350 01 205 000
---	-------------	-------	-------	----------------

Sockel

Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	91.–	109.–	350 01 111 116
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	1687.50	2025.–	350 01 112 116
¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	82.50	99.–	350 01 109 529
Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	121.–	145.–	350 01 111 216
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	2229.–	2675.–	350 01 112 216
Granitsockel Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, Naturstein. Verfügbar ab ca. März 2025. NEU	Standrohr Z	150.–	180.–	350 01 109 467
Granitsockel Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, Naturstein. Verfügbar ab ca. März 2025. NEU	Standrohr Z	183.–	220.–	350 01 109 447
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt NEU		66.–	79.–	350 01 109 487
^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		166.–	199.–	350 01 109 486
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	462.50	555.–	350 01 100 810
Stahlsockel Z, 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	662.50	795.–	350 01 100 910
³ Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt Verfügbar ab ca. Februar 2025. NEU		66.–	79.–	350 01 101 001
^{3,8} Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		166.–	199.–	350 01 101 000

Rollensockel

^{1,3} Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	187.50	225.–	350 01 109 465
^{1,3} Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	221.–	265.–	350 01 109 445
^{3,7} Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	475.–	570.–	350 01 113 200
^{3,7} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	2246.–	2695.–	350 01 113 280
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		104.–	125.–	350 01 113 310
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		104.–	125.–	350 01 113 320

Diverse Befestigungsarten

Rasendorn Z, 85 × 150 × 350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	82.50	99.–	350 01 205 400
---	-------------	-------	------	----------------

Standrohre / Übergangsröhre

Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt		82.50	99.–	350 01 201 010
Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		141.–	169.–	350 01 201 100
Übergangrohr BT Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt		96.–	115.–	350 01 206 210

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

⁷ 55 kg: Bodenfreiheit 7 mm

⁸ geeignet für korrosive Umgebung



Gestell: 8-teilig, rund, quadratisch, rechteckig, Aluminium
 Zweiteilig profilierter Mast Ø 55 x 2.5 mm
 Schieber und Krone aus robustem Aluminium-Druckguss
 Schrauben und Nieten aus Edelstahl
 Schnelles Öffnen und Schliessen mit Spannhebel
 Gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen

Gestellfarbe: Natureloxiertes Aluminium

Schirmbezug: Stoffqualität 2, 4, 5
 Selbstspannend durch flexible Strebenenden

Volant: Nur ohne erhältlich

Schutzhülle: Optional bestellbar

FORTERO®, © Int. Design reg.

Gestell Aluminium natureloxiert

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm								
	Ø 350	8-teilig	579.–	695.–	912.50	1095.–	1312.50	1575.–	320 00 350 171
	250 x 250	8-teilig	579.–	695.–	829.–	995.–	1246.–	1495.–	320 00 251 171
	300 x 300	8-teilig	662.50	795.–	996.–	1195.–	1479.–	1775.–	320 00 301 171
	350 x 350	8-teilig	746.–	895.–	1162.50	1395.–	1662.50	1995.–	320 00 351 171
	300 x 200	8-teilig	579.–	695.–	912.50	1095.–	1329.–	1595.–	320 00 302 171
	350 x 250	8-teilig	729.–	875.–	1146.–	1375.–	1579.–	1895.–	320 00 352 171

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

			Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5
rund	Ø 350	ohne Volant	158	453	523
quadratisch	250 x 250 / 300 x 300 / 350 x 350	ohne Volant	158	453	523
rechteckig	300 x 200 / 350 x 250	ohne Volant	158	453	523

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangs- höhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestge- wicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 350	325	5.5	8.7	125	205	310	260	70×70	90	55 (7)
250×250	-	5.5	6.3	110	205	295	255	70×70	70	70 (8)
300×300	-	5.5	9.0	95	205	315	260	70×70	90	60 (7)
350×350	-	5.5	12.3	85	205	345	270	80×80	120	50 (7)
300×200	-	5.5	6.0	120	205	310	260	70×70	70	65 (8)
350×250	-	5.5	8.8	110	205	335	270	70×70	90	55 (7)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese um plus 9.5–16 cm ab.


Bei Verwendung PX Bodenhülse mit Übergangrohr ergibt sich plus 10.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

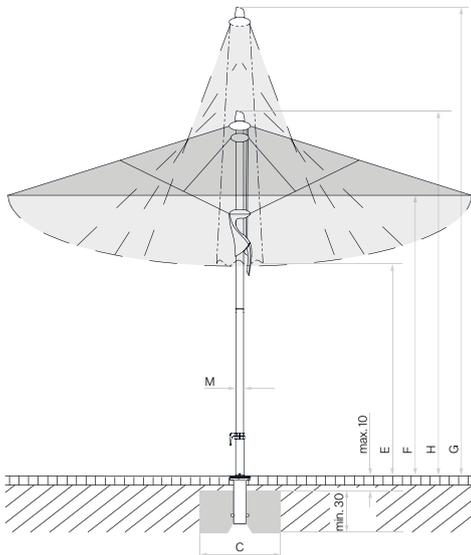


Looser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.



8-teilig



8-teilig



8-teilig

Zubehör

Zubehör	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		96.–	115.–	350 01 609 981
Elektro-Zubehör				
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		141.–	169.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		229.–	275.–	350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen

Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Übergangrohr PX	104.–	125.–	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	Übergangrohr PX	204.–	245.–	350 01 207 011
Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	179.–	215.–	350 01 226 510

Montageplatten

Montageplatte M4 / M8, 30×30×1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	246.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	879.–	1055.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	879.–	1055.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt NEU	Standrohr M4	1279.–	1535.–	350 01 222 510

Mauerkonsolen

Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	462.50	555.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	371.–	445.–	350 01 229 410

Befestigungen

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
Sockel				
Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm, Beton hell	Standrohr Z	157.50	189.–	350 01 111 316
Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	187.50	225.–	350 01 111 416
1 Palette (10 Stück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	1729.–	2075.–	350 01 112 416
Sockelrahmen M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4	354.–	425.–	350 01 108 235
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton		146.–	175.–	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		246.–	295.–	350 01 226 909
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		246.–	295.–	350 01 100 617
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		246.–	295.–	350 01 100 630
^{3,6} Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt		107.50	129.–	350 01 100 500
Granitsockel Z, 90 kg, 75 × 75 × 8 cm, Naturstein NEU	Standrohr Z	246.–	295.–	350 01 109 485
Granitsockel M4, 120 kg, 87 × 87 × 9.5 cm, Naturstein NEU	Standrohr M4	562.50	675.–	350 01 109 495
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt NEU		66.–	79.–	350 01 109 487
^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		166.–	199.–	350 01 109 486
Rollensockel				
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	804.–	965.–	350 01 113 610
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	804.–	965.–	350 01 113 620
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 90 kg)		221.–	265.–	350 01 110 500
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 120 kg, Aluminium-Verbund		204.–	245.–	350 01 113 710
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 120 kg, Aluminium-Verbund		204.–	245.–	350 01 113 720
Standrohre / Übergangsröhre				
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		96.–	115.–	350 01 201 210
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		157.50	189.–	350 01 201 300
Standrohr M4, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		82.50	99.–	350 01 200 035
Übergangsröhr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		104.–	125.–	350 01 206 001
Übergangsröhr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		157.50	189.–	350 01 206 011

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁶ Nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel⁷ 120 kg: Bodenfreiheit 13 mm⁸ geeignet für korrosive Umgebung

FORTELLO® / LED

Befestigung



Verwendungsort



Gestell: 8-teilig, rund, quadratisch, rechteckig, Aluminium
Zweitteilig profilierter Mast Ø 67 × 3 mm
Schieber und Krone aus robustem Aluminium-Druckguss
Schrauben und Nieten aus Edelstahl
Schnelles Öffnen und Schliessen mit Spannhebel
Gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen

Gestellfarbe: Natureloxiertes Aluminium

Schirmbezug: Stoffqualität 2, 4, 5
Selbstspannend durch flexible Strebenenden

Volant: Nur ohne erhältlich

Schutzhülle: Optional bestellbar

Integrierte LED-Beleuchtung: Farbtemperatur 2700K (warmweiss)
Stufenlos dimmbar, max. 3200 Lumen
LED sind in den Streben integriert
Ein Nachrüsten der LED ist nicht möglich
Schirm ohne Akku-Pack
Akku-Pack muss als Zubehör bestellt werden

Akku-Pack²: Mit Ladeanzeige, 100 Wh, Ladezeit 4 h
Leuchtdauer 10 h auf empfohlener Helligkeit

FORTELLO®, © Int. Design reg.

Gestell Aluminium natureloxiert, ohne LED

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 158 ohne LED		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499 ohne LED		Stoffqualität 5 Farben 500–899 ohne LED		Bestellnummer ohne LED
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
○	cm								
	Ø 400	8-teilig	996.–	1195.–	1579.–	1895.–	1979.–	2375.–	325 00 400 171
□	300 × 300	8-teilig	829.–	995.–	1396.–	1675.–	1812.50	2175.–	325 00 301 171
	350 × 350	8-teilig	996.–	1195.–	1662.50	1995.–	2079.–	2495.–	325 00 351 171
	400 × 400	8-teilig	1162.50	1395.–	1862.50	2235.–	2412.50	2895.–	325 00 401 171
□	400 × 300	8-teilig	1079.–	1295.–	1746.–	2095.–	2204.–	2645.–	325 00 402 171

Gestell Aluminium natureloxiert, mit LED²

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 158 mit LED ²		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499 mit LED ²		Stoffqualität 5 Farben 500–899 mit LED ²		Bestellnummer mit LED ²
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
○	cm								
	Ø 400	8-teilig	1187.50	1425.–	1771.–	2125.–	2146.–	2575.–	328 00 400 171 ²
□	300 × 300	8-teilig	1021.–	1225.–	1562.50	1875.–	1996.–	2395.–	328 00 301 171 ²
	350 × 350	8-teilig	1187.50	1425.–	1862.50	2235.–	2271.–	2725.–	328 00 351 171 ²
	400 × 400	8-teilig	1354.–	1625.–	2046.–	2455.–	2604.–	3125.–	328 00 401 171 ²
□	400 × 300	8-teilig	1271.–	1525.–	1937.50	2325.–	2396.–	2875.–	328 00 402 171 ²

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

			Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5
rund	Ø 400	ohne Volant	158	453	523
quadratisch	300 × 300 / 350 × 350 / 400 × 400	ohne Volant	158	453	523
rechteckig	400 × 300	ohne Volant	158	453	523

² Schirm ohne Akku-Pack. Akku-Pack muss als Zubehör bestellt werden. Akku-Pack nicht empfohlen für Küstenregionen.

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangs- höhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 400	370	6.7	11.3	135	215	345	280	80×80	120	80 (9)
300×300	-	6.7	9	125	215	345	270	80×80	120	90 (10)
350×350	-	6.7	12.3	110	215	365	280	80×80	120	80 (9)
400×400	-	6.7	16.0	95	215	385	290	100×100	180	70 (8)
400×300	-	6.7	12	130	215	375	290	80×80	120	80 (9)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab. Beim Granitsockel 120 kg weichen diese um plus 9.5 cm und beim Granitsockel mit Rollen-Set um plus 14 cm ab.

Bei Verwendung PX Bodenhülse mit Adapter auf M4 ergibt sich plus 10.5 cm.


Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

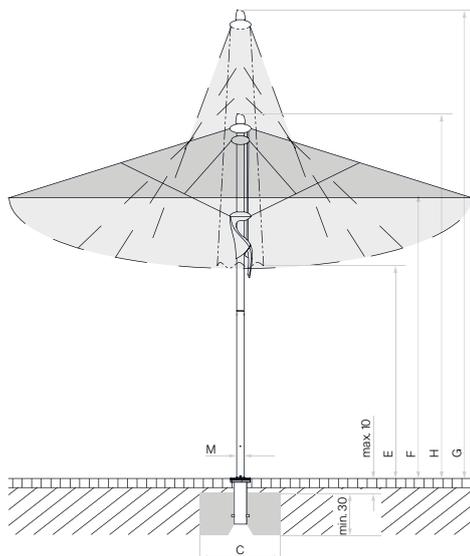


Looser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe
beachten), Wasserabfluss gewährleisten.


 Positionen der LED beim Fortello LED



8-teilig



8-teilig



8-teilig

Zubehör	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		141.–	169.–	350 01 609 701
Elektro-Zubehör				
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		141.–	169.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		229.–	275.–	350 01 563 100
² Akku-Pack, 14.4 V, 6.8 Ah, 100 Wh		437.50	525.–	350 01 565 500
Befestigungen				
Bodenhülsen				
Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Adapter PX zu M4 + Standrohr M4, P*	104.–	125.–	350 01 207 001
Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P*	179.–	215.–	350 01 226 510
Adapter				
Adapter PX zu M4	Standrohr M4, P*	129.–	155.–	350 01 221 800
Montageplatten				
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P*	246.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P*	879.–	1055.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P*	879.–	1055.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt NEU	Standrohr M4, P*	1279.–	1535.–	350 01 222 510
Mauerkonsolen				
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P*	462.50	555.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P*	371.–	445.–	350 01 229 410

² Schirm ohne Akku-Pack. Akku-Pack muss als Zubehör bestellt werden. Akku-Pack nicht empfohlen für Küstenregionen.

Befestigungen

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
Sockel				
Sockelrahmen M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4, P ⁺	354.–	425.–	350 01 108 235
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton		146.–	175.–	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		246.–	295.–	350 01 226 909
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		246.–	295.–	350 01 100 617
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		246.–	295.–	350 01 100 630
Sockelrahmen M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4, P ⁺	396.–	475.–	350 01 108 335
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton		229.–	275.–	350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		329.–	395.–	350 01 226 906
Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		304.–	365.–	350 01 100 717
Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		304.–	365.–	350 01 100 730
^{3,6} Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt		107.50	129.–	350 01 100 500
Granitsockel M4, 120 kg, 87 × 87 × 9.5 cm, Naturstein NEU	Standrohr M4, P ⁺	562.50	675.–	350 01 109 495
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt NEU		66.–	79.–	350 01 109 487
^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		166.–	199.–	350 01 109 486
Rollensockel				
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4, P ⁺ + Decorplatte	804.–	965.–	350 01 113 610
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4, P ⁺ + Decorplatte	804.–	965.–	350 01 113 620
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 90 kg)		221.–	265.–	350 01 110 500
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 120 kg, Aluminium-Verbund		204.–	245.–	350 01 113 710
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 120 kg, Aluminium-Verbund		204.–	245.–	350 01 113 720
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4, P ⁺ + Decorplatte	954.–	1145.–	350 01 113 810
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4, P ⁺ + Decorplatte	954.–	1145.–	350 01 113 820
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 150 kg)		287.50	345.–	350 01 110 800
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		246.–	295.–	350 01 113 910
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		246.–	295.–	350 01 113 920
Standrohre / Übergangrohre				
Standrohr M4, P ⁺ , Stahl feuerverzinkt		96.–	115.–	350 01 200 235

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁶ Nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel⁷ 120 kg / 180 kg: Bodenfreiheit 13 mm⁸ geeignet für korrosive Umgebung

CASTELLO® Pro

Befestigung



Verwendungsort



Gestell: 8-teilig, rund, quadratisch, rechteckig, Aluminium
 Profilierter, verdrehsicherer Mast, Ø90 mm,
 Wandstärke 3,2 mm
 Dachstreben 33 × 20 mm
 Schieber und Krone aus glasfaserverstärkten Kunststoffteilen
 Schrauben und Nieten aus Edelstahl
 Gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen
 Schnelles Öffnen und Schliessen mit Spannhebel
 Abschliessbarer Spannhebel

Gestellfarbe: Natureloxiertes Aluminium
 Anthrazit matt RAL 7016 pulverbeschichtetes Aluminium:
 kostenlos
 Weitere RAL-Farben: gegen Aufpreis

Sondergrössen: Auf Anfrage erhältlich

Optionen: LED-Beleuchtung: RGBW stufenlos dimmbar, direkt und indirekt, Farbtemperatur 3000 K (warmweiss), 2500-4000 Lumen (je nach Grösse).
 Heizstrahler (Infrarot, mit Schnellkupplung)
 Stoffqualität 5

Schirmbezug: Selbstspannend durch flexible Strebenenden
 Mit oder ohne erhältlich

Volant: optional

Schutzhülle: optional

CASTELLO® Pro. © Int. Design reg.

Gestell Aluminium natureloxiert, ohne oder mit Volant

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Bestellnummer mit Volant
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
cm							
Ø 350	8-teilig	2166.50	2600.-	143 00 350 171	2354.-	2825.-	143 00 350 170
Ø 400	8-teilig	2395.50	2875.-	143 00 400 171	2583.-	3100.-	143 00 400 170
Ø 450	8-teilig	2604.50	3125.-	143 00 450 171	2792.-	3350.-	143 00 450 170
Ø 500	8-teilig	2895.50	3475.-	143 00 500 171	3083.-	3700.-	143 00 500 170
Ø 550	8-teilig	3333.50	4000.-	143 00 550 171	3521.-	4225.-	143 00 550 170
Ø 600	8-teilig	3791.50	4550.-	143 00 600 171	3979.-	4775.-	143 00 600 170
300 × 300	8-teilig	2354.50	2825.-	143 00 301 171	2542.-	3050.-	143 00 301 170
350 × 350	8-teilig	2604.50	3125.-	143 00 351 171	2792.-	3350.-	143 00 351 170
400 × 400	8-teilig	2875.-	3450.-	143 00 401 171	3062.50	3675.-	143 00 401 170
450 × 450	8-teilig	3187.50	3825.-	143 00 451 171	3375.-	4050.-	143 00 451 170
500 × 500	8-teilig	3541.50	4250.-	143 00 501 171	3729.-	4475.-	143 00 501 170
350 × 300	8-teilig	2520.50	3025.-	143 00 352 171	2687.50	3225.-	143 00 352 170
400 × 300	8-teilig	2770.50	3325.-	143 00 402 171	2958.-	3550.-	143 00 402 170
450 × 350	8-teilig	3083.50	3700.-	143 00 452 171	3271.-	3925.-	143 00 452 170
500 × 400	8-teilig	3416.50	4100.-	143 00 502 171	3604.-	4325.-	143 00 502 170
550 × 450	8-teilig	3812.50	4575.-	143 00 552 171	4000.-	4800.-	143 00 552 170

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Höhe Schieber	Schliess- höhe / mit Volant	Durchgangs- höhe / mit Volant	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	¹⁰ max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E ¹ /E ²	F ¹ /F ²	G	H	C		
Ø 350	325	9	8.7	113	162/137	225/200	342	280	80×80	180	100 (10)
Ø 400	370	9	11.3	105	154/129	225/200	360	286	80×80	180	90 (10)
Ø 450	415	9	14.3	97	146/121	225/200	377	293	90×90	180	75 (9)
Ø 500	462	9	17.7	90	137/112	225/200	394	299	100×100	240	65 (8)
Ø 550	510	9	21.4	83	129/104	225/200	412	306	120×120	310	60 (7)
Ø 600	554	9	25.5	74	120/95	225/200	429	313	120×120	310	55 (7)
300×300	-	9	9	89	127/102	225/200	341	276	80×80	180	100 (10)
350×350	-	9	12.3	73	114/89	225/200	365	283	100×100	240	85 (9)
400×400	-	9	16	59	100/75	225/200	387	290	100×100	240	75 (9)
450×450	-	9	20.3	55	89/64	225/200	412	298	100×100	310	65 (8)
500×500	-	9	25	50	82/57	225/200	440	305	120×120	310	60 (7)
350×300	-	9	10.5	78	120/95	225/200	354	280	80×80	180	90 (10)
400×300	-	9	12	80	107/82	225/200	360	283	90×90	180	80 (9)
450×350	-	9	15.8	65	95/70	225/200	384	291	100×100	240	75 (9)
500×400	-	9	20	53	82/57	225/200	407	298	100×100	310	65 (8)
550×450	-	9	24.8	53	83/58	225/200	443	305	120×120	310	60 (7)

¹⁰ mit Volant 10 km/h tiefer


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Ist eine minimale oder maximale Durchgangshöhe gewünscht, ist dies mit Glatz abzustimmen.

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Sockel M4, 180 kg plus 15.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 25 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

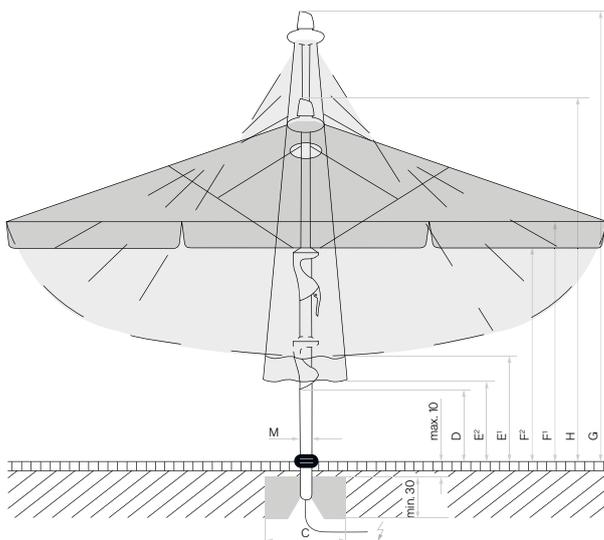


Looser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten, Zuleitung elektrisch.

 Positionen der LED bei
Castello Pro mit LED


 Positionen der Heizstrahler bei
Castello Pro mit Heizstrahler



8-teilig



8-teilig



8-teilig

Zubehör CASTELLO® Pro

Optionen (In Sonnenschirm integriert. Nicht nachrüstbar)

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Steuerungen Castello Pro				
Steuerung Pz200 für LED RGBW, direkt und indirekt, 1×230V, inkl. LED	Fernbedienung	1096.–	1315.–	350 01 562 0XX
Steuerung Pz200 für Heizstrahler, 3×400V	Fernbedienung	1096.–	1315.–	350 01 562 200
Steuerung Pz200 für LED RGBW und Heizstrahler, 3×400V, inkl. LED	Fernbedienung	1429.–	1715.–	350 01 562 1XX
Steuerung Pz200 als 1×230 V (statt 3×400 V), für max. 2 Heizstrahler mit je 1500 W. (Steuerung Pz200 für Heizstrahler 3×400 V (350 01 562 200), oder für LED + Heizstrahler 3×400 V (350 01 562 1XX) zwingend notwendig)	350 01 562 200 oder 350 01 562 1XX	kostenlos		350 01 562 201
Heizstrahler				
Heizstrahler (Infrarotstrahler), Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6,5 A (inkl. Glatz Stecker, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Heizstrahler).	Kupplung Heizstrahler	283.–	340.–	350 01 570 600
Glatz Kupplung Heizstrahler (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Kupplung).		46.–	55.–	350 01 570 700
Bindesystem				
¹³ Bindesystem, PzS, passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 350, Ø 400, 300×300		146.–	175.–	350 01 900 340
¹³ Bindesystem, PzS, passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 450, Ø 500, Ø 550, 350×350, 400×400, 450×450, 350×300, 400×300, 450×350		146.–	175.–	350 01 900 300
¹³ Bindesystem, PzS, passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 600, 500×500, 500×400, 550×450		146.–	175.–	350 01 900 310
Zubehör				
Schutzhülle aus reissfestem, beschichtetem Polyestergewebe mit Schnürung				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 325×75 cm, passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 350 / Ø 400 / Ø 450 / Ø 500 / Ø 550 / 300×300 / 350×350 / 400×400 / 350×300 / 400×300 / 450×350		229.–	275.–	350 01 609 715
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 400×85 cm passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 600 / 450×450 / 500×500 / 500×400 / 550×450		246.–	295.–	350 01 609 725
⁴ Regenrinne (Nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)				
Regenrinne Triangular, konisch 300 cm, CAS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		579.–	695.–	350 01 700 310 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 350 cm, CAS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		637.50	765.–	350 01 700 312 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 400 cm, CAS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		679.–	815.–	350 01 700 314 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 450 cm, CAS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		729.–	875.–	350 01 700 316 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, CAS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		821.–	985.–	350 01 700 318 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 550 cm, CAS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		954.–	1145.–	350 01 700 320 XXX
^{4,16} Seitenwand (Seitenwandbreite ist 20 cm kürzer als Schirmbreite. Nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)				
Seitenwand 300×215 cm, CAS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		487.50	585.–	350 01 759 510 XXX
Seitenwand 350×215 cm, CAS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		537.50	645.–	350 01 759 512 XXX
Seitenwand 400×215 cm, CAS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		571.–	685.–	350 01 759 514 XXX
Seitenwand 450×215 cm, CAS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		579.–	695.–	350 01 759 516 XXX
Seitenwand 500×215 cm, CAS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		646.–	775.–	350 01 759 518 XXX
Seitenwand 550×215 cm, CAS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		787.50	945.–	350 01 759 520 XXX
Elektro-Zubehör				
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz, beschriftet (Standard, 1 Fernbedienung pro Sonnenschirm)		137.50	165.–	350 01 555 320
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 42-Kanal, schwarz, beschriftet (Spezialprogrammierung)		162.50	195.–	350 01 555 305
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		141.–	169.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		229.–	275.–	350 01 563 100
Prallschutz				
¹¹ Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm		271.–	325.–	350 01 906 100

Befestigungen

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Bodenhülsen				
Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	179.–	215.–	350 01 226 510
Montageplatten				
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	246.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	879.–	1055.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	879.–	1055.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt NEU	Standrohr M4	1279.–	1535.–	350 01 222 510
Sockel				
Sockelrahmen M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4	396.–	475.–	350 01 108 335
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton		229.–	275.–	350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		329.–	395.–	350 01 226 906
Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		304.–	365.–	350 01 100 717
Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		304.–	365.–	350 01 100 730
^{3,6} Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt		107.50	129.–	350 01 100 500
Sockelrahmen M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Betonelemente)	Betonelement-Set, Standrohr M4	696.–	835.–	350 01 226 945
Betonelement-Set, 4 × 48 kg, für 240 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 192 kg), Beton		362.50	435.–	350 01 226 950
Betonelement-Set, 4 × 65 kg, für 310 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, (ca. 260 kg), Beton		496.–	595.–	350 01 226 952
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau		679.–	815.–	350 01 227 417
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit		679.–	815.–	350 01 227 430
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau		771.–	925.–	350 01 227 517
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit		771.–	925.–	350 01 227 530
Rollensockel				
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	954.–	1145.–	350 01 113 810
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	954.–	1145.–	350 01 113 820
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 150 kg)		287.50	345.–	350 01 110 800
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		246.–	295.–	350 01 113 910
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		246.–	295.–	350 01 113 920
Standrohre / Aufstellscharniere				
Standrohr M4 mit Profil Castello Pro, Stahl feuerverzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)		271.–	325.–	350 01 227 300

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁴ Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig⁵ Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links / rechts in Abflussrichtung gesehen⁶ Nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel⁷ 180 kg: Bodenfreiheit 13 mm¹¹ Gewisse Schirmgrößen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schieber-Distanz (D)¹³ Nur in Verbindung mit einem neuen Schirm oder neuem Überzug erhältlich.¹⁶ Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten der Schirme verfallen bei der Verwendung von Seitenwänden. Seitenwände mit dem Boden verbinden, um Schäden durch Flattern zu verhindern. Es können 1 bis 4 Seitenwände angebracht werden.



Gestell: 8-teilig, rund, quadratisch, rechteckig, Aluminium
 Profilierter, verdrehsicherer Mast, Ø105 mm, inkl.
 Verstärkungsrippen, Wandstärke 4,5 mm
 Dachstreben 40 × 23 mm
 Mit teleskopischem und gegenläufigem Öffnungsprinzip für
 komfortables, patentiertes Öffnen mit nur 4–12
 Kurbelumdrehungen.

Gestellfarbe: Natureloxiertes Aluminium
 Anthrazit matt RAL 7016 pulverbeschichtetes Aluminium:
 kostenlos
 Weitere RAL-Farben: gegen Aufpreis

Sondergrößen: Auf Anfrage erhältlich

Optionen: Motorantrieb für höchsten Komfort
 LED-Beleuchtung RGB+W stufenlos dimmbar, direkt und
 indirekt, Farbtemperatur 3000 K (warmweiss),
 4500–5000 Lumen (je nach Grösse).
 Heizstrahler (Infrarot, mit Schnellkupplung)

Schirmbezug: Stoffqualität 5
 Nachspannbar durch stufenlos verstellbarer
 Strebenverlängerung

Volant: Mit oder ohne erhältlich

Schutzhülle: optional

PALAZZO® Style, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Gestell natureloxiert, mit Kurbel, ohne oder mit Volant

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 mit Kurbel Farben 500–899		Bestellnummer mit Kurbel ohne Volant	Stoffqualität 5 mit Kurbel Farben 500–899		Bestellnummer mit Kurbel mit Volant
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
cm							
Ø 350	8-teilig	2500.–	3000.–	232 00 350 171	2687.50	3225.–	232 00 350 170
Ø 400	8-teilig	2729.50	3275.–	232 00 400 171	2917.–	3500.–	232 00 400 170
Ø 450	8-teilig	3000.–	3600.–	232 00 450 171	3187.50	3825.–	232 00 450 170
Ø 500	8-teilig	3312.50	3975.–	232 00 500 171	3500.–	4200.–	232 00 500 170
Ø 600	8-teilig	4250.–	5100.–	232 00 600 171	4437.50	5325.–	232 00 600 170
300 × 300	8-teilig	2854.50	3425.–	232 00 301 171	3042.–	3650.–	232 00 301 170
350 × 350	8-teilig	3083.50	3700.–	232 00 351 171	3271.–	3925.–	232 00 351 170
400 × 400	8-teilig	3437.50	4125.–	232 00 401 171	3625.–	4350.–	232 00 401 170
450 × 450	8-teilig	3770.50	4525.–	232 00 451 171	3958.–	4750.–	232 00 451 170
350 × 250	8-teilig	2729.50	3275.–	232 00 354 171	2917.–	3500.–	232 00 354 170
350 × 300	8-teilig	2937.50	3525.–	232 00 352 171	3125.–	3750.–	232 00 352 170
400 × 200	8-teilig	2875.–	3450.–	232 00 404 171	3062.50	3675.–	232 00 404 170
400 × 300	8-teilig	3187.50	3825.–	232 00 402 171	3375.–	4050.–	232 00 402 170
450 × 350	8-teilig	3583.50	4300.–	232 00 452 171	3771.–	4525.–	232 00 452 170

Gestell natureloxiert, mit Motor, ohne oder mit Volant

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 mit Motor ¹⁴ Farben 500–899		Bestellnummer mit Motor ¹⁴ ohne Volant	Stoffqualität 5 mit Motor ¹⁴ Farben 500–899		Bestellnummer mit Motor ¹⁴ mit Volant
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
cm							
Ø 350	8-teilig	3458.50	4150.–	233 00 350 171	3646.–	4375.–	233 00 350 170
Ø 400	8-teilig	3687.50	4425.–	233 00 400 171	3875.–	4650.–	233 00 400 170
Ø 450	8-teilig	3958.50	4750.–	233 00 450 171	4146.–	4975.–	233 00 450 170
Ø 500	8-teilig	4270.50	5125.–	233 00 500 171	4458.–	5350.–	233 00 500 170
Ø 600	8-teilig	5208.50	6250.–	233 00 600 171	5396.–	6475.–	233 00 600 170
300 × 300	8-teilig	3812.50	4575.–	233 00 301 171	4000.–	4800.–	233 00 301 170
350 × 350	8-teilig	4041.50	4850.–	233 00 351 171	4229.–	5075.–	233 00 351 170
400 × 400	8-teilig	4395.50	5275.–	233 00 401 171	4583.–	5500.–	233 00 401 170
450 × 450	8-teilig	4729.50	5675.–	233 00 451 171	4917.–	5900.–	233 00 451 170
350 × 250	8-teilig	3687.50	4425.–	233 00 354 171	3875.–	4650.–	233 00 354 170
350 × 300	8-teilig	3895.50	4675.–	233 00 352 171	4083.–	4900.–	233 00 352 170
400 × 200	8-teilig	3833.50	4600.–	233 00 404 171	4021.–	4825.–	233 00 404 170
400 × 300	8-teilig	4145.50	4975.–	233 00 402 171	4333.–	5200.–	233 00 402 170
450 × 350	8-teilig	4541.50	5450.–	233 00 452 171	4729.–	5675.–	233 00 452 170

¹⁴ Steuerung Pz200 zwingend notwendig

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe/mit Volant	Durchgangshöhe/mit Volant	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	¹⁰ max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E ¹ /E ²	F ¹ /F ²	G	H	C		
Ø 350	325	10.5	8.7	85	179/154	235/210	356	285	80×80	180	115 (11)
Ø 400	370	10.5	11.3	85	176/151	235/210	378	292	80×80	180	90 (10)
Ø 450	415	10.5	14.3	85	178/153	235/210	406	299	80×80	180	75 (9)
Ø 500	460	10.5	17.7	85	169/144	235/210	423	305	100×100	240	65 (8)
Ø 600	554	10.5	25.5	85	136/111	235/210	442	319	120×120	310	55 (7)
300×300	-	10.5	9	85	142/117	235/210	353	280	80×80	180	110 (11)
350×350	-	10.5	12.3	85	124/99	235/210	371	287	100×100	240	95 (10)
400×400	-	10.5	16	85	121/96	235/210	405	294	100×100	240	80 (9)
450×450	-	10.5	20.3	80	103/78	235/210	422	301	100×100	310	70 (8)
350×250	-	10.5	8.8	85	123/98	235/210	337	281	80×80	180	100 (10)
350×300	-	10.5	10.5	85	133/108	235/210	362	284	80×80	180	95 (10)
400×200	-	10.5	8	85	100/75	235/210	322	283	80×80	180	95 (10)
400×300	-	10.5	12	85	117/92	235/210	366	288	80×80	180	85 (9)
450×350	-	10.5	15.8	85	109/84	235/210	394	295	100×100	240	75 (9)

¹⁰ mit Volant 10 km/h tiefer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Ist eine minimale oder maximale Durchgangshöhe gewünscht, ist dies mit Glatz abzustimmen.

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Sockel M4, 180 kg plus 15.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 25 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.


Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.

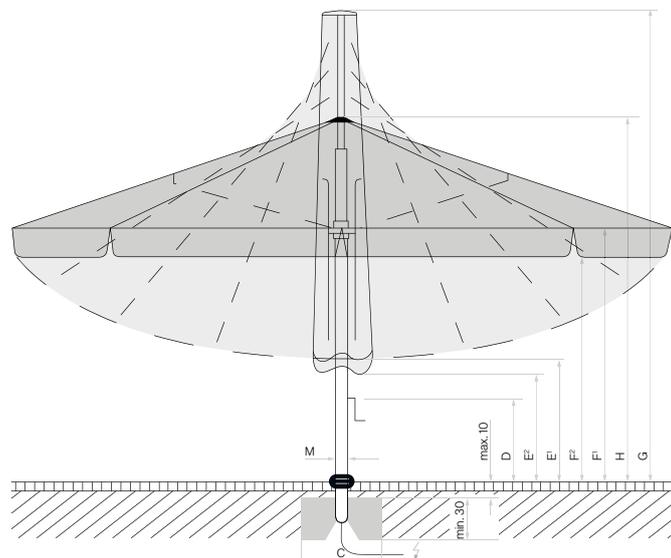


Looser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss gewährleisten, Zuleitung elektrisch.

💡 Positionen der LED bei Palazzo Style mit LED


≈ Positionen der Heizstrahler bei Palazzo Style mit Heizstrahler



8-teilig



8-teilig



8-teilig

Zubehör PALAZZO® Style / E

Optionen (In Sonnenschirm integriert. Nicht nachrüstbar)

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Steuerungen Palazzo Style mit Kurbel				
Steuerung Pz200 für LED RGB+W, direkt und indirekt, 1×230 V, inkl. LED	Fernbedienung	1229.–	1475.–	350 01 564 0XX
Steuerung Pz200 für Heizstrahler, 3×400V	Fernbedienung	1046.–	1255.–	350 01 564 100
Steuerung Pz200 für LED RGB+W und Heizstrahler, 3×400 V, inkl. LED	Fernbedienung	1746.–	2095.–	350 01 564 1XX
Steuerung Pz200 als 1×230 V (statt 3×400 V), für max. 2 Heizstrahler mit je 1500 W. (Steuerung Pz200 für Heizstrahler, 3×400 V (350 01 564 100), oder für LED + Heizstrahler, 3×400 V (350 01 564 1XX) zwingend notwendig)	350 01 564 100 oder 350 01 564 1XX	kostenlos		350 01 564 200
Steuerungen Palazzo Style E mit Motor				
Steuerung Pz200 für Motor, 1×230 V, 10 A	Fernbedienung	596.–	715.–	350 01 564 300
Steuerung Pz200 für LED RGB+W und Motor, 1×230 V, inkl. LED	Fernbedienung	1462.50	1755.–	350 01 564 3XX
Steuerung Pz200 für Heizstrahler und Motor, 3×400 V	Fernbedienung	1187.50	1425.–	350 01 564 400
Steuerung Pz200 für LED RGB+W, Heizstrahler und Motor, 3×400 V, inkl. LED	Fernbedienung	1971.–	2365.–	350 01 564 4XX
Steuerung Pz200 als 1×230 V (statt 3×400 V), für max. 2 Heizstrahler mit je 1500 W. (Steuerung Pz200 für Heizstrahler + Motor, 3×400 V (350 01 564 400), oder für LED + Heizstrahler + Motor 3×400 V (350 01 564 4XX) zwingend notwendig)	350 01 564 400 oder 350 01 564 4XX	kostenlos		350 01 564 200
Heizstrahler				
Heizstrahler (Infrarotstrahler), Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6.5 A (inkl. Glatz Stecker, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Heizstrahler).	Kupplung Heizstrahler	283.–	340.–	350 01 570 600
Glatz Kupplung Heizstrahler (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Kupplung).		46.–	55.–	350 01 570 700
Bindesystem				
¹³ Bindesystem, PzS, passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 350, Ø 400, 300×300, 400×200		146.–	175.–	350 01 900 340
¹³ Bindesystem, PzS, passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 450, Ø 500, 350×350, 400×400, 350×250, 350×300, 450×350		146.–	175.–	350 01 900 300
¹³ Bindesystem, PzS, passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 600, 450×450, 400×300		146.–	175.–	350 01 900 310

Zubehör

Schutzhülle aus reissfestem, beschichtetem Polyestergewebe mit Schnürung

Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 325×90 cm, passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 350 / Ø 400 / 300×300 / 350×350 / 350×250 / 350×300 / 400×200 / 400×300 / 450×350		229.–	275.–	350 01 609 815
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 400×100 cm, passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 450 / Ø 500 / Ø 600 / 400×400 / 450×450		321.–	385.–	350 01 609 825

⁴ Regenrinne (Nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)

Regenrinne Triangular, konisch 200 cm, PzS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		579.–	695.–	350 01 700 329 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 250 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		637.50	765.–	350 01 700 327 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 300 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		679.–	815.–	350 01 700 331 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 350 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		729.–	875.–	350 01 700 332 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 400 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		771.–	925.–	350 01 700 334 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 450 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		821.–	985.–	350 01 700 336 XXX

^{4,16} Seitenwand (Seitenwandbreite ist 20 cm kürzer als Schirmbreite.

Nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)

Seitenwand 200×225 cm, PzS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		496.–	595.–	350 01 759 544 XXX
Seitenwand 250×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		529.–	635.–	350 01 759 546 XXX
Seitenwand 300×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		571.–	685.–	350 01 759 548 XXX
Seitenwand 350×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		604.–	725.–	350 01 759 550 XXX
Seitenwand 400×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		637.50	765.–	350 01 759 552 XXX
Seitenwand 450×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		679.–	815.–	350 01 759 554 XXX

Elektro-Zubehör

Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz, beschriftet (Standard, 1 Fernbedienung pro Sonnenschirm)		137.50	165.–	350 01 555 320
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 42-Kanal, schwarz, beschriftet (Spezialprogrammierung)		162.50	195.–	350 01 555 305

Prallschutz

¹² Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm		296.–	355.–	350 01 906 200
--	--	-------	--------------	----------------

Befestigungen

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Bodenhülsen				
Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	179.–	215.–	350 01 226 510
Bodenhülse M8, Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M8	329.–	395.–	350 01 226 000
Montageplatten				
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4 oder Aufstellscharnier	246.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	879.–	1055.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	879.–	1055.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt NEU	Standrohr M4	1279.–	1535.–	350 01 222 510
Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M8	987.50	1185.–	350 01 229 707
Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M8	987.50	1185.–	350 01 229 705
Montageplatte M8 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt NEU	Aufstellscharnier M8	1354.–	1625.–	350 01 223 510
Sockel				
Sockelrahmen M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4	396.–	475.–	350 01 108 335
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton		229.–	275.–	350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		329.–	395.–	350 01 226 906
Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		304.–	365.–	350 01 100 717
Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		304.–	365.–	350 01 100 730
^{3,6} Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt		107.50	129.–	350 01 100 500
Sockelrahmen M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Betonelemente)	Betonelement-Set, Standrohr oder Aufstellscharnier	696.–	835.–	350 01 226 945
Betonelement-Set, 4 × 48 kg, für 240 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 192 kg), Beton		362.50	435.–	350 01 226 950
Betonelement-Set, 4 × 65 kg, für 310 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, (ca. 260 kg), Beton		496.–	595.–	350 01 226 952
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau		679.–	815.–	350 01 227 417
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit		679.–	815.–	350 01 227 430
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau		771.–	925.–	350 01 227 517
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit		771.–	925.–	350 01 227 530
Rollensockel				
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	954.–	1145.–	350 01 113 810
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	954.–	1145.–	350 01 113 820
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 150 kg)		287.50	345.–	350 01 110 800
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		246.–	295.–	350 01 113 910
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		246.–	295.–	350 01 113 920
Standrohre / Aufstellscharniere				
Standrohr M4 mit Profil PzS / PzN, Stahl feuerverzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)		271.–	325.–	350 01 227 040
Aufstellscharnier M8 mit Profil PzS / PzN, Stahl feuerverzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)		446.–	535.–	350 01 225 040

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁴ Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig⁵ Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links / rechts in Abflussrichtung gesehen⁶ Nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel⁷ 180 kg: Bodenfreiheit 13 mm¹² Gewisse Schirmgrößen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schliesshöhe (E).¹³ Nur in Verbindung mit einem neuen Schirm oder neuem Überzug erhältlich.¹⁶ Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten der Schirme verfallen bei der Verwendung von Seitenwänden. Seitenwände mit dem Boden verbinden, um Schäden durch Flattern zu verhindern. Es können 1 bis 4 Seitenwände angebracht werden.



Gestell: 8-, 10-, oder 12-teilig, rund, quadratisch, rechteckig, Aluminium
 Profilierter, verdrehsicherer Mast, Ø105 mm, inkl.
 Verstärkungsrippen, Wandstärke 4,5 mm
 Dachstreben 50 × 23 mm
 Mit teleskopischem und gegenläufigem Öffnungsprinzip für komfortables, patentiertes Öffnen mit nur 7–17 Kurbelumdrehungen.

Gestellfarbe: Natureloxiertes Aluminium
 Anthrazit matt RAL 7016 pulverbeschichtetes Aluminium: kostenlos
 Weitere RAL-Farben: gegen Aufpreis

Sondergrößen: Auf Anfrage erhältlich.

Optionen: Motorantrieb für höchsten Komfort
 LED-Beleuchtung RGB+W stufenlos dimmbar, direkt und indirekt, Farbtemperatur 3000 K (warmweiss), 5000-6500 Lumen (je nach Grösse).
 Heizstrahler (Infrarot, mit Schnellkupplung)

Schirmbezug: Stoffqualität 5
 Nachspannbar durch stufenlos verstellbarer Strebenverlängerung

Volant: Mit oder ohne erhältlich

Schutzhülle: optional

PALAZZO® Noblesse, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Gestell natureloxiert, mit Kurbel, ohne oder mit Volant

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 mit Kurbel Farben 500–899		Bestellnummer mit Kurbel ohne Volant	Stoffqualität 5 mit Kurbel Farben 500–899		Bestellnummer mit Kurbel mit Volant
		MWST excl.	UVP MWST inkl.		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
cm							
Ø 450	8-teilig	3604.50	4325.–	332 00 450 171	3792.–	4550.–	332 00 450 170
Ø 500	8-teilig	3937.50	4725.–	332 00 500 171	4125.–	4950.–	332 00 500 170
Ø 600	10-teilig	4791.50	5750.–	332 00 600 171	4979.–	5975.–	332 00 600 170
Ø 700	10-teilig	5854.50	7025.–	332 00 700 171	6042.–	7250.–	332 00 700 170
400 × 400	8-teilig	3895.50	4675.–	332 00 401 171	4083.–	4900.–	332 00 401 170
450 × 450	8-teilig	4250.–	5100.–	332 00 451 171	4437.50	5325.–	332 00 451 170
500 × 500	8-teilig	4437.50	5325.–	332 00 503 171	4625.–	5550.–	332 00 503 170
500 × 500	12-teilig	5291.50	6350.–	332 00 514 171	5479.–	6575.–	332 00 514 170
550 × 550	12-teilig	6000.–	7200.–	332 00 551 171	6187.50	7425.–	332 00 551 170
600 × 600	12-teilig	6666.50	8000.–	332 00 602 171	6854.–	8225.–	332 00 602 170
450 × 350	8-teilig	4166.50	5000.–	332 00 452 171	4354.–	5225.–	332 00 452 170
500 × 250	8-teilig	3750.–	4500.–	332 00 504 171	3937.50	4725.–	332 00 504 170
500 × 400	8-teilig	4375.–	5250.–	332 00 502 171	4562.50	5475.–	332 00 502 170
550 × 450	10-teilig	5166.50	6200.–	332 00 552 171	5354.–	6425.–	332 00 552 170
600 × 300	10-teilig	4791.50	5750.–	332 00 604 171	4979.–	5975.–	332 00 604 170
600 × 400	10-teilig	5270.50	6325.–	332 00 622 171	5458.–	6550.–	332 00 622 170
600 × 500	10-teilig	6000.–	7200.–	332 00 623 171	6187.50	7425.–	332 00 623 170

Gestell natureloxiert, mit Motor, ohne oder mit Volant

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 mit Motor ¹⁴ Farben 500–899		Bestellnummer mit Motor ¹⁴ ohne Volant	Stoffqualität 5 mit Motor ¹⁴ Farben 500–899		Bestellnummer mit Motor ¹⁴ mit Volant
		MWST excl.	UVP MWST inkl.		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
cm							
Ø 450	8-teilig	4562.50	5475.–	333 00 450 171	4750.–	5700.–	333 00 450 170
Ø 500	8-teilig	4895.50	5875.–	333 00 500 171	5083.–	6100.–	333 00 500 170
Ø 600	10-teilig	5750.–	6900.–	333 00 600 171	5937.50	7125.–	333 00 600 170
Ø 700	10-teilig	6812.50	8175.–	333 00 700 171	7000.–	8400.–	333 00 700 170
400 × 400	8-teilig	4854.50	5825.–	333 00 401 171	5042.–	6050.–	333 00 401 170
450 × 450	8-teilig	5208.50	6250.–	333 00 451 171	5396.–	6475.–	333 00 451 170
500 × 500	8-teilig	5395.50	6475.–	333 00 503 171	5583.–	6700.–	333 00 503 170
500 × 500	12-teilig	6250.–	7500.–	333 00 514 171	6437.50	7725.–	333 00 514 170
550 × 550	12-teilig	6958.50	8350.–	333 00 551 171	7146.–	8575.–	333 00 551 170
600 × 600	12-teilig	7625.–	9150.–	333 00 602 171	7812.50	9375.–	333 00 602 170
450 × 350	8-teilig	5125.–	6150.–	333 00 452 171	5312.50	6375.–	333 00 452 170
500 × 250	8-teilig	4708.50	5650.–	333 00 504 171	4896.–	5875.–	333 00 504 170
500 × 400	8-teilig	5333.50	6400.–	333 00 502 171	5521.–	6625.–	333 00 502 170
550 × 450	10-teilig	6125.–	7350.–	333 00 552 171	6312.50	7575.–	333 00 552 170
600 × 300	10-teilig	5750.–	6900.–	333 00 604 171	5937.50	7125.–	333 00 604 170
600 × 400	10-teilig	6229.50	7475.–	333 00 622 171	6417.–	7700.–	333 00 622 170
600 × 500	10-teilig	6958.50	8350.–	333 00 623 171	7146.–	8575.–	333 00 623 170

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe/mit Volant	Durchgangs- höhe/mit Volant	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestge- wicht für Sockel	¹⁰ max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E ¹ /E ²	F ¹ /F ²	G	H	C		
Ø 450 ⁶	416	10.5	14.3	85	167/142	235/210	396	299	100×100	240	85 (9)
Ø 500 ⁶	462	10.5	17.7	85	169/144	235/210	424	305	100×100	240	75 (9)
Ø 600 ⁷	571	10.5	25.5	85	141/116	235/210	447	318	125×125	430	80 (9)
Ø 700 ⁷	665	10.5	36.8	85	103/78	235/210	460	331	135×135	570	70 (8)
400×400 ⁶	-	10.5	16	85	121/96	235/210	404	294	100×100	310	95 (10)
450×450 ⁶	-	10.5	20.3	85	98/73	235/210	417	300	120×120	430	80 (9)
500×500 ⁶	-	10.5	25	75	84/59	235/210	439	307	120×120	430	70 (8)
500×500 ⁸	-	10.5	25	75	84/59	235/210	439	307	125×125	430	85 (9)
550×550 ⁸	-	10.5	30.3	65	80/55	235/210	472	318	125×125	570	75 (9)
600×600 ⁸	-	10.5	36	65	81/56	235/210	512	344	135×135	570	65 (8)
450×350 ⁶	-	10.5	15.8	80	112/87	235/210	397	294	100×100	240	85 (9)
500×250 ⁶	-	10.5	12.5	85	91/66	235/210	374	310	100×100	240	90 (10)
500×400 ⁶	-	10.5	20	80	101/76	235/210	422	301	100×100	310	70 (8)
550×450 ⁷	-	10.5	24.8	75	85/60	235/210	442	308	120×120	430	75 (9)
600×300 ⁷	-	10.5	18	85	81/56	235/210	418	307	100×100	310	80 (9)
600×400 ⁷	-	10.5	24	75	81/56	235/210	443	309	135×135	430	75 (9)
600×500 ⁷	-	10.5	30	65	82/57	235/210	476	321	135×135	430	70 (8)

⁶ 8-teilig

⁷ 10-teilig

⁸ 12-teilig

¹⁰ mit Volant 10 km/h tiefer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).


Ist eine minimale oder maximale Durchgangshöhe gewünscht, ist dies mit Glatz abzustimmen.

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4 / M8. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 25 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.


Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.

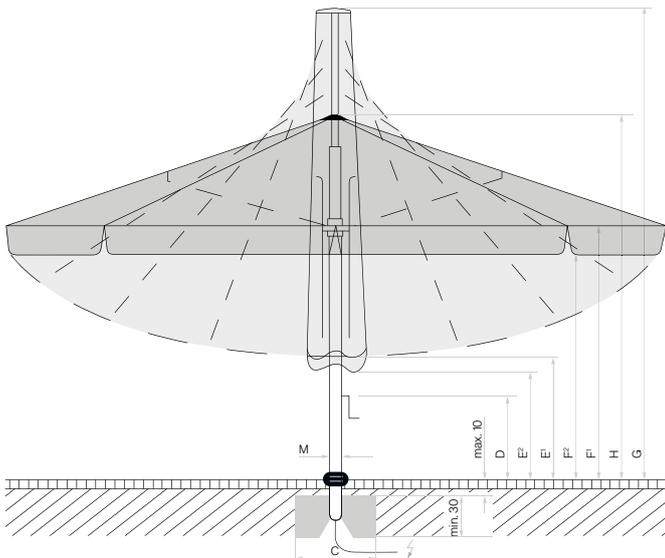


Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe
beachten), Wasserabfluss
gewährleisten, Zuleitung elektrisch.

 Positionen der LED bei
Palazzo Noblesse mit LED


 Positionen der Heizstrahler bei
Palazzo Noblesse mit Heizstrahler




8-teilig




10-teilig




8-teilig



12-teilig



8-teilig



10-teilig

Optionen (In Sonnenschirm integriert. Nicht nachrüstbar)

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
Steuerungen Palazzo Noblesse mit Kurbel				
Steuerung Pz200 für LED RGB+W, direkt und indirekt, 1×230 V, inkl. LED	Fernbedienung	1321.–	1585.–	350 01 564 0XX
Steuerung Pz200 für Heizstrahler, 3×400V	Fernbedienung	1046.–	1255.–	350 01 564 100
Steuerung Pz200 für LED RGB+W und Heizstrahler, 3×400 V, inkl. LED	Fernbedienung	1846.–	2215.–	350 01 564 1XX
Steuerung Pz200 als 1×230 V (statt 3×400 V), für max. 2 Heizstrahler mit je 1500 W. (Steuerung Pz200 für Heizstrahler, 3×400 V (350 01 564 100), oder für LED + Heizstrahler, 3×400 V (350 01 564 1XX) zwingend notwendig)	350 01 564 100 oder 350 01 564 1XX	kostenlos		350 01 564 200
Steuerungen Palazzo Noblesse E mit Motor				
Steuerung Pz200 für Motor, 1×230 V, 10 A	Fernbedienung	596.–	715.–	350 01 564 300
Steuerung Pz200 für LED RGB+W und Motor, 1×230 V, inkl. LED	Fernbedienung	1554.–	1865.–	350 01 564 3XX
Steuerung Pz200 für Heizstrahler und Motor, 3×400 V	Fernbedienung	1187.50	1425.–	350 01 564 400
Steuerung Pz200 für LED RGB+W, Heizstrahler und Motor, 3×400 V, inkl. LED	Fernbedienung	2062.50	2475.–	350 01 564 4XX
Steuerung Pz200 als 1×230 V (statt 3×400 V), für max. 2 Heizstrahler mit je 1500 W. (Steuerung Pz200 für Heizstrahler + Motor, 3×400 V (350 01 564 400), oder für LED + Heizstrahler + Motor 3×400 V (350 01 564 4XX) zwingend notwendig)	350 01 564 400 oder 350 01 564 4XX	kostenlos		350 01 564 200
Heizstrahler				
Heizstrahler (Infrarotstrahler), Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6.5 A (inkl. Glatz Stecker, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Heizstrahler).	Kupplung Heizstrahler	283.–	340.–	350 01 570 600
Glatz Kupplung Heizstrahler (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Kupplung).		46.–	55.–	350 01 570 700
Bindesystem				
¹³ Bindesystem, PzN, passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 450 / Ø 500 / 400×400 / 450×350		146.–	175.–	350 01 900 300
¹³ Bindesystem, PzN, passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 600 / Ø 700 / 450×450 / 500×500 / 550×550 / 600×600 / 500×250 / 500×400 / 550×450 / 600×300 / 600×400 / 600×500		146.–	175.–	350 01 900 310

Zubehör

Schutzhülle aus reissfestem, beschichtetem Polyestergewebe mit Schnürung

Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 325×90 cm, passend zu Schirmgrösse in cm: 450×350 / 500×250		229.–	275.–	350 01 609 815
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 400×100 cm, passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 450 / Ø 500 / Ø 600 / Ø 700 / 400×400 / 450×450 / 500×500 / 500×400 / 550×450 / 600×300 / 600×400		321.–	385.–	350 01 609 825
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 480×110 cm, passend zu Schirmgrösse in cm: 550×550 / 600×600 / 600×500		362.50	435.–	350 01 609 835

Prallschutz

¹² Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm		296.–	355.–	350 01 906 200
--	--	-------	--------------	----------------

⁴ Regenrinne (Nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)

Regenrinne Triangular, konisch 250 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		637.50	765.–	350 01 700 327 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 300 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		679.–	815.–	350 01 700 331 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 350 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		729.–	875.–	350 01 700 332 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 400 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		771.–	925.–	350 01 700 334 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 450 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		821.–	985.–	350 01 700 336 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, PzN ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		912.50	1095.–	350 01 700 338 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, PzN ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		996.–	1195.–	350 01 700 340 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, PzN ⁵ 3/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		954.–	1145.–	350 01 700 342 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, PzN ⁵ 4/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		954.–	1145.–	350 01 700 344 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 550 cm, PzN ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		1046.–	1255.–	350 01 700 348 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 600 cm, PzN ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		1096.–	1315.–	350 01 700 350 XXX

Zubehör

^{4,16} Seitenwand (Seitenwandbreite ist 20 cm kürzer als Schirmbreite.**Nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)**

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Seitenwand 250×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		529.–	635.–	350 01 759 546 XXX
Seitenwand 300×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		571.–	685.–	350 01 759 548 XXX
Seitenwand 350×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		604.–	725.–	350 01 759 550 XXX
Seitenwand 400×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		637.50	765.–	350 01 759 552 XXX
Seitenwand 450×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		679.–	815.–	350 01 759 554 XXX
Seitenwand 500×225 cm, PzN ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		712.50	855.–	350 01 759 556 XXX
Seitenwand 500×225 cm, PzN ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		729.–	875.–	350 01 759 558 XXX
Seitenwand 550×225 cm, PzN ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		771.–	925.–	350 01 759 560 XXX
Seitenwand 600×225 cm, PzN ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		804.–	965.–	350 01 759 562 XXX

Elektro-Zubehör

Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz, beschriftet (Standard, 1 Fernbedienung pro Sonnenschirm)		137.50	165.–	350 01 555 320
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 42-Kanal, schwarz, beschriftet (Spezialprogrammierung)		162.50	195.–	350 01 555 305

Befestigungen

Bodenhülsen

Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	179.–	215.–	350 01 226 510
Bodenhülse M8, Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M8	329.–	395.–	350 01 226 000

Montageplatten

Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4 oder Aufstellscharnier	246.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	879.–	1055.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	879.–	1055.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt NEU	Standrohr M4	1279.–	1535.–	350 01 222 510
Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M8	987.50	1185.–	350 01 229 707
Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M8	987.50	1185.–	350 01 229 705
Montageplatte M8 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt NEU	Aufstellscharnier M8	1354.–	1625.–	350 01 223 510

Sockel

Sockelrahmen M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Betonelemente)	Betonelement-Set, Standrohr oder Aufstellscharnier	696.–	835.–	350 01 226 945
Betonelement-Set, 4 × 48 kg, für 240 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 192 kg), Beton		362.50	435.–	350 01 226 950
Betonelement-Set, 4 × 65 kg, für 310 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, (ca. 260 kg), Beton		496.–	595.–	350 01 226 952
Betonelement-Set, 8 × 48 kg, für 430 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 384 kg), Beton		721.–	865.–	350 01 226 948
Betonelement-Set, 8 × 65 kg, für 570 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, (ca. 520 kg), Beton		996.–	1195.–	350 01 226 954
Abdeckung zu M4/M8/M16 Sockel 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau		679.–	815.–	350 01 227 417
Abdeckung zu M4/M8/M16 Sockel 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit		679.–	815.–	350 01 227 430
Abdeckung zu M4/M8/M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau		771.–	925.–	350 01 227 517
Abdeckung zu M4/M8/M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit		771.–	925.–	350 01 227 530

Standrohre / Aufstellscharniere

Standrohr M4 mit Profil PzS / PzN, Stahl feuerverzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)		271.–	325.–	350 01 227 040
Aufstellscharnier M8 mit Profil PzS / PzN, Stahl feuerverzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)		446.–	535.–	350 01 225 040

¹ solange Vorrat⁴ Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig⁵ Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links / rechts in Abflussrichtung gesehen¹² Gewisse Schirmgrößen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schliesshöhe (E).¹³ Nur in Verbindung mit einem neuen Schirm oder neuem Überzug erhältlich.¹⁶ Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten der Schirme verfallen bei der Verwendung von Seitenwänden. Seitenwände mit dem Boden verbinden, um Schäden durch Flattern zu verhindern. Es können 1 bis 4 Seitenwände angebracht werden.



Gestell: 10-, 12-, oder 14-teilig, rund, quadratisch, rechteckig, Aluminium
 Profilierter, verdrehsicherer Mast, Ø120 mm, inkl. Verstärkungsrippen, Wandstärke 5,5 mm
 Dachstreben 55 x 30 mm, mit Kedernuten für Überzugsegmente.
 Mit teleskopischem und gegenläufigem Öffnungsprinzip für komfortables, patentiertes Öffnen mit nur 14–19 Kurbelumdrehungen.

Gestellfarbe: Natureloxiertes Aluminium
 Anthrazit matt RAL 7016 pulverbeschichtetes Aluminium: kostenlos
 Weitere RAL-Farben: gegen Aufpreis

Sondergrößen: Auf Anfrage erhältlich

Optionen: Motorantrieb für höchsten Komfort
 LED-Beleuchtung RGB+W stufenlos dimmbar, direkt und indirekt, Farbtemperatur 3000 K (warmweiss), 5800-7200 Lumen (je nach Grösse).
 Heizstrahler (Infrarot, mit Schnellkupplung)
Schirmbezug: Stoffqualität 5
 Einzelne Überzug-Segmente am Schirmstandort auswechselbar

Volant: Mit oder ohne erhältlich

Schutzhülle: optional

Wichtig: Schirm muss vor Ort endmontiert werden. Diese Leistung ist im Preis nicht inbegriffen.

PALAZZO® Royal, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Gestell natureloxiert, mit Kurbel, ohne oder mit Volant

Nenngrosse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 mit Kurbel Farben 500–899		Bestellnummer mit Kurbel ohne Volant	Stoffqualität 5 mit Kurbel Farben 500–899		Bestellnummer mit Kurbel mit Volant	
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
○	cm							
	Ø 700	10-teilig	7270.50	8725.–	342 00 700 171	7458.–	8950.–	342 00 700 170
	Ø 800	10-teilig	8104.50	9725.–	342 00 800 171	8292.–	9950.–	342 00 800 170
□	500×500	12-teilig	7187.50	8625.–	342 00 501 171	7375.–	8850.–	342 00 501 170
	550×550	12-teilig	7562.50	9075.–	342 00 551 171	7750.–	9300.–	342 00 551 170
	600×600	12-teilig	8104.50	9725.–	342 00 602 171	8292.–	9950.–	342 00 602 170
	650×650	12-teilig	8937.50	10725.–	342 00 651 171	9125.–	10950.–	342 00 651 170
	700×700	12-teilig	9854.50	11825.–	342 00 703 171	10042.–	12050.–	342 00 703 170
□	600×500	10-teilig	7645.50	9175.–	342 00 623 171	7833.–	9400.–	342 00 623 170
	700×500	10-teilig	8187.50	9825.–	342 00 701 171	8375.–	10050.–	342 00 701 170
	700×600	12-teilig	8937.50	10725.–	342 00 702 171	9125.–	10950.–	342 00 702 170
	800×400	10-teilig	8750.–	10500.–	342 00 804 171	8937.50	10725.–	342 00 804 170
	800×600	14-teilig	9854.50	11825.–	342 00 802 171	10042.–	12050.–	342 00 802 170

Gestell natureloxiert, mit Motor, ohne oder mit Volant

Nenngrosse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 mit Motor ¹⁴ Farben 500–899		Bestellnummer mit Motor ¹⁴ ohne Volant	Stoffqualität 5 mit Motor ¹⁴ Farben 500–899		Bestellnummer mit Motor ¹⁴ mit Volant	
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
○	cm							
	Ø 700	10-teilig	8229.50	9875.–	343 00 700 171	8417.–	10100.–	343 00 700 170
	Ø 800	10-teilig	9062.50	10875.–	343 00 800 171	9250.–	11100.–	343 00 800 170
□	500×500	12-teilig	8145.50	9775.–	343 00 501 171	8333.–	10000.–	343 00 501 170
	550×550	12-teilig	8520.50	10225.–	343 00 551 171	8708.–	10450.–	343 00 551 170
	600×600	12-teilig	9062.50	10875.–	343 00 602 171	9250.–	11100.–	343 00 602 170
	650×650	12-teilig	9895.50	11875.–	343 00 651 171	10083.–	12100.–	343 00 651 170
	700×700	12-teilig	10812.50	12975.–	343 00 703 171	11000.–	13200.–	343 00 703 170
□	600×500	10-teilig	8604.50	10325.–	343 00 623 171	8792.–	10550.–	343 00 623 170
	700×500	10-teilig	9145.50	10975.–	343 00 701 171	9333.–	11200.–	343 00 701 170
	700×600	12-teilig	9895.50	11875.–	343 00 702 171	10083.–	12100.–	343 00 702 170
	800×400	10-teilig	9708.50	11650.–	343 00 804 171	9896.–	11875.–	343 00 804 170
	800×600	14-teilig	10812.50	12975.–	343 00 802 171	11000.–	13200.–	343 00 802 170

¹⁴ Steuerung Pz200 zwingend notwendig

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbelhöhe	Schliess- höhe/mit Volant	Durchgangs- höhe/mit Volant	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	¹⁰ max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E ¹ /E ²	F ¹ /F ²	G	H	C		
Ø 700 ⁷	665	12	36	85	145/120	260/230	502	356	135 × 135	690	80 (9)
Ø 800 ⁷	760	12	49	85	118/93	260/230	527	369	150 × 150	690	70 (8)
500 × 500 ⁸	-	12	25	80	115/90	260/230	470	331	125 × 125	570	110 (11)
550 × 550 ⁸	-	12	30.3	80	96/71	260/230	487	338	125 × 125	690	100 (10)
600 × 600 ⁸	-	12	36	70	85/60	260/230	512	345	135 × 135	690	90 (10)
650 × 650 ⁸	-	12	42.3	70	81/56	260/230	546	364	150 × 150	690	85 (9)
700 × 700 ⁸	-	12	49	70	81/56	260/230	587	394	150 × 150	690	75 (9)
600 × 500 ⁷	-	12	30	85	90/65	260/230	482	339	125 × 125	570	80 (9)
700 × 500 ⁷	-	12	35	70	82/57	260/230	516	350	135 × 135	570	75 (9)
700 × 600 ⁸	-	12	42	70	83/58	260/230	552	373	150 × 150	690	75 (9)
800 × 400 ⁷	-	12	32	70	80/55	260/230	536	378	135 × 135	570	75 (9)
800 × 600 ⁹	-	12	48	70	80/55	260/230	598	419	150 × 150	690	60 (7)

⁷ 10-teilig

⁸ 12-teilig

⁹ 14-teilig

¹⁰ mit Volant 10 km/h tiefer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Ist eine minimale oder maximale Durchgangshöhe gewünscht, ist dies mit Glatz abzustimmen.

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M16. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 30 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.


Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.

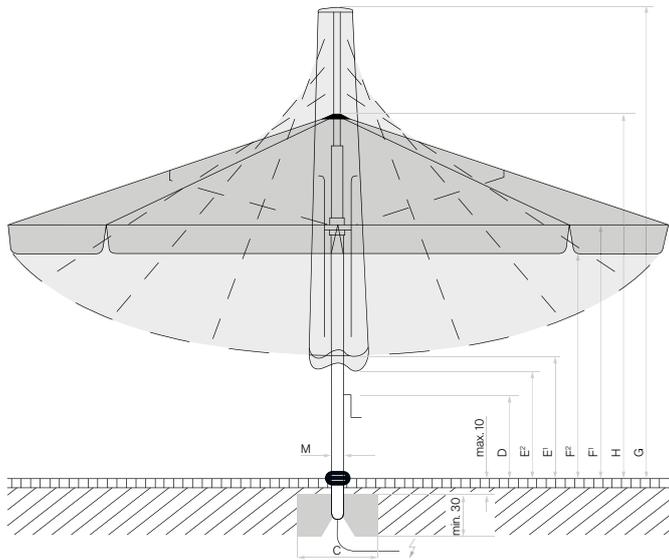


Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten,
Zuleitung elektrisch.

 Positionen der LED bei
Palazzo Royal mit LED


 Positionen der Heizstrahler bei
Palazzo Royal mit Heizstrahler




10-teilig




12-teilig



10-teilig



12-teilig



14-teilig

Optionen (In Sonnenschirm integriert. Nicht nachrüstbar)

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
Steuerungen Palazzo Royal mit Kurbel				
Steuerung Pz200 für LED RGB+W, direkt und indirekt, 1×230 V, inkl. LED	Fernbedienung	1412.50	1695.–	350 01 564 0XX
Steuerung Pz200 für Heizstrahler, 3×400V	Fernbedienung	1046.–	1255.–	350 01 564 100
Steuerung Pz200 für LED RGB+W und Heizstrahler, 3×400 V, inkl. LED	Fernbedienung	1937.50	2325.–	350 01 564 1XX
Steuerung Pz200 als 1×230 V (statt 3×400 V), für max. 2 Heizstrahler mit je 1500 W. (Steuerung Pz200 für Heizstrahler, 3×400 V (350 01 564 100), oder für LED + Heizstrahler, 3×400 V (350 01 564 1XX) zwingend notwendig)	350 01 564 100 oder 350 01 564 1XX	kostenlos		350 01 564 200
Steuerungen Palazzo Royal E mit Motor				
Steuerung Pz200 für Motor, 1×230 V, 10 A	Fernbedienung	596.–	715.–	350 01 564 300
Steuerung Pz200 für LED RGB+W und Motor, 1×230 V, inkl. LED	Fernbedienung	1646.–	1975.–	350 01 564 3XX
Steuerung Pz200 für Heizstrahler und Motor, 3×400 V	Fernbedienung	1187.50	1425.–	350 01 564 400
Steuerung Pz200 für LED RGB+W, Heizstrahler und Motor, 3×400 V, inkl. LED	Fernbedienung	2154.–	2585.–	350 01 564 4XX
Steuerung Pz200 als 1×230 V (statt 3×400 V), für max. 2 Heizstrahler mit je 1500 W. (Steuerung Pz200 für Heizstrahler + Motor, 3×400 V (350 01 564 400), oder für LED + Heizstrahler + Motor 3×400 V (350 01 564 4XX) zwingend notwendig)	350 01 564 400 oder 350 01 564 4XX	kostenlos		350 01 564 200
Heizstrahler				
Heizstrahler (Infrarotstrahler), Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6.5 A (inkl. Glatz Stecker, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Heizstrahler).	Kupplung Heizstrahler	283.–	340.–	350 01 570 600
Glatz Kupplung Heizstrahler (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Kupplung).		46.–	55.–	350 01 570 700
Bindesystem				
¹³ Bindesystem, PzR, passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 700 / Ø 800 / 500×500 / 550×550 / 600×600 / 600×500 / 700×500		146.–	175.–	350 01 900 320
¹³ Bindesystem, PzR, passend zu Schirmgrösse in cm: 650×650 / 700×700 / 700×600 / 800×400 / 800×600		146.–	175.–	350 01 900 330

Zubehör

Schutzhülle aus reissfestem, beschichtetem Polyestergewebe mit Schnürung

Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 400×100 cm, passend zu Schirmgrösse in cm: 500×500		321.–	385.–	350 01 609 825
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 480×110 cm, passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 700 / Ø 800 / 550×550 / 600×600 / 600×500 / 700×500 / 800×400		362.50	435.–	350 01 609 835
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 555×120 cm, passend zu Schirmgrösse in cm: 650×650 / 700×700 / 700×600 / 800×600		396.–	475.–	350 01 609 845

4 Regenrinne (Nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)

Regenrinne Triangular, konisch 400 cm, PzR ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		862.50	1035.–	350 01 700 356 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, PzR ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		1096.–	1315.–	350 01 700 357 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, PzR ⁵ 4/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		1046.–	1255.–	350 01 700 358 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, PzR ⁵ 3/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		1046.–	1255.–	350 01 700 359 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, PzR ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		996.–	1195.–	350 01 700 360 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 550 cm, PzR ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		1137.50	1365.–	350 01 700 361 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 600 cm, PzR ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		1187.50	1425.–	350 01 700 364 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 650 cm, PzR ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		1229.–	1475.–	350 01 700 370 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 700 cm, PzR ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		1279.–	1535.–	350 01 700 372 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 800 cm, PzR ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		1371.–	1645.–	350 01 700 374 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 800 cm, PzR ⁵ 4/5, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		1412.50	1695.–	350 01 700 375 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 800 cm, PzR ⁵ 5/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		1412.50	1695.–	350 01 700 376 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 800 cm, PzR ⁵ 5/5, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		1462.50	1755.–	350 01 700 377 XXX

Zubehör

Zubehör	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
4,16 Seitenwand (Seitenwandbreite ist 20 cm kürzer als Schirmbreite. Nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)				
Seitenwand 400×245 cm, PzR ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		771.–	925.–	350 01 759 568 XXX
Seitenwand 500×245 cm, PzR ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		804.–	965.–	350 01 759 569 XXX
Seitenwand 500×245 cm, PzR ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		787.50	945.–	350 01 759 570 XXX
Seitenwand 550×245 cm, PzR ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		854.–	1025.–	350 01 759 571 XXX
Seitenwand 600×245 cm, PzR ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		896.–	1075.–	350 01 759 574 XXX
Seitenwand 650×245 cm, PzR ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		946.–	1135.–	350 01 759 576 XXX
Seitenwand 700×245 cm, PzR ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		987.50	1185.–	350 01 759 578 XXX
Seitenwand 800×245 cm, PzR ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		1079.–	1295.–	350 01 759 580 XXX
Seitenwand 800×245 cm, PzR ⁵ 5/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		1096.–	1315.–	350 01 759 582 XXX
Elektro-Zubehör				
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz, beschriftet (Standard, 1 Fernbedienung pro Sonnenschirm)		137.50	165.–	350 01 555 320
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 42-Kanal, schwarz, beschriftet (Spezialprogrammierung)		162.50	195.–	350 01 555 305
Prallschutz				
¹² Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm		304.–	365.–	350 01 906 300
Befestigungen				
Bodenhülsen				
Bodenhülse M16, Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M16	346.–	415.–	350 01 226 001
Montageplatten				
Montageplatte M16, 40 × 40 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M16	454.–	545.–	350 01 229 701
Montageplatte M16 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M16	1096.–	1315.–	350 01 229 712
Montageplatte M16 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M16	1096.–	1315.–	350 01 229 710
Montageplatte M16 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt NEU	Aufstellscharnier M16	1662.50	1995.–	350 01 224 510
Sockel				
Sockelrahmen M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Betonelemente)	Betonelement-Set, Aufstellscharnier	696.–	835.–	350 01 226 945
Betonelement-Set, 8×65 kg, für 570 kg Sockel, 48.3×48.3×12.6 cm, (ca. 520 kg), Beton		996.–	1195.–	350 01 226 954
Betonelement-Set, 4×65 kg + 8×48 kg, für 690 kg Sockel, 48.3×48.3×12.6 cm/ 48.3×48.3×9.4 cm (ca. 644 kg), Beton		1221.–	1465.–	350 01 226 956
Standrohre / Aufstellscharniere				
Aufstellscharnier M16 mit Profil PzR, Stahl feuerverzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)		604.–	725.–	350 01 225 045

¹ solange Vorrat

⁴ Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig

⁵ Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links/rechts in Abflussrichtung gesehen

¹² Gewisse Schirmgrößen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schliesshöhe (E).

¹³ Nur in Verbindung mit einem neuen Schirm oder neuem Überzug erhältlich.

¹⁶ Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten der Schirme verfallen bei der Verwendung von Seitenwänden. Seitenwände mit dem Boden verbinden, um Schäden durch Flattern zu verhindern. Es können 1 bis 4 Seitenwände angebracht werden.

Überzüge lose (Preis für Spezialgrößen auf Anfrage)

Die Bestellung von einem neuen Überzug (Stoffqualität 4 und 5) ist verbindlich. Es besteht somit kein Anrecht auf Rückgabe oder Umtausch. Nach Produktion und Auslieferung ist die Rückgabe oder der Umtausch nicht möglich. Überzüge von älteren Schirm-Modellen sind in der Ersatzteilpreislise zu finden.

Fremdstoffanlieferungen

Bitte beachten Sie bei Anlieferung von Stoffen ausserhalb unserer Kollektion, dass diese der Qualität unserer Stoffqualität 5 (300 g/m²) entsprechen müssen, damit wir bei der Fertigung der Überzüge ein qualitativ vergleichbares Resultat erhalten.

Anlieferung Stoff durch Kunde, Gutschrift pro Laufmeter 5.– EUR exkl. MWST

Bestellung Stoff durch Glatz, Stoff ist nicht im Glatz-Sortiment.

Lieferanten: Dickson, Para, Sauleda, Sattler.

Achtung: Mindestbestellung Dickson und Sattler je nach Aufwand und Design.

Mindestbestellung Para und Sauleda ca. 60 Laufmeter oder Mehrfaches davon.

Zuschlag pro Laufmeter 17.– EUR exkl. MWST.

Weitere Stoffe (z.B. flammhemmende Ausrüstung oder PVC), Mindestbestimmungen und Preise auf Anfrage.

ALEXO®: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
cm						uni/asymmetrisch	
Ø 200	10-teilig	236.40	284.–	321.–	385.–	4.9	180 04 200 1
Ø 220	10-teilig	267.70	321.–	354.–	425.–	5.3	180 04 220 1

Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
cm						uni/asymmetrisch	
Ø 200	10-teilig	236.40	284.–	321.–	385.–	5.5	180 04 200 0
Ø 220	10-teilig	267.70	321.–	354.–	425.–	7.1	180 04 220 0

PIAZZINO: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
cm						uni/asymmetrisch	
Ø 300	8-teilig	406.60	488.–	604.–	725.–	7.3	173 04 300 1
Ø 350	8-teilig	489.50	587.–	829.–	995.–	10.2	173 04 350 1
300×300	8-teilig	507.40	609.–	879.–	1055.–	9.7	173 04 301 1

PIAZZINO: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2** Farbe 150 / 158		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
cm				uni/asymmetrisch	
Ø 300	8-teilig	187.75	226.–	7.3	172 04 300 1
Ø 350	8-teilig	239.05	287.–	10.2	172 04 350 1
300×300	8-teilig	218.05	262.–	9.7	172 04 301 1

*Doppelter Stoffbedarf bei asymmetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm

**Verfügbarkeit nur nach Rücksprache

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

TEAKWOOD: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400-499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
cm						uni/symmetrisch	
Ø 300	8-teilig	406.60	488.-	721.-	865.-	8.1	166 04 300 1
Ø 350	8-teilig	489.50	587.-	829.-	995.-	10.2	166 04 350 1
330×330	8-teilig	545.50	655.-	1146.90	1376.-	13.0	166 04 331 1

SMART: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht) für Artikel mit Bestellnummer 208 xxx

Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400-499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
cm						uni/symmetrisch	
Ø 200	6-teilig	181.80	218.-	321.-	385.-	5.0	208 04 200 1
Ø 220	8-teilig	208.20	250.-	354.-	425.-	5.3	208 04 220 1
Ø 250	8-teilig	233.50	280.-	396.-	475.-	7.4	208 04 250 1
Ø 300	8-teilig	305.80	367.-	487.50	585.-	8.2	208 04 300 1
200×200	8-teilig	297.-	356.-	429.-	515.-	5.6	208 04 201 1
240×240	8-teilig	316.30	380.-	537.50	645.-	8.8	208 04 241 1
210×150	6-teilig	233.40	280.-	379.-	455.-	5.8	208 04 212 1
250×200	6-teilig	311.60	374.-	446.-	535.-	7.3	208 04 252 1

ALU-SMART: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht) für Artikel mit Bestellnummer 206 xxx

Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2** Farben 127/150/151/156/157/158/162		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400-499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
cm								uni/symmetrisch	
Ø 200	6-teilig	77.30	93.-	181.80	218.-	321.-	385.-	5.0	206 04 200 1
Ø 220	8-teilig	87.40	105.-	208.20	250.-	354.-	425.-	5.3	206 04 220 1
Ø 250	8-teilig	105.30	126.-	233.50	280.-	396.-	475.-	7.4	206 04 250 1
Ø 300	8-teilig	109.80	132.-	305.80	367.-	487.50	585.-	8.2	206 04 300 1
200×200	8-teilig	107.50	129.-	297.-	356.-	429.-	515.-	5.6	206 04 201 1
240×240	8-teilig	131.10	157.-	316.30	380.-	537.50	645.-	8.8	206 04 241 1
210×150	6-teilig	98.60	118.-	233.40	280.-	379.-	455.-	5.8	206 04 212 1
250×200	6-teilig	117.60	141.-	311.60	374.-	446.-	535.-	7.3	206 04 252 1

TWIST: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht) für Artikel mit Bestellnummer 207 xxx

Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400-499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
cm						uni/symmetrisch	
Ø 270	8-teilig	317.-	380.-	462.50	555.-	7.7	207 04 270 1
Ø 300	8-teilig	353.90	425.-	487.50	585.-	8.1	207 04 300 1
Ø 330	8-teilig	379.70	456.-	604.-	725.-	9.5	207 04 330 1
240×240	8-teilig	388.70	466.-	537.50	645.-	8.6	207 04 241 1
210×150	6-teilig	250.20	300.-	379.-	455.-	6	207 04 212 1
250×200	6-teilig	347.-	416.-	446.-	535.-	7.2	207 04 252 1

*Doppelter Stoffbedarf bei asymmetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm

**Verfügbarkeit nur nach Rücksprache

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

ALU-TWIST: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht) für Artikel mit Bestellnummer 204 xxx

Nenngrosse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2** Farben 127/150/151/156/157/158/162		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400-499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
cm								uni/symmetrisch	
Ø 270	8-teilig	103.10	124.-	317.-	380.-	462.50	555.-	7.7	204 04 270 1
Ø 300	8-teilig	121.-	145.-	353.90	425.-	487.50	585.-	8.1	204 04 300 1
Ø 330	8-teilig	160.20	192.-	379.70	456.-	604.-	725.-	9.5	204 04 330 1
240×240	8-teilig	127.70	153.-	388.70	466.-	537.50	645.-	8.6	204 04 241 1
210×150	6-teilig	98.60	118.-	250.20	300.-	379.-	455.-	6.0	204 04 213 1
250×200	6-teilig	113.-	136.-	347.-	416.-	446.-	535.-	7.2	204 04 253 1

SUNWING® Casa: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrosse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2** Farben 150 / 151 / 157 / 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400-499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
cm								uni/symmetrisch	
Ø 300	8-teilig	144.50	173.-	373.-	448.-	604.-	725.-	8.4	056 04 300 1
Ø 330	8-teilig	174.70	210.-	395.40	474.-	729.-	875.-	9.7	056 04 330 1
270×270	8-teilig	174.70	210.-	395.40	474.-	804.-	965.-	9.4	056 04 271 1
300×240	8-teilig	175.80	211.-	395.40	474.-	779.-	935.-	9.5	056 04 302 1

SOMBRANO® S+: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrosse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2** Farben 150 / 157 / 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400-499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
cm								uni/symmetrisch	
Ø 350	8-teilig	297.90	357.-	458.10	550.-	829.-	995.-	10.4	085 04 350 1
Ø 400	8-teilig	339.40	407.-	564.50	677.-	996.-	1195.-	12.9	085 04 400 1
300×300	8-teilig	303.60	364.-	537.60	645.-	879.-	1055.-	10.9	085 04 310 1
350×350	8-teilig	339.40	407.-	657.50	789.-	1062.50	1275.-	14	085 04 351 1
400×300	8-teilig	339.40	407.-	644.-	773.-	1162.50	1395.-	13.8	085 04 402 1

*Doppelter Stoffbedarf bei asymmetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm

**Verfügbarkeit nur nach Rücksprache

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

PENDALEX® P+: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrosse ohne Volant		Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500-899	Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
cm			MWST exkl. UVP MWST inkl.	uni/symmetrisch	
○	Ø 300	10-teilig	604.- 725.-	8.9	014 04 300 1
	Ø 325	10-teilig	704.- 845.-	10	014 04 325 1
	Ø 350	10-teilig	829.- 995.-	11.1	014 04 350 1

□	285×230	10-teilig	746.- 895.-	7.2	014 04 285 1
---	---------	-----------	-------------	-----	--------------

Nenngrosse mit Volant		Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500-899	Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
cm			MWST exkl. UVP MWST inkl.	uni/symmetrisch	
○	Ø 300	10-teilig	604.- 725.-	10.3	014 04 300 0
	Ø 325	10-teilig	704.- 845.-	11.5	014 04 325 0
	Ø 350	10-teilig	829.- 995.-	13.0	014 04 350 0

□	285×230	10-teilig	746.- 895.-	8.7	014 04 285 0
---	---------	-----------	-------------	-----	--------------

AURA: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrosse ohne Volant		Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500-899	Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
cm			MWST exkl. UVP MWST inkl.	uni/symmetrisch	
□	350×350	8-teilig	1062.50 1275.-	15.1	111 04 351 1
	400×400	8-teilig	1287.50 1545.-	18.3	111 04 401 1

AMBIENTE Nova: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrosse ohne Volant		Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500-899	Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
cm			MWST exkl. UVP MWST inkl.	uni/symmetrisch	
○	Ø 400	8-teilig	996.- 1195.-	13.7	105 04 400 1
	Ø 500	8-teilig	1329.50 1595.-	19.9	105 04 500 1

□	350×350	8-teilig	1063.- 1276.-	15.1	105 04 351 1
	400×400	8-teilig	1288.- 1546.-	18.3	105 04 401 1

□	400×300	8-teilig	1188.- 1426.-	14.5	105 04 402 1
	450×350	8-teilig	1446.- 1735.-	17.9	105 04 452 1

Nenngrosse mit Volant		Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500-899	Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
cm			MWST exkl. UVP MWST inkl.	uni/symmetrisch	
○	Ø 400	8-teilig	1179.- 1415.-	16.3	105 04 400 0
	Ø 500	8-teilig	1512.50 1815.-	24.0	105 04 500 0

□	350×350	8-teilig	1246.- 1495.-	17.9	105 04 351 0
	400×400	8-teilig	1471.- 1765.-	21.3	105 04 401 0

□	400×300	8-teilig	1371.- 1645.-	17.6	105 04 402 0
	450×350	8-teilig	1629.- 1955.-	21.3	105 04 452 0

*Doppelter Stoffbedarf bei asymmetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm

**Verfügbarkeit nur nach Rücksprache

FORTANO®: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2**		Stoffqualität 4 ¹⁵		Stoffqualität 5		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		Farben 150/158	Farben 150/158	Farben 400-499	Farben 400-499	Farben 500-899	Farben 500-899		
cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symmetrisch	
<input type="checkbox"/> 300×300	8-teilig	302.40	363.-	536.50	644.-	879.-	1055.-	10.9	094 04 310 1
<input type="checkbox"/> 400×300	8-teilig	339.40	407.-	642.90	771.-	1162.50	1395.-	13.8	094 04 402 1

FORTINO® Riviera: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2**		Stoffqualität 4 ¹⁵		Stoffqualität 5		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		Farben 150/158	Farben 150/158	Farben 400-499	Farben 400-499	Farben 500-899	Farben 500-899		
cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symmetrisch	
<input type="checkbox"/> Ø 250	8-teilig	103.10	124.-	327.10	393.-	396.-	475.-	7.2	311 04 250 1
<input type="checkbox"/> Ø 300	8-teilig	122.10	147.-	353.90	425.-	487.50	585.-	8.2	311 04 300 1
<input type="checkbox"/> 200×200	8-teilig	106.40	128.-	324.80	390.-	429.-	515.-	5.6	311 04 201 1
<input type="checkbox"/> 240×240	8-teilig	126.60	152.-	366.30	440.-	537.50	645.-	8.6	311 04 241 1

FORTERO®: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2**		Stoffqualität 4 ¹⁵		Stoffqualität 5		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		Farben 150/158	Farben 150/158	Farben 400-499	Farben 400-499	Farben 500-899	Farben 500-899		
cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symmetrisch	
<input type="checkbox"/> Ø 350	8-teilig	268.80	323.-	446.90	536.-	829.-	995.-	10.4	320 04 350 1
<input type="checkbox"/> 250×250	8-teilig	222.90	267.-	405.50	487.-	779.-	935.-	7.8	320 04 251 1
<input type="checkbox"/> 300×300	8-teilig	237.50	285.-	533.10	640.-	879.-	1055.-	10.8	320 04 301 1
<input type="checkbox"/> 350×350	8-teilig	339.40	407.-	656.30	788.-	1062.50	1275.-	14.0	320 04 351 1
<input type="checkbox"/> 300×200	8-teilig	222.90	267.-	405.50	487.-	779.-	935.-	7.8	320 04 302 1
<input type="checkbox"/> 350×250	8-teilig	287.90	345.-	551.10	661.-	937.50	1125.-	10.6	320 04 352 1

FORTELLO® / LED: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2**		Stoffqualität 4 ¹⁵		Stoffqualität 5		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		Farben 150/158	Farben 150/158	Farben 400-499	Farben 400-499	Farben 500-899	Farben 500-899		
cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symmetrisch	
<input type="checkbox"/> Ø 400	8-teilig	290.-	348.-	551.-	661.-	996.-	1195.-	12.9	325 04 400 1
<input type="checkbox"/> 300×300	8-teilig	278.-	334.-	518.-	622.-	879.-	1055.-	10.6	325 04 301 1
<input type="checkbox"/> 350×350	8-teilig	329.-	395.-	563.40	676.-	1062.50	1275.-	15.0	325 04 351 1
<input type="checkbox"/> 400×400	8-teilig	401.-	481.-	695.-	834.-	1287.50	1545.-	18.4	325 04 401 1
<input type="checkbox"/> 400×300	8-teilig	339.-	407.-	569.-	683.-	1162.50	1395.-	13.8	325 04 402 1

*Doppelter Stoffbedarf bei asymmetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm

**Verfügbarkeit nur nach Rücksprache

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

CASTELLO® Pro: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
cm				uni/symmetrisch	
Ø 350	8-teilig	829.50	995.-	10.8	143 04 350 1
Ø 400	8-teilig	996.-	1195.-	13.8	143 04 400 1
Ø 450	8-teilig	1163.-	1396.-	16.7	143 04 450 1
Ø 500	8-teilig	1304.50	1565.-	19.8	143 04 500 1
Ø 550	8-teilig	1521.-	1825.-	24.2	143 04 550 1
Ø 600	8-teilig	1729.50	2075.-	28.2	143 04 600 1
300×300	8-teilig	879.50	1055.-	11.5	143 04 301 1
350×350	8-teilig	1063.-	1276.-	15.1	143 04 351 1
400×400	8-teilig	1288.-	1546.-	18.5	143 04 401 1
450×450	8-teilig	1513.-	1816.-	22	143 04 451 1
500×500	8-teilig	1804.50	2165.-	28.2	143 04 501 1
350×300	8-teilig	1079.50	1295.-	12.6	143 04 352 1
400×300	8-teilig	1163.-	1396.-	14.6	143 04 402 1
450×350	8-teilig	1354.50	1625.-	18.5	143 04 452 1
500×400	8-teilig	1579.50	1895.-	23.4	143 04 502 1
550×450	8-teilig	1829.50	2195.-	29.7	143 04 552 1
Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symmetrisch	
Ø 350	8-teilig	1012.50	1215.-	13.2	143 04 350 0
Ø 400	8-teilig	1179.-	1415.-	16.2	143 04 400 0
Ø 450	8-teilig	1346.-	1615.-	19.2	143 04 450 0
Ø 500	8-teilig	1487.50	1785.-	24	143 04 500 0
Ø 550	8-teilig	1704.-	2045.-	28	143 04 550 0
Ø 600	8-teilig	1912.50	2295.-	32.3	143 04 600 0
300×300	8-teilig	1062.50	1275.-	14.3	143 04 301 0
350×350	8-teilig	1246.-	1495.-	17.9	143 04 351 0
400×400	8-teilig	1471.-	1765.-	21.5	143 04 401 0
450×450	8-teilig	1696.-	2035.-	27.3	143 04 451 0
500×500	8-teilig	1987.50	2385.-	32.7	143 04 501 0
350×300	8-teilig	1262.50	1515.-	14.7	143 04 352 0
400×300	8-teilig	1346.-	1615.-	17.5	143 04 402 0
450×350	8-teilig	1537.50	1845.-	21.3	143 04 452 0
500×400	8-teilig	1762.50	2115.-	27.2	143 04 502 0
550×450	8-teilig	2012.50	2415.-	34.6	143 04 552 0

*Doppelter Stoffbedarf bei asymmetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm

PALAZZO® Style: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)
für Artikel mit Bestellnummer 232 xxx (ab 2022)

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500–899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
	cm				uni/symmetrisch	
○	Ø 350	8-teilig	829.50	995.–	10.8	232 04 350 1
	Ø 400	8-teilig	996.–	1195.–	13.9	232 04 400 1
	Ø 450	8-teilig	1163.–	1396.–	16.6	232 04 450 1
	Ø 500	8-teilig	1329.50	1595.–	19.9	232 04 500 1
	Ø 600	8-teilig	1763.–	2116.–	28.5	232 04 600 1
	300×300	8-teilig	879.50	1055.–	10.5	232 04 301 1
□	350×350	8-teilig	1063.–	1276.–	15	232 04 351 1
	400×400	8-teilig	1288.–	1546.–	18.5	232 04 401 1
	450×450	8-teilig	1546.–	1855.–	22.1	232 04 451 1
	350×250	8-teilig	1063.–	1276.–	11.5	232 04 354 1
	350×300	8-teilig	1121.–	1345.–	13.4	232 04 352 1
□	400×200	8-teilig	1021.–	1225.–	10.2	232 04 404 1
	400×300	8-teilig	1188.–	1426.–	14.9	232 04 402 1
	450×350	8-teilig	1446.–	1735.–	17.8	232 04 452 1
	Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500–899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symmetrisch	
○	Ø 350	8-teilig	1012.50	1215.–	14.2	232 04 350 0
	Ø 400	8-teilig	1179.–	1415.–	17.4	232 04 400 0
	Ø 450	8-teilig	1346.–	1615.–	20.1	232 04 450 0
	Ø 500	8-teilig	1512.50	1815.–	23.9	232 04 500 0
	Ø 600	8-teilig	1946.–	2335.–	33.6	232 04 600 0
	300×300	8-teilig	1062.50	1275.–	13.2	232 04 301 0
□	350×350	8-teilig	1246.–	1495.–	18.8	232 04 351 0
	400×400	8-teilig	1471.–	1765.–	22.7	232 04 401 0
	450×450	8-teilig	1729.–	2075.–	27.1	232 04 451 0
	350×250	8-teilig	1246.–	1495.–	14.8	232 04 354 0
	350×300	8-teilig	1304.–	1565.–	17.2	232 04 352 0
□	400×200	8-teilig	1204.–	1445.–	13.5	232 04 404 0
	400×300	8-teilig	1371.–	1645.–	19.2	232 04 402 0
	450×350	8-teilig	1629.–	1955.–	22.3	232 04 452 0

*Doppelter Stoffbedarf bei asymmetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm

PALAZZO® Noblesse: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)
für Artikel mit Bestellnummer 332 xxx (ab 2022)

Nenngrosse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500–899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
cm				uni/symmetrisch	
Ø 450	8-teilig	1163.–	1396.–	16.6	332 04 450 1
Ø 500	8-teilig	1329.50	1595.–	19.9	332 04 500 1
Ø 600	10-teilig	1763.–	2116.–	29.1	332 04 600 1
Ø 700	10-teilig	2279.50	2735.–	38.4	332 04 700 1
400×400	8-teilig	1288.–	1546.–	18.2	332 04 401 1
450×450	8-teilig	1546.–	1855.–	22.1	332 04 451 1
500×500	8-teilig	1821.–	2185.–	27.8	332 04 503 1
500×500	12-teilig	2121.–	2545.–	29.1	332 04 514 1
550×550	12-teilig	2413.–	2896.–	35.3	332 04 551 1
600×600	12-teilig	2679.50	3215.–	40	332 04 602 1
450×350	8-teilig	1446.–	1735.–	17.8	332 04 452 1
500×250	8-teilig	1313.–	1576.–	15.5	332 04 504 1
500×400	8-teilig	1746.–	2095.–	22.7	332 04 502 1
550×450	10-teilig	2038.–	2446.–	28.1	332 04 552 1
600×300	10-teilig	1713.–	2056.–	23.6	332 04 604 1
600×400	10-teilig	2038.–	2446.–	27.5	332 04 622 1
600×500	10-teilig	2329.50	2795.–	34.6	332 04 623 1
Nenngrosse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500–899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symmetrisch	
Ø 450	8-teilig	1346.–	1615.–	20.1	332 04 450 0
Ø 500	8-teilig	1512.50	1815.–	23.9	332 04 500 0
Ø 600	10-teilig	1946.–	2335.–	35.4	332 04 600 0
Ø 700	10-teilig	2462.50	2955.–	44.9	332 04 700 0
400×400	8-teilig	1471.–	1765.–	22.7	332 04 401 0
450×450	8-teilig	1729.–	2075.–	27.1	332 04 451 0
500×500	8-teilig	2004.–	2405.–	33.5	332 04 503 0
500×500	12-teilig	2304.–	2765.–	34.7	332 04 514 0
550×550	12-teilig	2596.–	3115.–	41.1	332 04 551 0
600×600	12-teilig	2862.50	3435.–	45.9	332 04 602 0
450×350	8-teilig	1629.–	1955.–	22.3	332 04 452 0
500×250	8-teilig	1496.–	1795.–	19.7	332 04 504 0
500×400	8-teilig	1929.–	2315.–	27.7	332 04 502 0
550×450	10-teilig	2221.–	2665.–	34.7	332 04 552 0
600×300	10-teilig	1896.–	2275.–	29.7	332 04 604 0
600×400	10-teilig	2221.–	2665.–	34.2	332 04 622 0
600×500	10-teilig	2512.50	3015.–	41.5	332 04 623 0

*Doppelter Stoffbedarf bei asymmetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm

PALAZZO® Royal: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)
für Artikel mit Bestellnummer 342 xxx (ab 2022)

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500–899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
	cm				uni/symmetrisch	
○	Ø 700	10-teilig	2446.–	2935.–	36.4	342 04 700 1
	Ø 800	10-teilig	2946.–	3535.–	46.4	342 04 800 1
	500×500	12-teilig	2388.–	2866.–	27.5	342 04 501 1
	550×550	12-teilig	2654.50	3185.–	32.8	342 04 551 1
□	600×600	12-teilig	2938.–	3526.–	38.7	342 04 602 1
	650×650	12-teilig	3238.–	3886.–	46	342 04 651 1
	700×700	12-teilig	3588.–	4306.–	52.2	342 04 703 1
	600×500	10-teilig	2596.–	3115.–	33.4	342 04 623 1
	700×500	10-teilig	2838.–	3406.–	39.3	342 04 701 1
□	700×600	12-teilig	3421.–	4105.–	45.8	342 04 702 1
	800×400	10-teilig	2746.–	3295.–	34.8	342 04 804 1
	800×600	14-teilig	4029.50	4835.–	51.7	342 04 802 1
	Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500–899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
	cm				uni/symmetrisch	
○	Ø 700	10-teilig	2629.–	3155.–	41.8	342 04 700 0
	Ø 800	10-teilig	3129.–	3755.–	52.7	342 04 800 0
	500×500	12-teilig	2571.–	3085.–	32.5	342 04 501 0
	550×550	12-teilig	2837.50	3405.–	38.6	342 04 551 0
□	600×600	12-teilig	3121.–	3745.–	44.5	342 04 602 0
	650×650	12-teilig	3421.–	4105.–	53.1	342 04 651 0
	700×700	12-teilig	3771.–	4525.–	59.5	342 04 703 0
	600×500	10-teilig	2779.–	3335.–	39.4	342 04 623 0
	700×500	10-teilig	3021.–	3625.–	43.5	342 04 701 0
□	700×600	12-teilig	3604.–	4325.–	51.9	342 04 702 0
	800×400	10-teilig	2929.–	3515.–	44	342 04 804 0
	800×600	14-teilig	4212.50	5055.–	58.8	342 04 802 0

*Doppelter Stoffbedarf bei asymmetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm

Allgemeine Geschäftsbedingungen

der Glatz AG vom 01.01.2022

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend «AGB») gelten für alle Verträge, welche die Glatz AG mit Kunden (nachfolgend «Käufer») betreffend die von der Glatz AG vertriebenen Produkte (nachfolgend «Produkte») abschliesst. Diese AGB bilden einen integralen Vertragsbestandteil im Falle eines Vertragsschlusses gemäss Ziffer 2 der AGB.

2. Vertragsschluss / -inhalt

- 2.1 Ein Vertrag kommt erst durch die ausdrückliche schriftliche Auftragsbestätigung der Glatz AG zustande, wobei diese Bestätigung auch per Telefax oder Email erfolgen kann.
- 2.2 Massgebend für die Produkte ist ausschliesslich die Produktbeschreibung gemäss Preisliste der Glatz AG für Fachhändler (nachfolgend «Preisliste»). Mündliche Absprachen oder Zusicherungen in Bezug auf Produkte und/oder vom Käufer im Zusammenhang mit bestellten Produkten zur Verfügung gestellte technische Unterlagen wie Zeichnungen, Beschreibungen, Abbildungen und dergleichen bedürfen zu ihrer Verbindlichkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung von Glatz AG.

3. Preise

- 3.1 Massgebend ist die zum Zeitpunkt der Lieferung der Bestellung gemäss Ziffer 5 der AGB geltende Preisliste. Der Käufer hat sich selber nach der neusten Preisliste zu erkundigen. Mit Erlass einer neuen Preisliste gilt die alte Preisliste als annulliert. Die Mehrwertsteuer wird, sofern geschuldet, zusätzlich in Rechnung gestellt.
- 3.2 Die Preisliste versteht sich nicht als Offerte. Glatz AG kann nach freien Ermessen Bestellungen akzeptieren oder ablehnen (s. Ziffer 2.1 der AGB).
- 3.3 Die Preise beziehen sich allein auf den Produktumfang gemäss Preisliste. Änderungen an den Produkten gemäss Preisliste und/oder zusätzliche Leistungen von Glatz AG im Zusammenhang mit den Produkten (wie Montageleistungen) bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung von Glatz AG und werden dem Käufer gesondert in Rechnung gestellt.

4. Zahlungsbedingungen

- 4.1 Ohne ausdrücklich anderslautende Zahlungsvereinbarung sind sämtliche Rechnungen innert 10 Tagen seit Rechnungsdatum netto zahlbar. Diese Zahlungstermine gelten in jedem Fall und unabhängig von Leistungsverzögerungen auf Seiten Glatz AG.
- 4.2 Im Falle des Zahlungsverzuges schuldet der Käufer ohne jede Mahnung einen Verzugszins von 6% ab Fälligkeit.
- 4.3 Im Falle des Zahlungsverzuges ist Glatz AG berechtigt, bereits bestellte, aber noch nicht gelieferte Ware zurückzubehalten, ohne dass dem Käufer in Bezug auf diese Bestellungen ein Rücktrittsrecht zusteht.
- 4.4 Glatz AG ist berechtigt, angemessene Mahnspesen zu fordern. Alle mit der Eintreibung verbundenen Kosten (z.B. Inkassokosten und insbesondere Anwaltskosten) gehen vollumfänglich zu Lasten des säumigen Käufers.

5. Lieferung / Versand / Nutzen und Gefahr

- 5.1 Ohne ausdrücklich anderslautende Vereinbarung liefert Glatz AG die Produkte Ex Works (Incoterms 2010). Die Verpackungsart wird von Glatz AG bestimmt. Glatz AG ist in jedem Fall berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen, und der Käufer ist verpflichtet, Teillieferungen zu akzeptieren. Dem Käufer werden im Falle einer Verzögerung der Abholung angemessene Lagerkosten in Rechnung gestellt. Allfällige Versandkosten gehen zulasten des Käufers.
- 5.2 Ohne ausdrücklich anderslautende Vereinbarung gehen Nutzen und Gefahr bezüglich der Produkte im Zeitpunkt der Bereitstellung zur Abholung bzw. im Falle eines Versands mit der Aufgabe der Produkte zum Versand auf den Käufer über. Entsprechend erfolgt jeder Transport auf Gefahr des Käufers.

6. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur endgültigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum der Glatz AG. Diese wird hiermit vom Käufer ermächtigt, bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises für die von ihm gelieferten Waren einen Eigentumsvorbehalt im zuständigen Register eintragen zu lassen.

7. Liefertermin

- 7.1 Die in der Auftragsbestätigung der Glatz AG angegebenen Lieferfristen sind nicht verbindlich. Verbindliche Lieferfristen bedürfen einer entsprechenden ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.
- 7.2 Bei Nichteinhaltung einer gemäss Ziffer 7.1 der AGB verbindlichen Lieferfrist durch Glatz AG kann der Käufer nach Ablauf einer zwischen den Parteien vereinbarten angemessenen Nachfrist vom Vertrag bezüglich der betroffenen Bestellungen zurücktreten. Betreffend bereits erfolgte Teillieferungen ist der Rücktritt ausgeschlossen. Weitere Ansprüche des Käufers bei Nichteinhaltung bestätigter Liefertermine als dieser Rücktritt, insbesondere Schadenersatzansprüche jegliche Art, sind ausgeschlossen. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn eine vorübergehende Unmöglichkeit der Lieferung auf höhere Gewalt oder Betriebsstörungen im Betrieb der Glatz AG oder bei einem Lieferanten der Glatz AG beruht.

8. Leistungen des Käufers

- 8.1 Der Käufer verpflichtet sich bei Weiterverkauf der Produkte, die einem Fachgeschäft bzw. Fachhändler entsprechenden Leistungen zu erbringen. Für Kundenberatung, Produktrepräsentation und Serviceleistungen (z.B. After-Sales-Service) ist der Käufer verpflichtet, über angemessene Ausstellungs- bzw. Geschäftsräume und ein ausreichendes Produktelager (inkl. Ersatzteile) vor Ort zu verfügen.
- 8.2 Der Käufer ist verpflichtet, seine Fachkenntnisse bzw. diejenigen seines Personals weiterzuentwickeln, um die von einem Fachgeschäft erwarteten Leistungen vollumfänglich erbringen zu können.
- 8.3 Beabsichtigt der Käufer den Vertrieb der Produkte der Glatz AG auch oder ausschliesslich über das Internet zu verkaufen, so bedarf es eine separate Vereinbarung zwischen der Glatz AG und dem Käufer. Darüber hinaus gelten sämtliche Bestimmungen dieser AGB uneingeschränkt auch für den Vertrieb der Produkte durch den Käufer über das Internet.

9. Mängelrüge und Haftung

- 9.1 Allfällige Mängel an den Produkten müssen der Glatz AG schriftlich unter Angabe der detailliert aufgeführten Mängel innerhalb von fünf Tagen nach Eintreffen der Produkte am Glatz AG vorgängig mitgeteilten Bestimmungsort gemeldet werden. Versteckte Mängel müssen der Glatz AG umgehend nach Entdeckung und schriftlich unter Angabe der detailliert aufgeführten Mängel mitgeteilt werden, wobei innerhalb der ersten sechs Monate seit Eintreffen der Produkte am Glatz AG vorgängig mitgeteilten Bestimmungsort die widerlegbare Vermutung besteht, dass der Mangel bereits im Zeitpunkt des Eintreffens bestanden hat.
- 9.2 Wird ein Mangel innerhalb von sechs Monaten seit Eintreffen der Produkte am Glatz AG vorgängig mitgeteilten Bestimmungsort gemäss Ziffer 9.1 der Glatz AG angezeigt, so besteht die widerlegbare Vermutung, dass der Mangel bereits beim Eintreffen der Produkte am Glatz AG vorgängig mitgeteilten Bestimmungsort bestand, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Ware oder des Mangels unvereinbar.
- 9.3 Nach Ablauf von zwei Jahren nach Eintreffen der Produkte am Glatz AG vorgängig mitgeteilten Bestimmungsort können keine Mängel an den Produkten (ungeachtet der Art solcher Mängel) gegenüber der Glatz AG mehr geltend gemacht werden.
- 9.4 Bei Vorliegen von bestehenden und gemäss der AGB korrekt gerügten Mängeln kann Glatz AG nach freiem Ermessen entweder die betroffenen Produkte reparieren, dem Käufer Ersatzprodukte liefern oder dem Käufer eine Gutschrift ausstellen. Weitere Mängelrechte bestehen nicht. Insbesondere sind jegliche Schadenersatzansprüche im Zusammenhang mit Mängeln ausgeschlossen.
- 9.5 Eine allfällige Rücksendung der Ware bedarf der vorgängigen Zustimmung von Glatz AG. Glatz AG akzeptiert nur Rücksendungen von Waren in sauberem und einwandfreiem Zustand unter Angabe des Rücksendungsgrunds und der Rücknahmenummer.
- 9.6 Jede Haftung der Glatz AG im Zusammenhang mit Produkten ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

10. Immaterialgüterrechte

- 10.1 Die Rechte an den gesamten durch Glatz AG zur Verfügung gestellten und/oder im Internet publizierten Produktinformationen und -bilder stehen allein der Glatz AG zu. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung sowie die elektronische oder mit anderen Mitteln erfolgte vollständige oder teilweise Verbreitung bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der Glatz AG. Der Käufer verpflichtet sich zur Einhaltung der jeweils gültigen Markenrichtlinien der Glatz AG und zwar unabhängig davon, ob er die Produktinformationen und -bilder der Glatz AG kopiert oder selber entsprechende Produktinformationen und -bilder herstellt und verwendet.
- 10.2 Sämtliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche des Käufers betreffend Ansprüche von Dritten aus besseren Rechten (insbesondere Markenrechte und Urheberrechte) sind ausgeschlossen.

11. Weitere Bestimmungen

- 11.1 Der Käufer hat kein Verrechnungsrecht. Insbesondere ist der Käufer nicht berechtigt, allfällig Rückvergütungen von Glatz AG ohne ausdrückliche Zustimmung der Glatz AG mit Warenrechnungen zu verrechnen.
- 11.2 Allgemeine Bedingungen des Käufers sind für Glatz AG nur verbindlich, wenn sie von Glatz AG unterschrieben akzeptiert und ausdrücklich übernommen worden sind.
- 11.3 Besondere Bestimmungen in individuellen schriftlichen Verträgen zwischen dem Käufer und Glatz AG bleiben vorbehalten. Mündliche Abreden zwischen dem Käufer und Glatz AG entfalten in dessen keine Gültigkeit.
- 11.4 Diese AGB ersetzen sämtliche bestehenden allgemeinen Bedingungen der Glatz AG und gelten bis auf Widerruf von Seiten der Glatz AG.

12. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

- 12.1 Das Vertragsverhältnis der Parteien untersteht insgesamt, inkl. dieser AGB, schweizerischem Recht, unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen Bestimmungen des schweizerischen internationalen Privatrechts, insbesondere unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf (Wiener Kaufrecht).
- 12.2 Ausschliesslicher Gerichtsstand ist der Sitz der Glatz AG.

Befestigungsart M4, M8, M16

(Standrohr oder Aufstellscharnier zwingend notwendig)

	Socket M4, 120 kg/180 kg, Stahl feuerverzinkt
	Socket M4/M8/M16, 240 kg/310 kg/430 kg/ 570 kg/ 690 kg, Stahl feuerverzinkt (justier- und nivellierbar)
	Abdeckung zu Socket M4, 120 kg/180 kg, ABS, Aluminium- eloxiert-Look
	Abdeckung zu Socket M4, 120 kg/180 kg, ABS, anthrazit
	Abdeckung zu Socket M4/M8/M16, 240/310 kg, Aluminium, pulver- beschichtet, hellgrau
	Abdeckung zu Socket M4/M8/M16, 240/310 kg, Aluminium, pulver- beschichtet, anthrazit
	Bodenhülse M8, Bodenhülse M16, Stahl feuerverzinkt
	Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt
	Montageplatte M4, M8 Montageplatte M16, Stahl feuerverzinkt
	Montageplatte M4, Montageplatte M8, Montageplatte M16, spezial, Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt
	Montageplatte M4, Montageplatte M8, Montageplatte M16, spezial, Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt
	NEU Montageplatte M4, Montageplatte M8, Montageplatte M16, für hohe Dämmungen, Aufbauhöhe nach Mass, Stahl feuerverzinkt

	Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm
	Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm
	Standrohr M4 zu Ambiente Nova, Stahl feuerverzinkt
	Standrohr M4 zu Castello Pro, Stahl feuerverzinkt
	Standrohr M4 für PzS, PzN, Stahl feuerverzinkt, mit Abdeckung
	Aufstellscharnier M8 für PzS, PzN, M16 für PzR, Stahl feuerverzinkt, mit Abdeckung
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe	
	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss
	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss und Schnürung
Regenrinne und Seitenwand (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)	
	Regenrinne Triangular, konisch
	Seitenwand

Rollensockel

(Standrohr oder Gewichte-Set zwingend notwendig)

	Rollensockel M4 180 kg, mit Decorplatte
Beleuchtung und Heizung	
	Heizstrahler-Einheit, 1500 Watt, max. 4 Stück pro Schirm Steuerung über Pz200
	LED Steuerung über Pz200
Diverses	
	Fernbedienung 7-Kanal
	Fernbedienung 42-Kanal
	Prallschutz für Schirmmast, grau
	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set
	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set

Befestigungsart Z
(Standrohr Z zwingend notwendig)

	Betonsockel Z, hell 30 kg / 40 kg / 55 kg / 70 kg
	¹ Betonsockel Z 40 kg
	1/2 Granitsockel Z 30 kg
	NEU Granitsockel Z 40 kg / 55 kg / 90 kg
	Stahlsockel Z 40 kg / 55 kg
	Mauerkonsole Z, Ausladung von 180 mm
	Rasendorn Z, 85 x 150 x 350
	Standrohr Z, Stahl feuer- verzinkt, Ø 25–33 mm
	Verschiedene Standrohre Z, Edelstahl / Stahl feuerverzinkt, Ø 35 / 38–39 mm, Ø 48 / 55 mm
	Standrohr Z, Innenliegend, Stahl feuer- verzinkt Ø 40 / 37 mm (TWIST)
	Standrohr Z, Innenliegend, Stahl feuer- verzinkt Ø 30 / 25 mm (SMART)

Rollensockel
(Standrohr oder Gewichte-Set zwingend notwendig)

	Rollensockel Z, 55 kg, mit Decorplatte
	¹ Granitsockel Z, 40/55 kg mit Rollen und ausziehbarem Handgriff
	NEU Granitsockel Z, 40 kg / 55 kg / 90 kg, Naturstein mit Rollen-Set (Stahlverzinkt / Edelstahl)
	NEU Stahlsockel Z, 40 kg / 55 kg, mit Rollen-Set (Stahl- verzinkt / Edelstahl)

Befestigungsart PX Ø 48/55 mm
(Übergangrohr PX zwingend notwendig)

	Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt / Edelstahl
	Übergangrohr PX, Stahl feuerverzinkt / Edelstahl
	Übergangrohr PX, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet

Befestigungsart BT Ø 35/38–39 mm
(Übergangrohr BT zwingend notwendig)

	Bodenhülse BT, Stahl feuerverzinkt
	Übergangrohr BT, Stahl feuerverzinkt
	Übergangrohr BT, Innenliegend, Stahl feuerverzinkt (TWIST)
	Übergangrohr BT, Innenliegend, Stahl feuerverzinkt (SMART)

Befestigungsart ST Ø 25–33 mm
(Übergangrohr ST zwingend notwendig)

	Bodenhülse ST, Stahl feuerverzinkt
	Übergangrohr ST, Stahl feuerverzinkt

Diverse Befestigungsarten

	Bride U für Tischblatt
	Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe
	Schutzhülle / Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss

Diverses

	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set
	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set

¹ solange Vorrat

Befestigungsart Z
 (Standrohr Z zwingend notwendig)



Betonsockel Z, hell
 70 kg / 90 kg



NEU
 Granitsockel Z
 90 kg



Standrohr Z, Edelstahl /
 Stahl feuerverzinkt
 Ø 48 / 55 mm



Standrohr Z, Stahl
 feuerverzinkt, anthrazit
 pulverbeschichtet
 Ø 48 / 55 mm



Standrohr Z, P*,
 Edelstahl / Stahl feuer-
 verzinkt

Befestigungsart M4, M8, M16
 (Standrohr oder Aufstellscharnier zwingend notwendig)



Socket M4,
 120 kg, 180 kg,
 Stahl feuerverzinkt



Abdeckung zu Socket
 M4, 120 kg/180 kg, ABS,
 Aluminium-
 eloxiert-Look



Abdeckung zu Socket
 M4, 120 kg/180 kg, ABS,
 anthrazit




NEU
 Granitsockel M4, 120 kg,




Bodenhülse M4, Stahl
 feuerverzinkt




Montageplatte M4, M8,
 Stahl feuerverzinkt




Montageplatte M4,
 speziell, Aufbauhöhe
 50–149 mm, Stahl
 feuerverzinkt




Montageplatte M4,
 speziell, Aufbauhöhe
 150–350 mm, Stahl
 feuerverzinkt




NEU
 Montageplatte M4,
 für hohe Dämmungen,
 Aufbauhöhe nach Mass,
 Stahl feuerverzinkt




Mauerkonsole M4,
 Ausladung von 100 mm



Mauerkonsole M4,
 Ausladung von 480 mm




Verschiedene
 Standrohre M4, Stahl
 feuerverzinkt




Standrohr M4, P* für
 Fortello/LED und
 Pendalex P*


Rollensockel
 (Standrohr oder Gewichte-Set zwingend notwendig)



Rollensockel M4,
 120 kg / 180 kg,
 mit Decorplatte




NEU
 Granitsockel Z,
 90 kg, Naturstein mit
 Rollen-Set
 (Stahlverzinkt /
 Edelstahl)




NEU
 Granitsockel M4, 120 kg,
 Naturstein mit
 Rollen-Set
 (Stahlverzinkt /
 Edelstahl)


Befestigungsart PX Ø 48/55 mm
 (Übergangrohr PX zwingend notwendig)




Bodenhülse PX, Stahl
 feuerverzinkt / Edelstahl




Übergangrohr PX,
 Stahl feuerverzinkt /
 Edelstahl



Übergangrohr PX,
 Stahl feuerverzinkt,
 anthrazit pulverbe-
 schichtet




Übergangrohr PX, P*,
 Stahl feuerverzinkt /
 Edelstahl




Adapter PX zu M4

**Schutzhülle aus beschichtetem
 Polyestergerewebe**




Schutzhülle mit
 Stab und
 Reissverschluss

Diverses



OSYRION Spot LED
 Akku-Licht, 2er Set



OSYRION Spot LED
 Akku-Licht, 4er Set

Glatz AG
Sonnenschirme
Saison 2025

[glatz.com](https://www.glatz.com)

